Dorik by Odosdesign

Pilares del diseño mediterráneo

De innegable origen mediterráneo, Dorik encuentra su inspiración en la grandeza de las columnas clásicas de la antigua arquitectura dórica griega. Esculpidas en proporciones armónicas para presentar detalles intrincados y texturas refinadas, la presencia de las mesas Dorik aporta una elegancia atemporal a cualquier estancia. Fabricadas bajo la técnica del moldeo rotacional, las piezas resultantes consiguen alzarse sobre una única pata, lo que permite su expansión en el uso de varias columnas para ampliar su uso configurando por ejemplo distinguidas mesas de reunión.

Ficha técnica

Programa de mesas	3
Características y funcionalidades	4
Acabados disponibles	6
Complementos opcionales	7
Packs, pesos y volúmenes	8
Ecodiseño	9
Normativas y EPD	9
Certificados	9
Accesos a cableado y conexiones	10

Programa de mesas

Mesas contract · Altura 74 cm



DR1S010040C

SC



DR1T017070J

SC



DR1T018080J

SC



DR1T030080J

SC



DR1T030100J

Mesas de reunión · Altura 74 cm



DR1S010055C



DR1S010055C



DR1S010055C



DR1S011969C

SC



DR1T030120K

SC



DR1T030140L

SC



DR1T030160L

SC QC RC

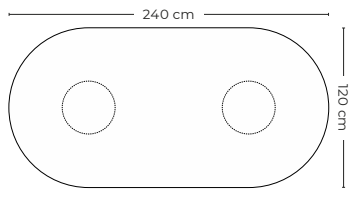

DR1T042412L

Mesas de centro · Altura 35 cm



DR1S010049A



DR1T030080K



DR1T030100K



DR1T030120K

Mesas contract · Altura 105 cm

DR1S010036D



DR1T016060J



DR1T010060J



DR1T030080J

Especificaciones técnicas

Dorik · Mesas contract altura 74 cm · Columna de altura 72,1 cm y diámetro 40 cm

Dimensiones de superficies disponibles

70 x 70 cm
80 x 80 cm

Ø 80 cm
Ø 100 cm

1. Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
2. Niveladores de PP inyectados en color negro.
3. Contrapeso interior de 60 kg. Tres sacos de tierra que se deben solicitar por separado.
4. Sufridera fabricada en chapa de acero con un espesor de 3 mm. Acabado en negro

OUTDOOR

Opción disponible para uso en exterior, siempre y cuando **la superficie de la mesa sea en fénolico o Dekton®** y no lleve accesorios eléctricos.

Dorik · Mesas de reunión altura 74 cm · Columna de altura 70,5 cm y diámetro 55 cm

Dimensiones de superficies disponibles

Ø 120 cm

1. Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
2. Niveladores de PP inyectados en color negro.
3. Contrapeso interior de 80 kg. Cuatro sacos de tierra que se deben solicitar por separado.
4. Sufridera fabricada en chapa de acero con un espesor de 3 mm. Acabado en negro.

OUTDOOR

Opción disponible para uso en exterior, siempre y cuando **la superficie de la mesa sea en fénolico o Dekton®** y no lleve accesorios eléctricos.

Dimensiones de superficies disponibles

Ø 140 cm
Ø 160 cm

1. Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
2. Niveladores de PP inyectados en color negro.
3. Contrapeso interior de 80 kg. Cuatro sacos de tierra que se deben solicitar por separado.
4. Sufridera fabricada en melamina de esperor 16 mm. Acabado en negro.

Especificaciones técnicas

Dorik · Mesas de reunión altura 74 cm · Columnas de altura 72,1 cm y diámetro 40 cm

Dimensiones de superficies disponibles

240 x 120 cm

1. Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
2. Niveladores de PP inyectados en color negro.
3. Contrapeso interior de 60 kg por columna, un cotrapeso total de 120 kg. Seis sacos de tierra que se deben solicitar por separado.
4. Sufridera fabricada en melamina de esperor 16 mm. Acabado en negro.

Dorik · Mesa auxiliar altura 35 cm · Columna de altura 331 mm y diámetro 49 cm

Dimensiones de superficies disponibles

Ø 80 cm
Ø 100 cm
Ø 120 cm

1. Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
2. Niveladores de PP inyectados en color negro.
3. Contrapeso interior de 40 kg. Dos sacos de tierra que se deben solicitar por separado.
4. Sufridera fabricada en chapa de acero con un espesor de 3 mm. Acabado en negro.

OUTDOOR

Opción disponible para uso en exterior, siempre y cuando **la superficie de la mesa sea en fénolico o Dekton®** y no lleve accesorios eléctricos.

Dorik · Mesas contract altura 105 cm · Columna de altura 103,1 cm y diámetro 37 cm

Dimensiones de superficies disponibles

60 x 60 cm

Ø 60 cm
Ø 80 cm

1. Columna fabricada en polietileno por rotomoldeo con un espesor medio de 6 mm. Ofertada en diferentes acabados.
2. Niveladores de PP inyectados en color negro.
3. Contrapeso interior de 60 kg. Tres sacos de tierra que se deben solicitar por separado.
4. Sufridera fabricada en chapa de acero con un espesor de 3 mm. Acabado en negro.

OUTDOOR

Opción disponible para uso en exterior, siempre y cuando **la superficie de la mesa sea en fénolico o Dekton®** y no lleve accesorios eléctricos.

Acabados disponibles

SUPERFICIE

Melamina · Espesor: 19 mm con canto recto

Tablero aglomerado con superficie de melamina en diferentes acabados con un espesor de 19 mm.

Fenólico · Espesor: 10 mm con bisel

Tablero compacto de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Recubierto con un laminado de alta presión de color blanco o decorado de diferentes texturas con canto biselado.

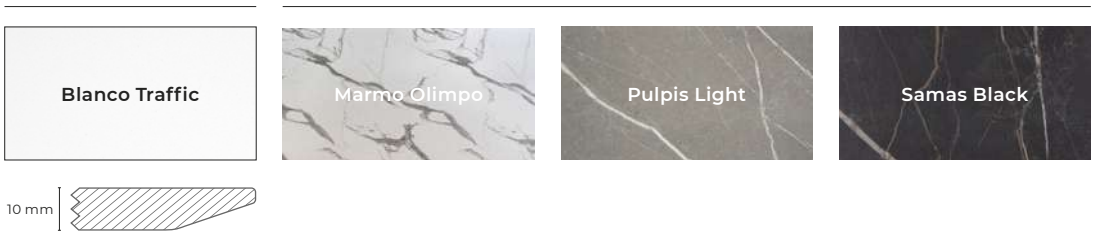

DM Laminado · Espesor: 19 mm con bisel

Tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.



Dekton® · Espesor: 12 mm con bisel

DEKTON® by Consentino, superficie de piedra técnica ultracompacta, una mezcla sofisticada de materias primas que se utilizan para fabricar porcelánicos de última generación. Espesor de 12 mm y con canto biselado.

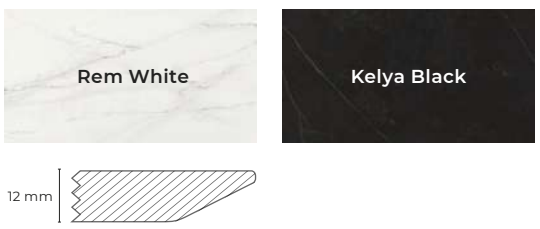

ESTRUCTURA

Polietileno

Complementos opcionales

Electrificación de la columna

Columna electrificada con un tubo interior fabricado en acero con un diámetro de 40 mm y atornillado a la parte inferior de la columna.

Acceso a cableado

Acceso a cableado superficial con reducidas dimensiones, que combina 1 toma de corriente con diferentes combinaciones de USB para carga de dispositivos móviles, tablets y portátiles.

Electrificación mesas de reunión con 2 columnas

Gestión eléctrica integrada compuesta por una columna electrificada y una canal de electrificación que conecta las dos columnas. Una de las dos columnas está electrificada con un tubo interior fabricado en acero con un diámetro de 40 mm y atornillado a la parte inferior de la columna. La canal de electrificación está fabricada en chapa de acero plegada con un espesor de 3 mm.

Combinación de acabados de la canal de electrificación integrada

Estructura	Estructura	
Blanca	Visón	Negra
Canal de electrificación	**Canal de electrificación**	
Blanca	Negra	

Packs, pesos y volúmenes

Columnas		Packs	Pesos	Volúmenes
DR1S010040C Mesas contract Altura 74 cm		2	8,2 kg	0,133 m³
DR1S010055CL Mesas de reunión Altura 74 cm		2	11,97 kg	0,245 m³
DR1S010055CN Mesas de reunión Altura 74 cm		2	13 kg	0,259 m³
DR1S010055CP Mesas de reunión Altura 74 cm		2	15,49 kg	0,268 m³
DR1S011969C Mesas de reunión Altura 74 cm		3	22,77 kg	0,274 m³
DR1S010049A Mesas de centro Altura 35 cm		2	8,37 kg	0,152 m³
DR1S010036D Mesas contract Altura 105 cm		2	9 kg	0,160 m³

Superficies	Tipo de superficie	Packs	Pesos	Volúmenes
DR1T016060J 60 x 60 cm	Melamina	1	4,31 kg	0,007 m³
	Fenólico		3,60 kg	0,004 m³
	Dekton®		10,80 kg	0,005 m³
DR1T010060J Ø 60 cm	Melamina	1	3,38 kg	0,007 m³
	Fenólico		2,83 kg	0,004 m³
	Dekton®		8,48 kg	0,005 m³
DR1T017070J 70 x 70 cm	Melamina	1	5,87 kg	0,010 m³
	Fenólico		4,90 kg	0,005 m³
	Dekton®		14,70 kg	0,006 m³
DR1T018080J 80 x 80 cm	Melamina	1	7,66 kg	0,013 m³
	Fenólico		6,40 kg	0,007 m³
	Dekton®		19,20 kg	0,008 m³
DR1T030080J **DR1T030080K** Ø 80 cm	Melamina	1	6,01 kg	0,013 m³
	Fenólico		5,02 kg	0,007 m³
	DM Laminado		7,16 kg	0,013 m³
	Dekton®		15,0 kg	0,008 m³
DR1T030100J **DR1T030100K** Ø 100 cm	Melamina	1	9,40 kg	0,015 m³
	Fenólico		7,85 kg	0,008 m³
	DM Laminado		11,19 kg	0,015 m³
	Dekton®		23,55 kg	0,010 m³
DR1T030120K Ø 120 cm	Melamina	1	13,53 kg	0,022 m³
	Fenólico		11,30 kg	0,012 m³
	DM Laminado		16,11 kg	0,022 m³
	Dekton®		33,91 kg	0,014 m³
DR1T030140L Ø 140 cm	Melamina	1	18,42 kg	0,030 m³
	Fenólico		15,39 kg	0,016 m³
	DM Laminado		21,93 kg	0,030 m³
DR1T030160L Ø 160 cm	Melamina	1	24,05 kg	0,039 m³
	Fenólico		20,10 kg	0,021 m³
	DM Laminado		28,64 kg	0,039 m³
DR1T042412L 240 x 120 cm	Melamina	1	30,77 kg	0,055 m³
	Fenólico		48,84 kg	0,029 m³
	DM Laminado		36,63 kg	0,055 m³

Ecodiseño

Materiales reciclados	-
Producción	100%
Transporte	100%
Uso	Muy fácil
Eliminación	-

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Dorik ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 15372:2017	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

Certificados

FSC www.fsc.org FSC® C106678

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 2015

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 2015

AENOR ECODISEÑO ISO 14006 2020

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant California 93120 Compliant. Formaldhyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

level 2 European Level Certification **Level 2**

Empresa B Certificada

Accesos a cableado y conexiones

ACCESO CABLEADO S	ACCESO CABLEADO Q	ACCESO CABLEADO R	
	APERTURA MÁXIMA 110°	**APERTURA MÁXIMA 180°**	**APERTURA MÁXIMA 110°**
Acceso a cableado empotrado sobre la superficie, con un fácil acceso superficial con reducidas dimensiones. El acceso de salida S es el ejemplo de versatilidad compacta, haciendo posible la combinación de 1 toma de corriente y conexiones USB tipo A y tipo C en carga estándar para dispositivos móviles y tabletas. No es compatible con uso en exteior. **Dimensiones:** Ø 70 mm	Marco inyectado en aluminio negro. Tapa inyectada en aluminio Guías de aluminio para la regulación según grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. **Dimensiones:** 305 x 121 mm	Tapa de melamina del mismo acabado que la superficie. Cepillo de cerdas negras. Marco inyectado en aluminio negro. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura completa en 180° mediante bisagras **Dimensiones:** 305 x 121 mm	Tapa de fenólico del mismo acabado que la superficie. Marco inyectado en aluminio negro. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie 10 mm. **Dimensiones:** 305 x 121 mm

ACCESO CENTRADO
SC QC RC

Combinaciones de acabados ofertadas

ACABADOS DE SUPERFICIE Y ESTRUCTURA	ACABADO ACCESO DE CABLEADO		
Superficie	**ACCESO Q**	**ACCESO R**	
MELAMINA · BLANCA	BLANCA	MELAMINA · BLANCA	
MELAMINA · GRIS COCO	NEGRA	MELAMINA · GRIS COCO	
MELAMINA · ACACIA	BLANCA	MELAMINA · ACACIA	
MELAMINA · ROBLE	NEGRA	MELAMINA · ROBLE	
MELAMINA · CASTAÑO	NEGRA	MELAMINA · CASTAÑO	
MELAMINA · FRESNO	NEGRA	MELAMINA · FRESNO	
MDF · NEGRA ANTIHUELLA	NEGRA	MDF · NEGRO ANTIHUELLA	
FENÓLICO · BLANCO TRAFFIC	BLANCA	FENÓLICO · BLANCO TRAFFIC	
FENÓLICO · MARMO OLIMPO	BLANCA	FENÓLICO · MARMO OLIMPO	
FENÓLICO · PULPIS LIGHT	NEGRA	FENÓLICO · PULPIS LIGHT	
FENÓLICO · SAMAS BLACK	NEGRA	FENÓLICO · SAMAS BLACK	

* **Nota importante:** La combinación de los accesos con cableado se realiza de la siguiente forma (Si en alguno de los casos se quiere que la salida de electrificación vaya en acabado diferente al establecido, el cliente deberá indicarlo expresamente en el pedido).

Ubicación de acceso superior a cableado y conexiones

Mesas de reunión y contract

Acceso centrado

SC



SC



QC RC