

LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO


BEND







Pata de Acero











MóduloS BEND - SERIE 10 SIN RESPALDO




F10

Módulo Redondo
Diametro Ø55 cm




F21

Módulo Recto
110x64 cm




F22

Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm




F23

Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm



F24


Módulo Curvo Irregular
Derecha



F25


Módulo Curvo Irregular
Izquierda

MóduloS BEND - SERIE 10 CON RESPALDO




F31

Módulo Recto
110x64 cm
Con Respaldo




F32

Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm
Con Respaldo




F33

Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm
Con Respaldo




F34

Módulo Curvo Irregular
Derecha
Con Respaldo





F35


Módulo Curvo Irregular
Izquierda
Con Respaldo




Pata de Acero











MóduloS BEND - SERIE 20 SIN RESPALDO




F10

Módulo Redondo
Diametro Ø55 cm




F41

Módulo Recto
110x64 cm




F42

Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm




F43

Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm



F44


Módulo Curvo Irregular
Derecha



F45


Módulo Curvo Irregular
Izquierda

MóduloS BEND - SERIE 20 CON RESPALDO




F51

Módulo Recto
110x64 cm
Con Respaldo




F52

Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm
Con Respaldo




F53

Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm
Con Respaldo




F54

Módulo Curvo Irregular
Derecha
Con Respaldo





F55


Módulo Curvo Irregular
Izquierda
Con Respaldo




Pata de Madera












MóduloS BEND - SERIE 30 SIN RESPALDO




F10
Módulo Redondo
Diametro Ø55 cm




F61
Módulo Recto
110x64 cm




F62
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm



F63
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm




F64
Módulo Curvo Irregular
Derecha




F65
Módulo Curvo Irregular
Izquierda


ACCESORIOS BEND MESAS AUXILIARES



--PD




FM55




FM15

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

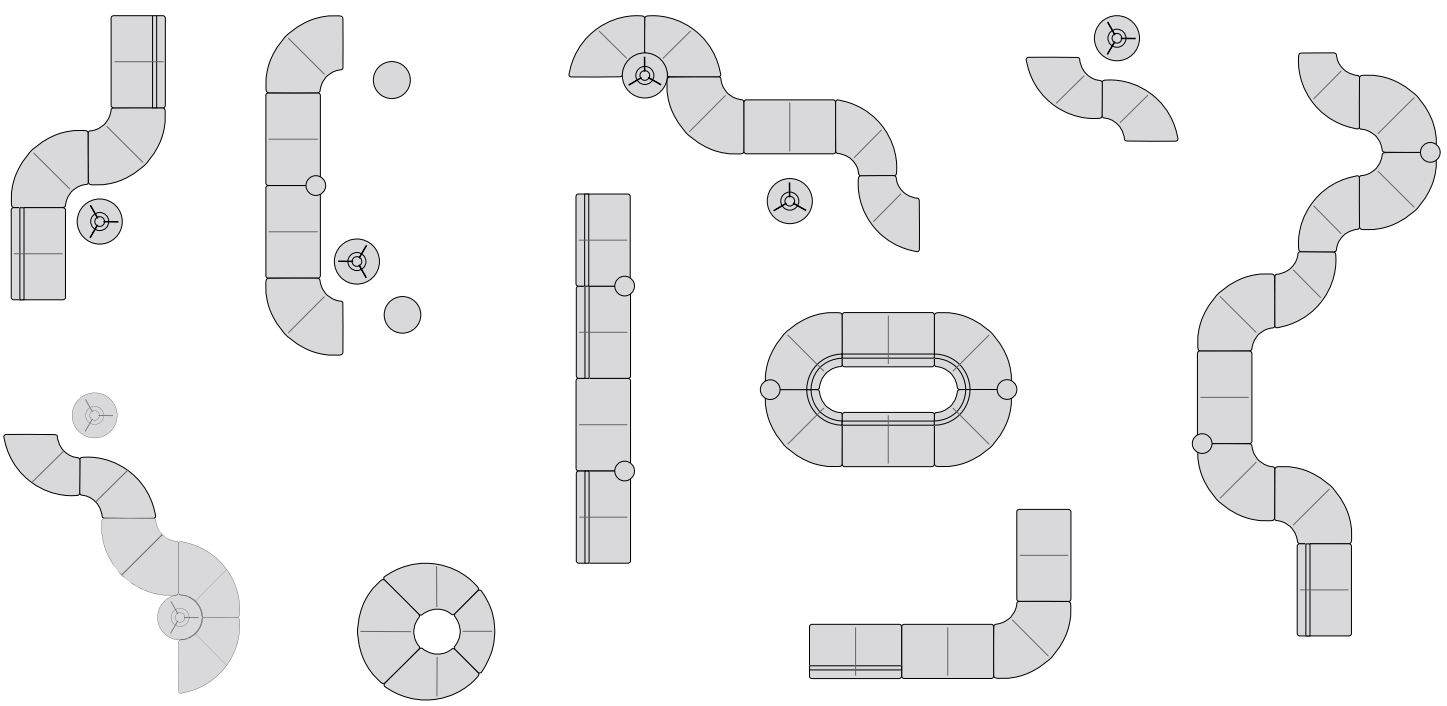












CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SERIE 10


- **Bend esta disponible en una gran variedad de modelos:**
  - 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 45cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 2 módulos de forma asimétrica, uno de sus lados es de 45cm profundidad de sentada y el otro 60cm. Con o sin respaldo.
  - Módulo recto 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - Módulo redondo Ø55cm. Con ruedas o patas.
- **Estructura.** Cada módulo tiene cuatro patas fabricadas en acero plegado acabadas en color negro. El módulo curvo incorpora una quinta pata con nivelador que aporta estabilidad. Con estas patas los módulos quedan elevados 5 cm sobre el suelo.
- **Asiento.** Estructura interna de madera cubierta con espuma inyectada de poliuretano flexible de densidad 55-60 kg/m^3. Asiento y respaldo tapizados en acabado Grupo M. El detalle superior le aporta singularidad.
- **Accesorios.** Bend puede incorporar:
  - Mesa adjunta redonda de Ø25cm fabricada con estructura de acero y tablero de fénolico blanco.
  - Ruedas opcionales de Ø37mm con rodadura de teflón en acabado negro, permitiendo el fácil desplazamiento de los módulos.
  - * 2 piezas de unión para configuraciones modulares concatenadas **incluidas** en todos los modelos rectos y curvos.
- **Mesas Auxiliares**. La configuración de Bend se puede complementar con mesas auxiliares de diámetro 55cm (alturas de 38 y 66 cm), estructura metalica y tablero de melamina o fénolico.

ACABADOS

Tapizado T

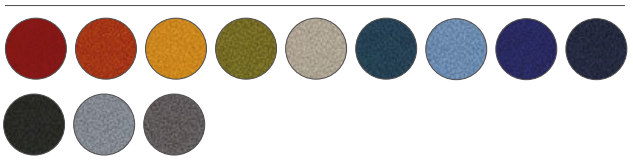


Tapizado M

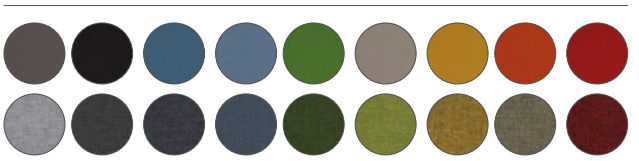


Tapizado V




Tapizado A



Tapizado D












CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SERIE 20


- **Bend esta disponible en una gran variedad de modelos:**
  - 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 45cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 2 módulos de forma asimétrica, uno de sus lados es de 45cm profundidad de sentada y el otro 60cm. Con o sin respaldo.
  - Módulo recto 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - Módulo redondo Ø55cm. Con ruedas o patas.
- **Estructura.** Cada módulo tiene cuatro patas fabricadas en acero plegado acabadas en color negro. El módulo curvo incorpora una quinta pata con nivelador que aporta estabilidad. Con estas patas los módulos quedan elevados 15cm sobre el suelo.
- **Asiento.** Estructura interna de madera cubierta con espuma inyectada de poliuretano flexible de densidad 55-60 kg/m^3. Asiento y respaldo tapizados en acabado Grupo M. El detalle superior le aporta singularidad.
- **Accesorios.** Bend puede incorporar:
  - Mesa adjunta redonda de Ø25cm fabricada con estructura de acero y tablero de fénolico blanco.
  - * 2 piezas de unión para configuraciones modulares concatenadas **incluidas** en todos los modelos rectos y curvos.
- **Mesas Auxiliares**. La configuración de Bend se puede complementar con mesas auxiliares de diámetro 55cm (alturas de 38 y 66 cm), estructura metalica y tablero de melamina o fénolico.

ACABADOS

Tapizado T

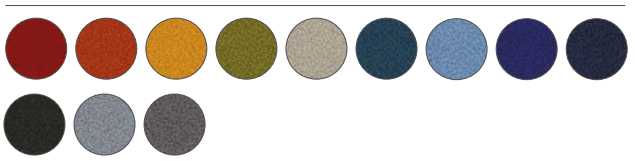


Tapizado M

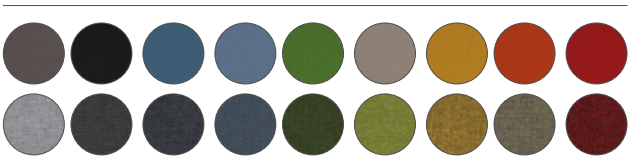


Tapizado V




Tapizado A



Tapizado D








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SERIE 30 - SIN RESPALDO


- **Bend esta disponible en una gran variedad de modelos:**
  - 60cm de profundidad.Sin respaldo.
  - 45cm de profundidad. Sin respaldo.
  - 2 módulos de forma asimétrica, uno de sus lados es de 45cm profundidad de sentada y el otro 60cm. Sin respaldo.
  - Módulo recto 60cm de profundidad. Sin respaldo.
  - Módulo redondo Ø55cm. Con ruedas o patas.
- **Estructura.** Cada módulo tiene cuatro patas con regulación de altura en forma cónica fabricadas en madera maciza de haya acabadas en color haya natural. El módulo curvo incorpora una quinta pata con regulación de altura que aporta estabilidad. Con estas patas los módulos quedan elevados 15cm sobre el suelo.
- **Asiento.** Estructura interna de madera cubierta con espuma inyectada de poliuretano flexible de densidad 55-60 kg/m^3. Asiento y respaldo tapizados en acabado Grupo M. El detalle superior le aporta singularidad.
- **Mesas Auxiliares**. La configuración de Bend se puede complementar con mesas auxiliares de diámetro 55cm (alturas de 38 y 66 cm), estructura metalica y tablero de melamina o fénolico.

ACABADOS


Tapizado T

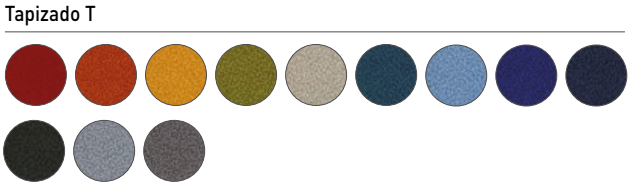

Tapizado M

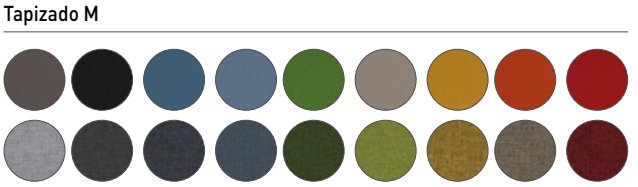


Tapizado V



Tapizado A



Tapizado D




F10
F24
F22
F23
F25
F10
FM55
F10


F31
F24
F25
F23
F22
FM55
FM55
F10
F31
F10


F10
F23
F31
F23
FM55
F23
F31
F23
F10


F25
F22
F33
F24
F10
F10
F25
F22
F33
F24


F35
F33
F32
F34
FM15



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

BEND 10 **44,56%**
BEND 20 **34,12%**
BEND 30 **39,44%**
MATERIALES RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100% RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100% RECICLABLES
CART ÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

BEND 10 **80,15%**
BEND 20 **59,85%**
BEND 30 **49,65%**
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678
The mark of responsable forestry

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010
EN ISO 14006:2011
Certificado ECODISEÑO

AENOR ER Empresa Registrada ER-0597/2001 — IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM
UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO 14001

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant
California 93120
Compliant Formaldehyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC
ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 · LEED® Platinum certified 2017