LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO

LINK



¿QUÉ ES LINK?


Las nuevas tendencias en el diseño de oficinas sugieren combinar espacios de privacidad con otros abiertos y colaborativos, donde la creatividad y la comunicación fluyan de manera natural. Esta evolución en las formas de concebir **los entornos de trabajo conducen a la necesidad de adaptar el mobiliario para que resulte flexible y polivalente**.

Con este objetivo, el estudio **ITEMdesignworks** ha diseñado LINK, un **sistema modular de creación y configuración de espacios de distintas alturas que permiten diseñar un sinfín de posibilidades para adaptar los espacios de trabajo a cada necesidad**.

"LINK permite crear nuevos espacios dentro de las oficinas y cambiarlos con agilidad. Es un programa ligero, diferente y con personalidad. Funciona como complemento y transición entre las zonas más individuales de la oficina y otros lugares abiertos y colectivos. Para ello, y por medio de accesorios que lo convierten en más operativo y dinámico, LINK se puede combinar con sofás modulares, mesas operativas y otro tipo de complementos que amplían las posibilidades dentro de la oficina, con el objetivo de estimular la eficiencia de las personas a través de la comodidad y el cambio", señala **Javier Cuñado**, diseñador de ITEMdesignworks.





¿QUÉ COMPONE LINK?

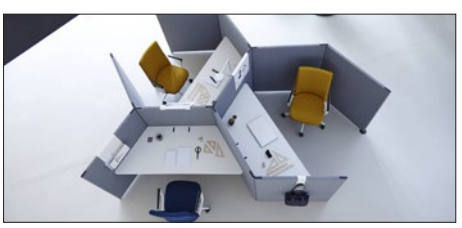





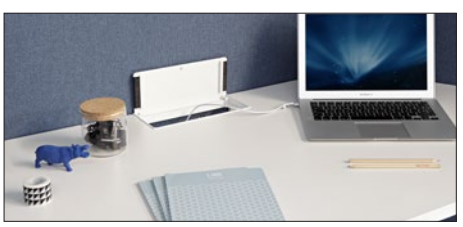

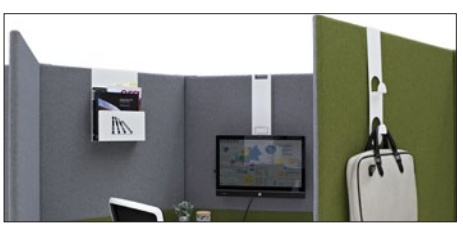

PANELES

Link es un sistema modular de creación de espacios a partir de **Paneles** de 130 y 170 cm de altura, con anchos de 69 (solo frontales), 80 y 102cm. Los paneles van enfundados en tapizados de diferentes acabados. La composición simultánea de paneles permite grandes posibilidades de configuración.

UNIONES

El sistema de unión está formado por dos elementos. Pieza de unión superior y pieza de unión inferior que además incorpora nivelador. Las piezas de unión están fabricadas en aluminio inyectado con posterior acabado en pintura epoxy color negro. El sistema de unión está diseñado para obtener una alta resistencia y durabilidad.


MESAS

Las mesas, fabricadas en tablero de melamina de 25 mm de grosor permiten configurar puestos de trabajo en modulaciones tanto a 90º como a 120º. Las mesas incorporan de serie sistema de regulación de altura, con altura mínima de 74 cm y máxima de 82 cm, dividida en 5 posiciones. Además todas las mesas incorporan el nuevo acceso a cableado "**push latch**" que permite el acceso de manera mas rápida y cómoda.

COMPLEMENTOS

Realizados en acero plegado de 2 mm, acabados en pintura epoxy de color blanco y negro texturado y con un diseño singular, los complementos opcionales, permiten aportar mayores prestaciones y comodidad al puesto de trabajo.

1. PANELES LINK

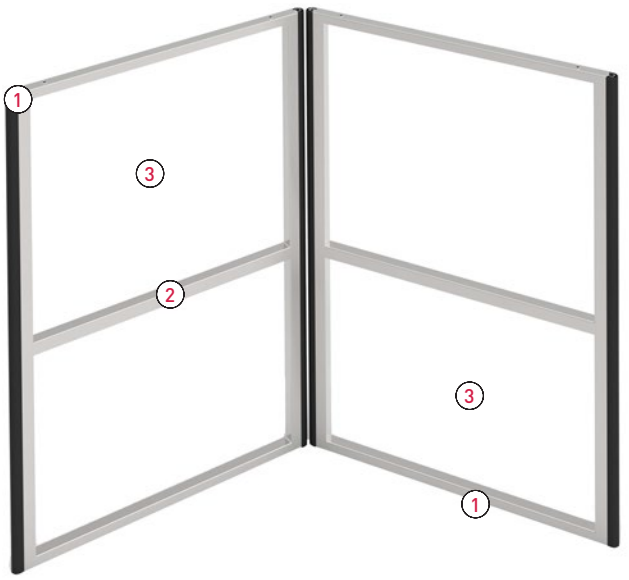



DESCRIPCIÓN

Estructura metálica, sobre la que se colocan paneles fonoabsorbentes y se realiza un posterior enfundado.

Disponemos de 4 tipos de Paneles:

- Panel de finalización o crecimiento **sin colocación de mesa.**
- Panel para **colocación de mesa a 1 cara.**
- Panel para **colocación de mesa a 2 caras con pasacables.**
- **Panel con cambio de altura.**

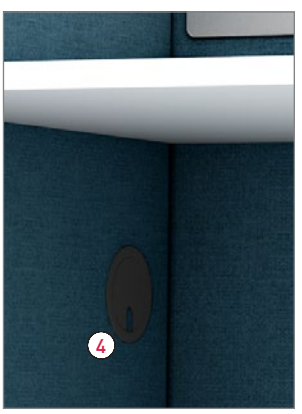

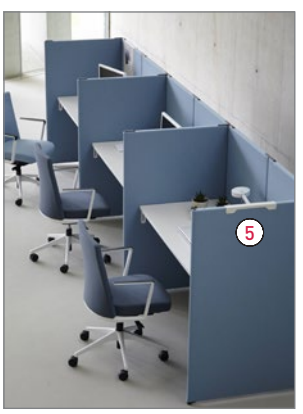

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. **Estructura** perimetral realizada en acero.
2. **Estructura central** realizada en acero **para anclaje de elementos a la altura de la mesa.**
3. Zona de colocación de **paneles fonoabsorbentes** de 30 mm de grosor.
4. **Pasacables** circular de Ø80 mm con acceso desde ambas caras del panel.
5. **Funda** en tapizado de diferentes acabados (Consulte carta de acabados).

ACABADOS

Uniones y apoyos



Negra

Complementos



Negra



Blanca

Superficies

Melamina



Blanca Acacia Roble Castaño

Tapizado T




T85 T77 T37 T27 T70 T58 T61 T89 T87



T82 T64 T84

Tapizado AE




AE82 AE84 AE92 AE37 AE21 AE44 AE62 AE69 AE16




AE14 AE08

Tapizado AO



AO90 AO34 AO59 AO62 AO16 AO08

Tapizado AI




AI90 AI89 AI44 AI42 AI58 AI53 AI66 AI13 AI08

Tapizado M



AI23 AI25

Tapizado D



D11 D14 D21 D16 D13 D18 D15 D22 D12




M16 M92 M12 M76 M62 M58 M46 M90 M91



M77 M93

Tapizado A




M14 M22 M19 M17 M63 M10 M49 M20 M89



A11 A27 A25 A17 A20 A13 A18 A16 A22

TIPOLOGÍAS Y MEDIDAS DE LOS PANELES

PANELES DE CRECIMIENTO Y FINALIZACIÓN

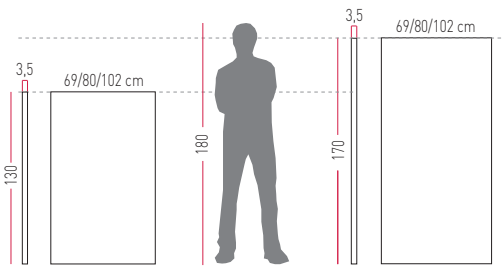

Paneles de 130 cm de alto

Paneles de 170 cm de alto

Tipologías de paneles:


- Paneles de progresión en la **Misma Altura**, 2 alturas disponibles:
  - Altura de 130 cm.
  - Altura de 170 cm.

Todos los Paneles de Link están disponible en 3 anchos:

- 69 cm de ancho **(solo paneles frontales)**.
- 80 cm de ancho.
- 102 cm de ancho.

PANELES LINK - MÓDULOS DE CRECIMIENTO Y FINALIZACIÓN

Módulos de Crecimiento y Finalización de 130 cm de alto

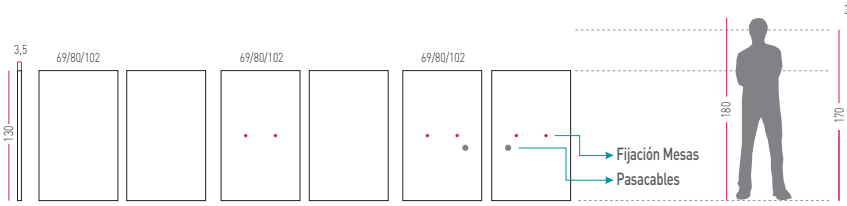


LK1311
Sin colocación de mesa

LK1312
Colocación de Mesa a 1 cara

LK1313
Colocación de Mesas a 2 caras

Módulos de Crecimiento y Finalización de 170 cm de alto

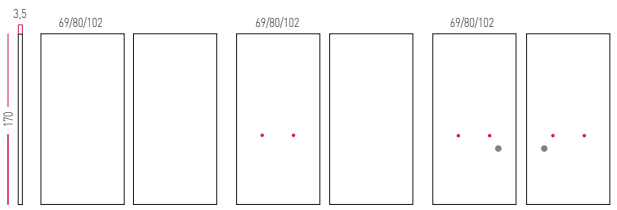


LK1711
Sin colocación de mesa

LK1712
Colocación de Mesa a 1 cara

LK1713
Colocación de Mesas a 2 caras

PANELES LINK - MÓDULOS INDEPENDIENTES

Módulos Independientes de Altura de 170 cm de alto

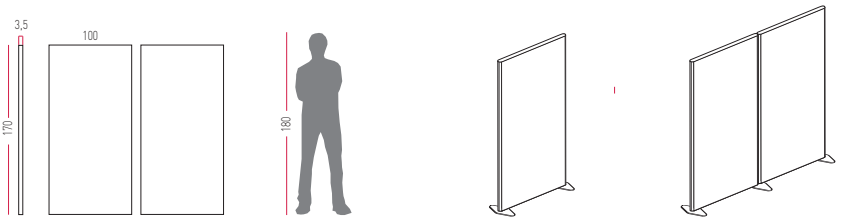


LK1791 / LK1792
Sin colocación de mesa


LK1791
1 panel Independiente

LK1792
2 paneles Independiente

MODELOS DE PANELES LINK




Icono Utilizado:




PANELES SIN SISTEMA DE ANCLAJE DE MESA

Paneles que no tienen habilitado el sistema de anclaje de mesas en ninguno de sus dos lados. Disponibles:
- Paneles para crecimiento o finalización en 130 cm o 170 cm de altura.
- Paneles para cambio de altura en 170 cm de altura.




Icono Utilizado:




PANELES CON COLOCACIÓN DE MESA EN UN LADO

Paneles que tienen habilitado el sistema de anclaje de mesas en un sólo lado. El otro lado no tiene el sistema de anclaje de mesas habilitado.
- Paneles para crecimiento o finalización en 130 cm o 170 cm de altura.
- Paneles para cambio de altura en 170 cm de altura.




Icono Utilizado:




PANELES CON COLOCACIÓN DE MESA EN LOS DOS LADOS

Paneles que tienen habilitado el sistema de anclaje de mesas en los dos lados.
-Paneles para crecimiento o finalización en 130 cm o 170 cm de altura.
-Paneles para cambio de altura en 170 cm de altura.



Icono Utilizado:



PANELES CON CAMBIO DE ALTURA (siempre a 90º)

Paneles de 170 cm de altura, que permiten realizar cambios de altura en combinaciones con paneles de 130 cm de altura. Disponibilidad:
- Paneles de 170 cm sin sistema de anclaje de mesa habilitado.
- Paneles de 170 cm con sistema de anclaje de mesa para 1 lado.
- Paneles de 170 cm con sistema de anclaje de mesa para 2 lados.

LOS RUIDOS EN LA OFICINA

Generalmente, los niveles de ruido en una oficina **no constituyen un riesgo auditivo para las personas**, sin embargo **pueden generar molestias o incomodidades** que afectan a la concentración, rendimiento laboral o capacidad de atención.

El **confort acústico** es el nivel sonoro que no molesta, que no perturba y que no causa daño directo a la salud. El **confort acústico** es mayor en los locales con coeficientes de absorción elevados.



VALORES DE REFERENCIA

No existen niveles normativos obligatorios de confort acústico.

Según la guía Técnica del RD 488/1997, de 14 Abril, para tareas difíciles y complejas, el nivel sonoro continuo equivalente (LAeq) que soporta el usuario, **no debe exceder los 55 dB(A)**.

• Norma Básica de la Edificación	88 dB(A)
• Despacho profesional	40 dBA
• Oficinas	45 dBA

CAUSAS DEL DISCONFORT ACÚSTICO

- Actitud del sujeto. De su aceptabilidad o no.
- De las características físicas del ruido
  - » Tipo de tonos. Tonos puros (los que no varían de frecuencia) más molestos que los compuestos. Más aún cuando se emiten en frecuencias audibles (500 – 2000 Hz).
  - » Frecuencia. Frecuencias altas más molestas que las bajas.
  - » Aleatoriedad. La variación en el ruido incrementa la molestia.
- Características no físicas. Ruido más molesto cuanto menos predecible sea.
- Tipo de actividad. Mayor disconfort cuanto mayor sea la necesidad de concentración.




CÓMO CONTROLAR LAS FUENTES SONORAS

- Controlando el **ruido interior de los equipos de trabajo:**
  - » Instalar impresoras y faxes en salas o zonas apartadas
  - » Empleando equipos ofimáticos silenciosos, colocando carcasas de material aislante
  - » Bajar intensidad de los teléfonos y dispositivos de comunicación
  - » Empleando puertas con sistemas de amortiguación,....
- Controlando el **ruido interior de los sistemas de ventilación y climatización.**
- **Evitando la transmisión de ruido entre dependencias** mediante empleo de materiales aislantes en muros.
- En el **medio de propagación** se recomienda:
  - » Colocación de **materiales fonoabsorbentes** en paredes, techos y suelos
  - » **Superficies** de locales **poco reflectantes**. (Tiempo de reverberación ≤ 1 seg)
  - » Colocar **paneles absorbentes entre mesas** y puestos de trabajo
  - » Dotar con **mobiliario que mejore el comportamiento acústico** del espacio; techos huecos, suelos enmoquetados, sillas tapizadas,...
  - » **Respetar la ocupación de local** en función de su volumen y su uso
  - » Conseguir **hábitos silenciosos de conducta y comunicación**

PANELES FONOABSORBENTES DE LINK Y LONGO






1. **Tablero aglomerado** de 10 mm de espesor.
2. **Espuma** de espesor e=10 mm y densidad 60 Kg/m^3
3. **Foamizado de la Tela** de espesor e=3 mm y densidad 20 Kg/m^3
4. **Telas decorativas adhesivadas** con colas al agua.
   - Posibilidad de telas **fonoabsorbentes** y/o **ignífugas,** opcionales para proyectos.

Índice de tapizados Actiu		
GRUPO "M"	MELANGE	Absorción acústica media. Tapizado ignífugo **M1**
GRUPO "B"	BLAZER	Buena absorción acústica

Coeficiente de Absorción Acústica - UNE EN ISO 354:2004

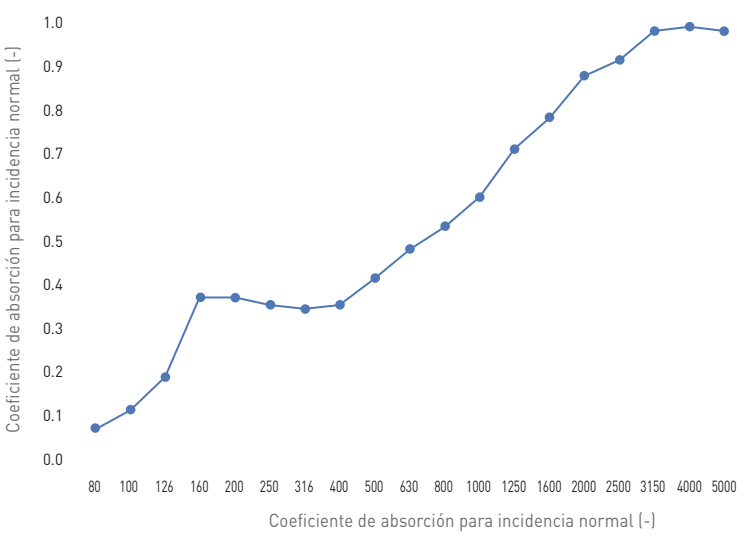

Frecuencia (HZ)	Coeficiente Absorción
80	**0,07**
100	**0,11**
125	**0,19**
160	**0,37**
200	**0,37**
250	**0,35**
315	**0,34**
400	**0,35**
500	**0,41**
630	**0,47**

Frecuencia (HZ)	Coeficiente Absorción
800	**0,53**
1000	**0,60**
1250	**0,71**
1600	**0,78**
2000	**0,87**
2500	**0,91**
3150	**0,98**
4000	**0,99**
5000	**0,98**

2. SISTEMAS DE UNIÓN LINK

El sistema de unión está formado por dos elementos. Pieza de unión superior y pieza de unión inferior que además incorpora nivelador. Las piezas de unión están fabricadas en aluminio inyectado con posterior acabado en pintura epoxy negra. El sistema de unión está diseñado para obtener una alta resistencia, durabilidad y fijación escructural.



Pieza de Unión Superior



Pieza de Unión Inferior


DOS TIPOS DE UNIÓN

Piezas de unión para paneles de **misma altura**.


Piezas de unión para paneles de **altura diferente**.

SISTEMAS DE ANCLAJE PARA CONFIGURACIONES DE LA **MISMA ALTURA**


LK61
Pack de progresión en línea recta - 2 Módulos

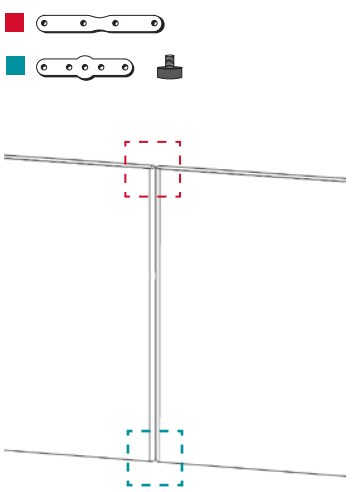


LK41
Pack de progresión en ángulo de 90º - 2 Módulos

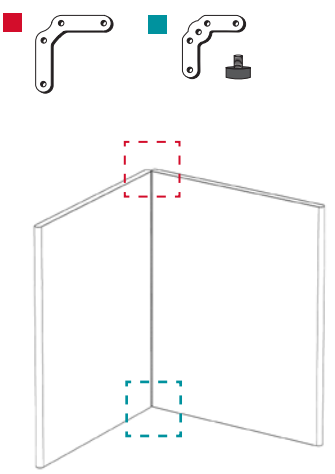


LK51
Pack de progresión en ángulo de 120º - 2 Módulos

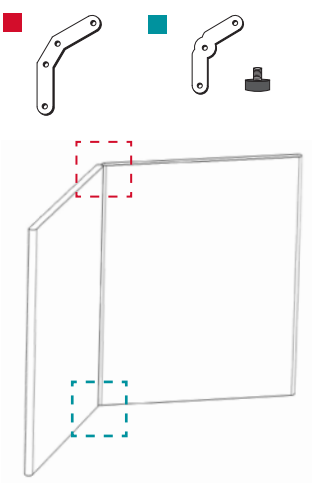


LK31
Pack de progresión para unión en "T" - 3 Módulos

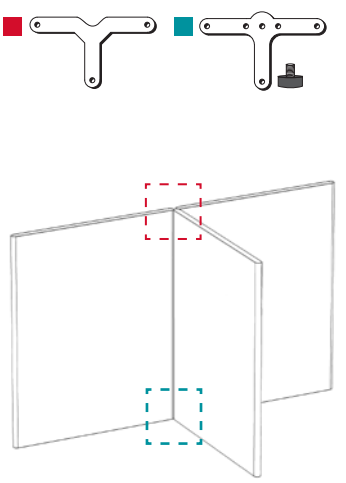


LK11
Pack de progresión para unión en "Y" - 3 Módulos

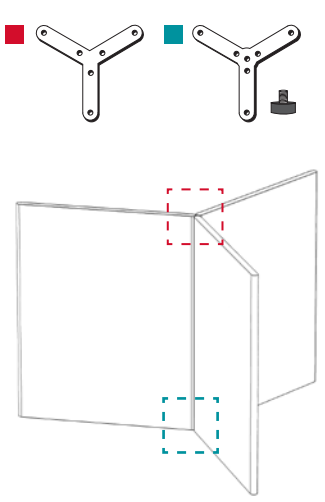


LK21
Pack de progresión de 4 paneles en 90º - 4 Módulos

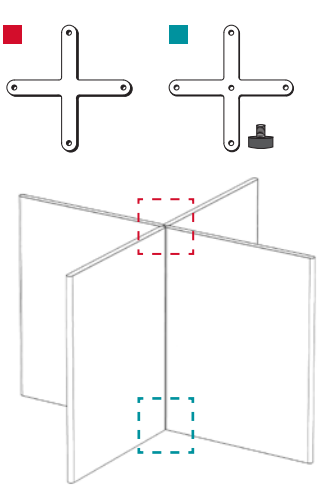

LK81
Pack de finalización extremo - 1 Módulo
Finalización para configuraciones para puestos de trabajo (Hexagonales o puestos rectos)

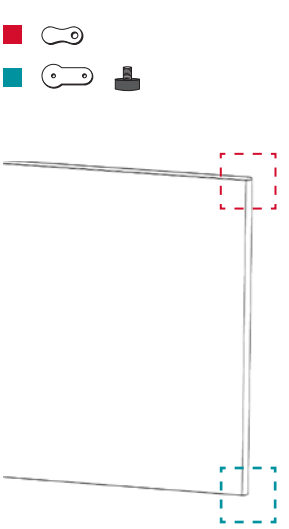

LK71
Pack de finalización con Giro de 180º- 2 Módulos

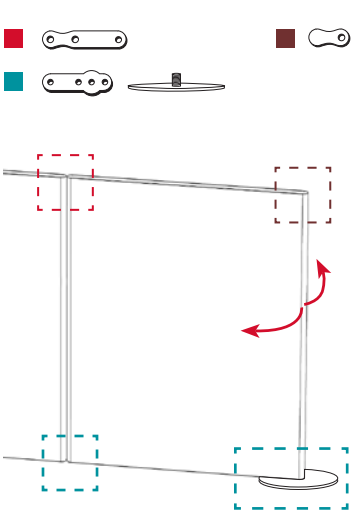

3. SUPERFICIES DE TRABAJO LINK



MESAS

Recubrimiento melamínico de 90 y 120 grs./m^2, sobre tablero de partículas elaborado con certificación PEFC de 25 mm de grosor. Cantos de PVC de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R = 2mm. Con elevada durabilidad y reciclable 100%



REGULACIÓN DE ALTURA

Las mesas de LINK incorporan de serie un sistema de regulación de altura mecánica. Que permite modificar la altura de la mesa desde 74 cm hasta 82 cm en 5 intervalos. El sistema está anclado en 4 puntos lo que asegura la máxima estabilidad y resistencia.

Existe la posibilidad de realizar sistema de anclaje fijo para proyectos, consulte con el dept. comercial.



ACCESO DE CABLEADO "T"


Sistema de acceso al cableado con sistema de apertura "**Push-Latch**" incorporado de serie en todas las superficies. Realizado en ABS Blanco o Negro, facilita la gestión del cableado con el uso de canales de electrificación. Ademas incorpora sistema **"Anti-Dust"** que evita la acumulacion de polvo en la zona de cableado.

Existe la posibilidad de usar otros sistemas de acceso de cableado para proyectos, consulte con el dept. comercial.

MESAS PARA CONFIGURACIONES LINK


La superficies de mesa se usan con **paneles frontales** de **69, 80 y 102 cm**. de largo y con **paneles laterales** de **80 y 102 cm.** de largo

Superficies de Trabajo para uso en Link con sistema de regulación de altura - **Ancho 68 cm.**



LK608..TF LK610..TF LK634..TF LK660..TF LK710..TF

Superficies de Trabajo para uso en Link con sistema de regulación de altura - **Ancho 78 cm.**

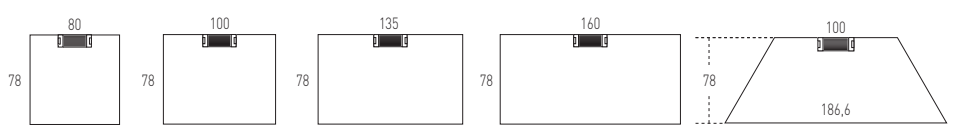

LK808..TF LK810..TF LK834..TF LK860..TF LK910..TF

REGULACIÓN DE ALTURA

Altura min. 74 cm y max 82 cm - 5 intervalos



4. COMPLEMENTOS OPCIONALES PARA LINK

Realizados en acero plegado de 2 mm, acabados en pitura epoxy color blanco o negro texturado y con un diseño singular, los complementos opcionales, permiten aportar mayores prestaciones al puesto de trabajo.



Perchero



Leja



Revistero



Pizarra Magnética



Soporte Monitor Colgado



Telecanal Individual




Subida de Cables


LKC10 Perchero Doble




LKC20 Leja - fondo 22 cm



LKC30 Revistero - 32x42 cm




LKC40 Pizarra Magnética - 40x42 cm
(Imanes no Incluidos)




LKC52 Soporte Monitor - 48,9 cm
(Para paneles de 130 cm altura)

Sistema estandar de anclaje




LKC53 Soporte Monitor - 75 cm
(Para paneles de 170 cm altura)


Sistema estandar de anclaje



Telecanal Individual para superficies de trabajo Link



Subida de cables de Poliestireno - Longitud máxima 132 cm



Dimensión y carga máxima



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

72,22%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100% RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100% RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

95,71%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678 — The mark of responsable forestry

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010 — EN ISO 14006:2011 — Certificado ECODISEÑO

AENOR ER Empresa Registrada ER-0597/2001 — IQNet — UNE-EN ISO 9001:2008 — Certificado ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — IQNet — UNE-EN ISO 14001:2004 — Certificado ISO 14001

E1 EN 13986 — Certificado E1 según EN 13986

FORMALDEHYDE ZERO — California 93120 — Compliant Formaldhyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC — ACTIU TECHNOLOGY PARK — LEED® PLATINUM certified by USGBC — Leadership in Energy & Environmental Design — LEED® Gold certified 2011 · LEED® Platinum certified 2017

NORMATIVAS

LINK ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble **(AIDIMA)** correspondientes a la normas:

- UNE EN ISO 354:04. Acústica.

CODE DES FINITIONS

	GROUPE 0	GROUPE 1			GROUPE 2		GROUPE 3
	TISSU T	TISSU AE	TISSU AO	TISSU AI	TISSU D	TISSU M	TISSU A
							
TISSU	T--	AE--	AO--	AI--	D--	M--	A--

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN PRODUIT LINK

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de Tissu, en remplaçant les **3 tirets bleus** par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ej: **LK13118---** --> Plateaux Link sans système d´ancrage prévu de tables sur aucun des deux côtés - Tissu M19 --> **LK13118 M19**




LK13118 M19

Ref. Panneau LINK
Modèle pour Union 2 directions,
Sans passe de câbles.




Tout rembourrage 1 couleur M19

Les panneaux largeur 69cm s´utiliseront uniquement avec les tables de 135cm et en combination avec des structures de longo.
Pour des autres utilisations, on devra utiliser les panneaux largeur 80 et 102cm

PANNEAUX LINK DE 130 cm HAUTEUR - PANNEAUX DE CROISSANCE ET DE FINALISATION

Modèle	Description	Largeur Panneau	Références	Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Colisage Packs· Vol · Poids
LK1311 	• Modèle pour **Union 2 directions** • Plateaux sans système d´ancrage prévu de tables sur aucun des deux côtés • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm **seul panneau frontal**	LK13116---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK13118---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK13111---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK1312 	• Modèle pour **Union 2 directions** **• Plateau avec un système d´ancrage de tables prévue sur un seul côté** • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm **seul panneau frontal**	LK13126---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK13128---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK13121---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK1313 	• Modèle pour **Union 2 directions** **• Plateaux avec un système d´ancrage de table prévu sur les deux côtés** **• Avec passe de câbles Noire** • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm **seul panneau frontal**	LK13136---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK13138---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK13131---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1

PANNEAUX LINK DE 170 cm HAUTEUR - PANNEAUX DE CROISSANCE ET DE FINALISATION



Modèle	Description	Largeur Panneau	Références	Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Colisage Packs· Vol · Poids
LK1711 	• Modèle pour **Union 2 directions** • Plateaux sans système d´ancrage prévu de tables sur aucun des deux côtés • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm **seul panneau frontal**	LK17116---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK17118---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK17111---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK1712 	• Modèle pour **Union 2 directions** **• Plateau avec un système d´ancrage de tables prévue sur un seul côté** • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm **seul panneau frontal**	LK17126---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK17128---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK17121---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK1713 	• Modèle pour **Union 2 directions** **• Plateaux avec un système d´ancrage de table prévu sur les deux côtés** **• Avec passe de câbles Noire** • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm **seul panneau frontal**	LK17136---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK17138---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK17131---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1


CODE DES FINITIONS

	GROUPE 0	GROUPE 1			GROUPE 2		GROUPE 3	
	TISSU T	TISSU AE	TISSU AO	TISSU AI	TISSU D	TISSU M	TISSU A	
								
TISSU	T--	AE--	AO--	AI--	D--	M--	A--	

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.


PANNEAUX LINK DE 170 cm HAUTEUR - MODULES INDÉPENDANTS

Modèle	Description	Largeur Panneau	Références	Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Colisage Packs· Vol · Poids
LK1791 	• Modèle pour une utilisation **indépendant** • Plateaux sans système d´ancrage prévu de tables sur aucun des deux côtés • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur • Comprend 2 pieds support	102 cm	LK17911---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK1792 	• Modèle pour une utilisation **indépendant** • Plateaux sans système d´ancrage prévu de tables sur aucun des deux côtés • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur • Comprend 2 panneaux, 3 pieds support et kit d'ancrage intermédiaire pour 2 panneaux	102 cm	LK17921---	●	●	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1


FINITION MONOCOLOR	FINITION BICOLORE 2 CÔTÉ	
		Pour demander modules de Link avec une finition bicolore sur le même côté ou des deux côtés, **pour les projets**, vous devriez contacter le Département Commercial de Actiu
OFFRE STANDARD	SOUS PROJET	

SYSTÈME D´ANCRAGE POUR LES CONFIGURATION DE LA **MÊME HAUTEUR**


LK61
Pack de progression en ligne droite – 2 Modules

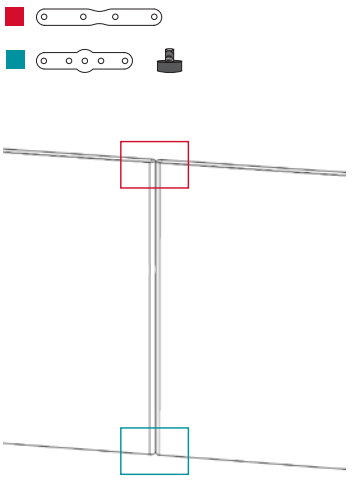


LK41
Pack de progression en Angle de 90º – 2 Modules

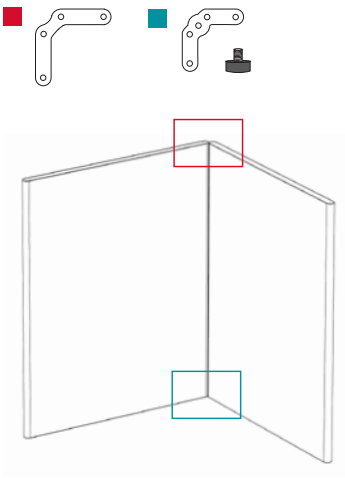


LK51
Pack de progression en angle de 120º – 2 Modules

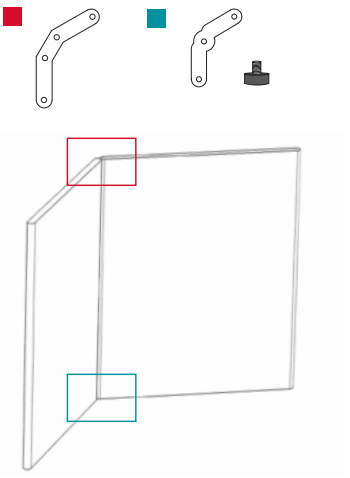


LK71
Pack de finalisation avec de 180º rotation- 2 Modules

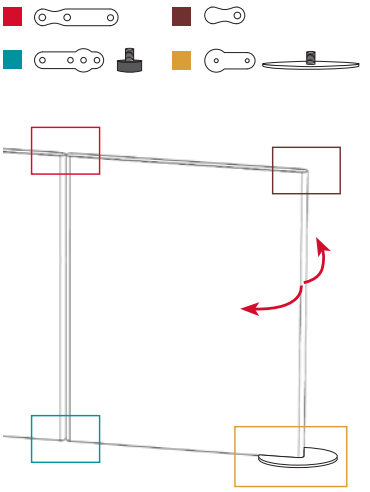


LK31
Pack de progression en "T" - 3 Modules

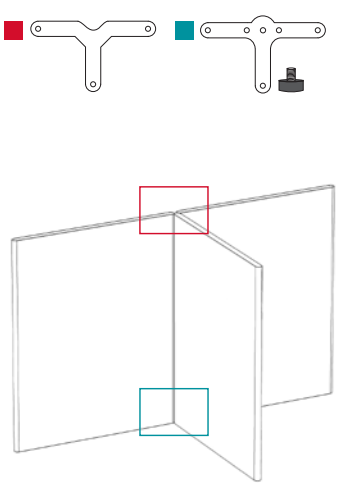


LK11
Pack de progression pour l'unión en "Y" - 3 Modules

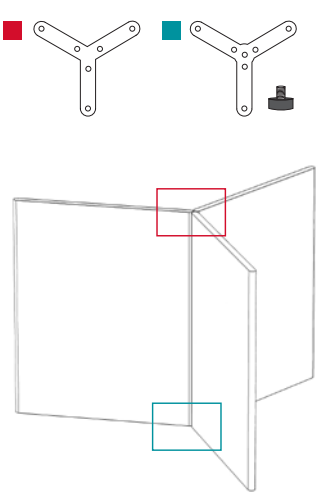









LK21
Pack d'union de 4 pannaux en 90º - 4 Modules

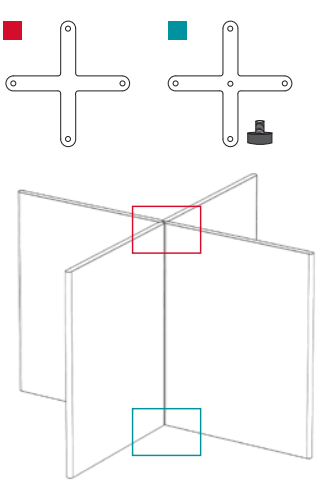

LK81
Pack de finalisation extrémité – 1 Module

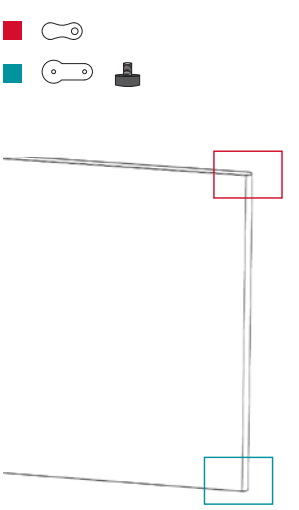

SYSTÈME D´ANCRAGE POUR LES CONFIGURATION DE LA MÊME HAUTEUR

Modèle	Description	Finition	Références	P.V. PACK	Colisage Packs· Vol · Poids
LK11 UNION 120º  PIED NIVELEUR À 120º 	Pack pour union de 3 panneaux de même hauteur de 120º. Il inclut: - 1 union supérieure de 120º - 1 Pied niveleur, inférieur de 120º	Noir	LK1108	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m^3 Units / Pack: 1
LK21 UNION 90º  PIED NIVELEUR À 90º 	Pack pour union de 4 panneaux de même hauteur de 90º. Il inclut: - 1 union supérieure de 90º - 1 Pied niveleur, inférieur de 90º	Noir	LK2108	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m^3 Units / Pack: 1
LK31 UNION 'T'  PIED NIVELEUR À "T" 	Pack pour union de 3 panneaux de la même hauteur en 'T'. Il inclut: - 1 Union supérieur en 'T' - 1 Pied niveleur, inférieur en 'T'	Noir	LK3108	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m^3 Units / Pack: 1
LK41 UNION DE ROTATION À 90º  PIED NIVELEUR DE ROTATION À 90º 	Pack d´ union de 2 panneaux de même hauteur, de rotation à 90º. Il inclut: - 1 Union supérieure de rotation à 90º - 1 Pied niveleur, inférieur de rotation à 90º	Noir	LK4108	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m^3 Units / Pack: 1
LK51 UNION DE ROTATION À 120º  PIED NIVELEUR DE ROTATION À 120º 	Pack d´ union de 2 panneaux de même hauteur, de rotation à 120º. Il inclut: - 1 Union supérieure de rotation à 120º - 1 Pied niveleur, inférieur de rotation à 120º	Noir	LK5108	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m^3 Units / Pack: 1
LK61 UNION DE PROGRESSION DROIT  PIED NIVELEUR DE PROGRESSION DROIT 	Pack d´ union de 2 panneaux de même hauteur de progression. Il inclut - 1 Union supérieure de progression - 1 Pied niveleur inférieur de progression	Noir	LK6108	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m^3 Units / Pack: 1
LK71 UNION DE FINALISATION GIRATOIRE + PIED DE FINALISATION  FINALISATION EXTREME  PIED DE FINALISATION DE ROTATION GIRATOIRE À PIÉTEMENT PLAT 	Pack d´ union de 2 panneaux de la même hauteur, de progression. Il inclut: - 1 Union supérieure de finalisation - 1 Pied inférieur de finalisation - 1 Pied plat giratoire - 1 enjoliveur supérieur de finalisation	Noir	LK7108	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m^3 Units / Pack: 1
LK81 FINALISATION EXTREME  PIED NIVELEUR DE FINALISATION EXTREME 	Pack pour panneaux de finalisation extrême fixe. Il inclut : - Pied niveleur de finalisation fixe - 1 Enjoliveur supérieur de finalisation	Noir	LK8108	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m^3 Units / Pack: 1

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN
MÉLAMINE	00	11	10	07

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER SURFACES DE TRAVAIL LINK






Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition, en remplaçant les **2 tirets rouges** par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ej: **LK6010--TF** --> Surface de Travail de 80x60 cm - Réglable en Hauteur - Système d'ancrage en Blanc - Surface en Mélamine Blanc --> **LK6010 00 TF**

LK6010 00 TF

- LK6010 : Ref. Surface de Travail de 80x60 cm. Réglable en Hauteur. Système d'ancrage en Blanc
- 00 : **Finition Mélamine Blanc**
- TF : Accès au Câblage en "T"

SURFACE DE TRAVAIL POUR UNE UTILISATION EN LINK - LARGEUR 68 CM

Modèle	Systèmes d'Ancrage	Finition système d'ancrage	Références	MÉLAMINE	Colisage Packs· Vol · Poids
LK608..TF					
 Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK60828--TF	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK610..TF					
 Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK61028--TF	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK634..TF					
 Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK63428--TF	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK660..TF					
 Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK66028--TF	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK710..TF					
 Table 120º	Réglable en Hauteur	Noir	LK71028--TF	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1






SYSTÈME D'ANCRAGE RÉGLABLE EN HAUTEUR	SYSTÈME D'ANCRAGE HAUTEUR FIXE
	
OFFRE STANDARD	SOUS PROJET

Pour commandre Surfaces de Travail pour une utilisation en Link, avec **Systèmes d'Ancrage de hauteur fixe pour projets**, vous devriez contacter le Département Commercial de Actiu.

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme: **(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les finitions disponibles.)**

	Finishes - Accès de câblage		
Combinaisons de Surface	Blanche	Noir	
Surface: Blanche	●		
Surface: Châtain		●	
Surface: Acacia	●	●	● Accès de câblage en finition Noir en Option.
Surface: Chêne	●	●	● Accès de câblage en finition Noir en Option.

SURFACE DE TRAVAIL POUR UNE UTILISATION EN LINK - LARGEUR 78 CM

Modèle	Systèmes d'Ancrage	Finition système d'ancrage	Références	MÉLAMINE	Colisage Packs· Vol · Poids
LK808..TF  Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK80828--TF	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK810..TF  Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK81028--TF	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK834..TF  Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK83428--TF	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK860..TF  Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK86028--TF	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK910..TF  Table 120º	Réglable en Hauteur	Noir	LK91028--TF	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1

SYSTÈME D'ANCRAGE RÉGLABLE EN HAUTEUR	SYSTÈME D'ANCRAGE HAUTEUR FIXE
	
OFFRE STANDARD	SOUS PROJET

Pour commandre Surfaces de Travail pour une utilisation en Link, avec **Systèmes d'Ancrage de hauteur fixe pour projets**, vous devriez contacter le Département Commercial de Actiu.

CODE DES FINITIONS

	Blanc	Noir
TÔLE EN ACIER	00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER ACCESSORIES EN OPTION POUR LINK

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition, en remplaçant les **2 tirets rouges** par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.





Ej: **LKC102--** --> Porte manteau Double - Pack de 2 Unités - Finition Noir mat --> **LKC102 08**

LKC102 08



Ref. Porte manteau Double Pack 2 Unités

Finition Noir Mat

COMPLÉMENTS EN OPTION POUR LINK




Modèle	Unités per Pack	Références	P.V. PACK Blanc	P.V. PACK Noir Matt	Colisage Packs· Vol · Poids
LKC10 Porte manteau Double 	1 Unité	LKC101--	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC102--	●	●	
LKC20 Étagère – 22 cm de fond 	1 Unité	LKC201--	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC202--	●	●	
LKC30 Porte-revues – 32x42 cm 	1 Unité	LKC301--	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC302--	●	●	
LKC40 Tableau Magnétique – 40x42 cm (Aimants non inclus) 	1 Unité	LKC401--	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC402--	●	●	
LKC52 Support Pc - 49,8 cm (Pour les panneaux de 130 cm de haut) 	1 Unité	LKC521--	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC522--	●	●	
LKC53 Support Pc - 75 cm (Pour les panneaux de 170 cm de haut) 	1 Unité	LKC531--	●	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC532--	●	●	

ACCESSORIES D´ÉLECTRIFICATION POUR LINK

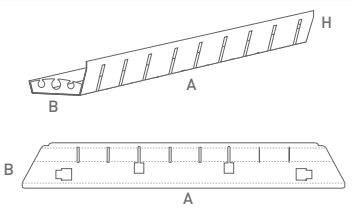Modèle	Medidas (A x B x H)	Description	Noir Mate	P.V. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	77,6 x 13 x 9 cm	Pour bureaux de 80 cm	58918	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	99 x 13 x 9 cm	Pour bureaux de 100 cm	58938	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	134 x 13 x 9 cm	Pour bureaux de 135 cm	58948	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	159 x 13 x 9 cm	Pour bureaux de 160 cm	58968	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	115 x 13 x 9 cm	Pour bureaux de 120º	58738	●	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1

Modèle	Medidas (A x B x H)	Description	Polystyrène Noir Mat	P.V. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	7 x 4,5 x 80 cm	Montée des câbles en Polystyrène Pack de 3 Unites	395258	●	0,4 Kg. Vol: 0,0045 m³ Units / Pack: 1
	4,5 x 4,5 x 80 cm	Montée des câbles en Polystyrène Pack de 3 Unites	394258	●	0,4 Kg. Vol: 0,0045 m³ Units / Pack: 1

Modèle	Medidas (A x B x H)	Description	UNITÉS/ PACK	Noir	P.V. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	●	
			4 Unités	394348	●	

ACCÈS AU CÂBLAGE EN "Y"	ACCÈS AU CÂBLAGE EN "W"	ACCÈS AU CÂBLAGE EN "T" (DÉPLACÉ)
		


Pour commander d´autres accès aux câblages (Accès Y, Accès W ou ailleurs dans le table), contacter le Service Commercial


EXEMPLES DE CONFIGURATION AVEC LINK


■ Panneau de 130 cm ■ Panneau de 170 cm







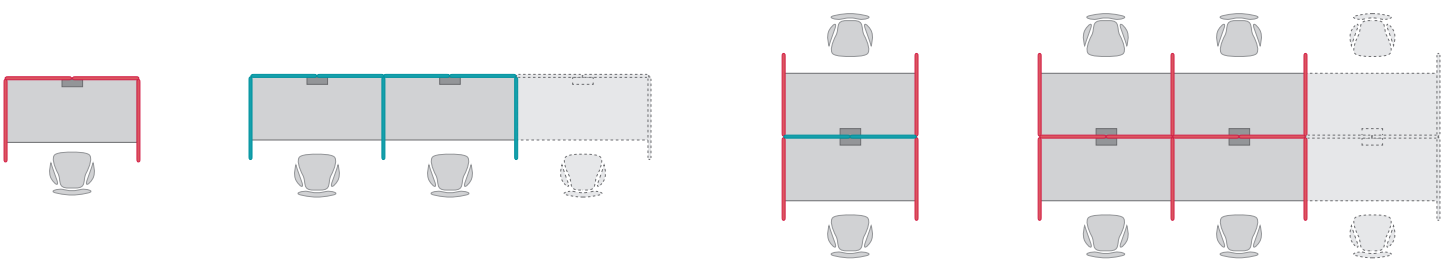

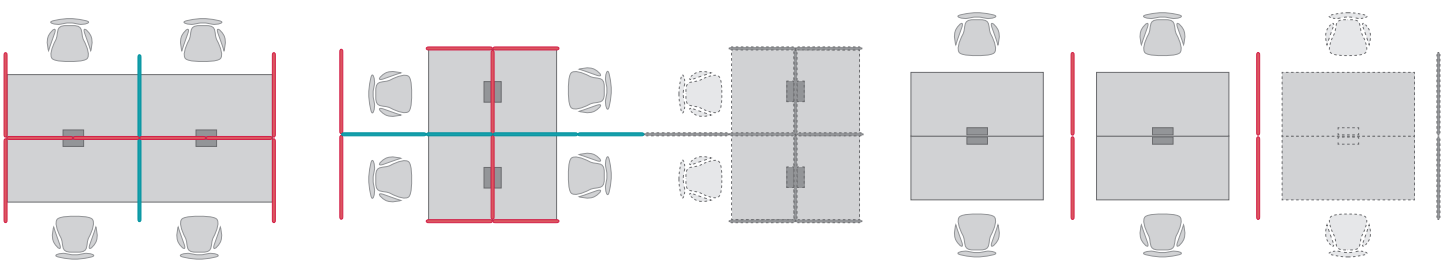

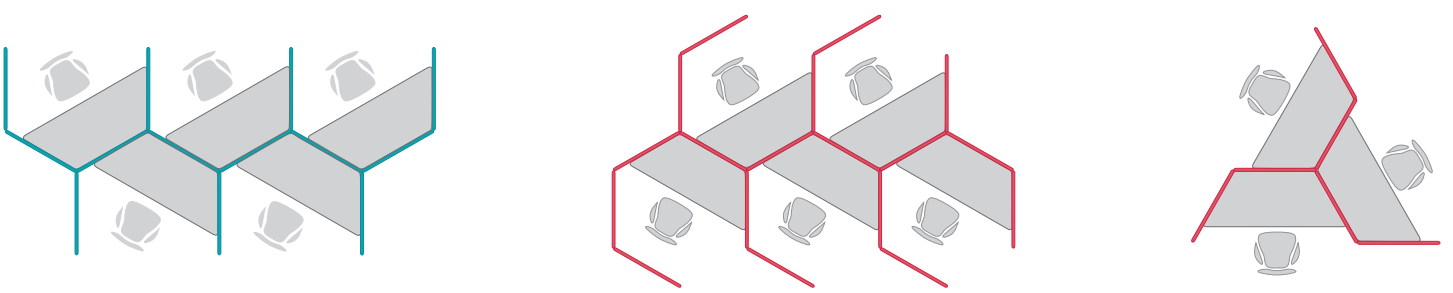



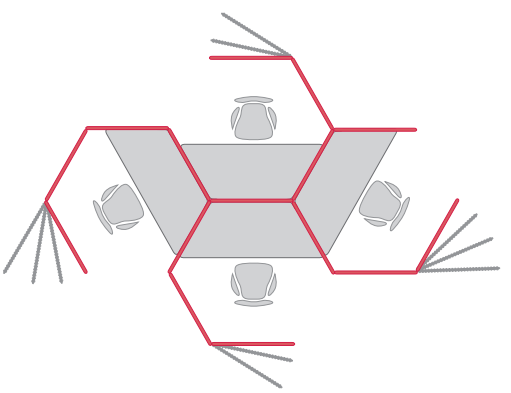

EXEMPLES DE CONFIGURATION LINK AVEC BANQUETTES LONGO

■ Panneau de 130 cm ■ Panneau de 170 cm





