LAMBDA 3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO

WHASS



DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin y con brazos con **reposabrazos de polipropileno (P.P).**
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.
5. **Estructura** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.
6. **Conteras** en acabado negro con fieltro.



CARCASA



Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO



Tapizado T Tapizado M Tapizado D Tapizado V Tapizado U

ASIENTO PUR




ACABADO ESTRUCTURA



Tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm, en acabados blanco, negro y cromado

MEDIDAS

- Altura Total: de 813 mm
- Anchura Total: de 517 mm
- Profundidad total: de 540 mm
- Altura Asiento: de 455 mm ó 474 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

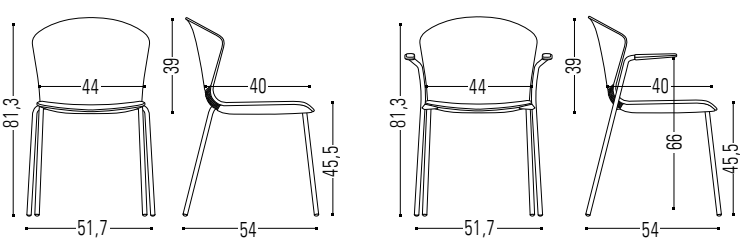

APILAMIENTO

La silla de 4 patas WHASS está ideada para un superapilamiento del mismo, con la posibilidad de apilar **hasta 30 sillas en el carro de apilamiento** y de hasta **10 sillas de forma estandard**. (modelo sin asiento tapizado)



COMPLEMENTOS OPCIONALES



Pala de escritura desmontable opcional en fenólico de 13 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda

Las sillas con pala de escritura son apilables en un máximo de 4 sillas.

DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin brazos
3. **Opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.
5. **Estructura** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.
6. **Conteras** en acabado negro con fieltro.




CARCASA

Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio.


ACABADO ESTRUCTURA

Tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm, en acabados naranja o azul.

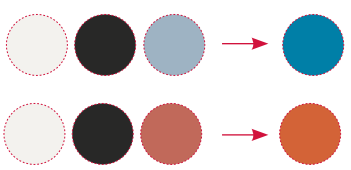


ASIENTO TAPIZADO

Estructura Azul





Estructura Naranja



MEDIDAS


- Altura Total: de 813 mm
- Anchura Total: de 517 mm
- Profundidad total: de 540 mm
- Altura Asiento: de 455 mm ó 474 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

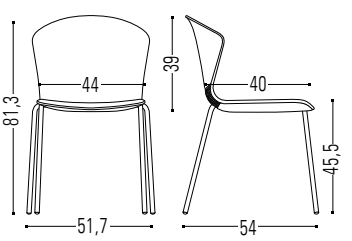

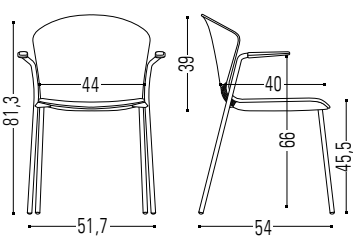

DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. **Modelo sin brazos**.
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.
5. **Estructura** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.
6. **Conteras** en acabado negro con fieltro.

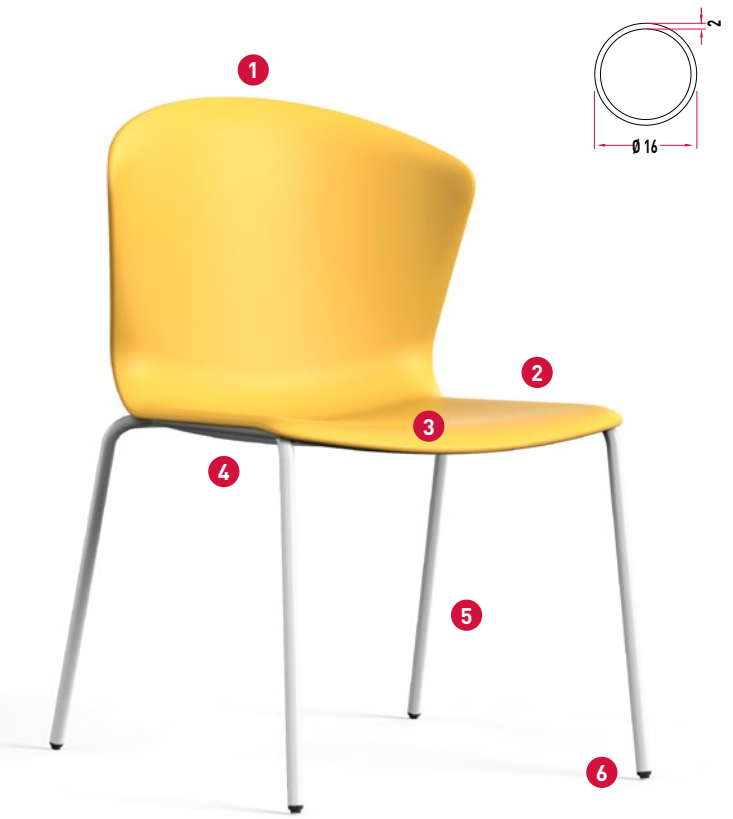

CARCASA



Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO



Tapizado T Tapizado M Tapizado D Tapizado V

ASIENTO PUR




ACABADO ESTRUCTURA



Tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm, en acabados blanco, negro y cromado

MEDIDAS

- Altura Total: de 758 mm
- Anchura Total: de 517 mm
- Profundidad total: de 540 mm
- Altura Asiento: de 400 mm ó 419 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

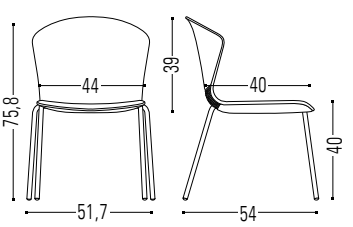


DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin y con brazos con **reposabrazos de polipropileno (P.P).**
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.
5. **Estructura** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.
6. **Conteras** en acabado negro con fieltro antideslizante.



CARCASA



Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO



Tapizado T | Tapizado M | Tapizado D | Tapizado V | Tapizado U

ASIENTO PUR




ACABADO ESTRUCTURA



Tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm, en acabados blanco, negro y cromado

MEDIDAS

- Altura Total: de 813 mm
- Anchura Total: de 517 mm
- Profundidad total: de 540 mm
- Altura Asiento: de 455 mm ó 474 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

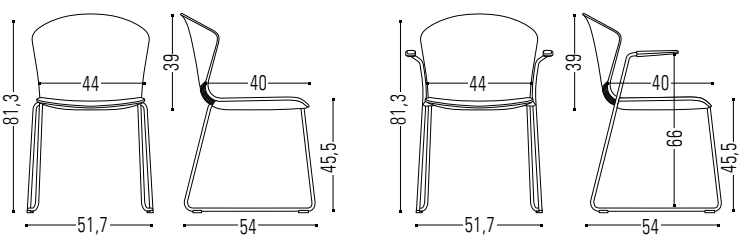


COMPLEMENTOS OPCIONALES



Para **proyectos** de instalaciones que requieran de **uniones concatenadas de las sillas** y **cantidades mínimas de 100 unidades**, **consultar con Dep. Comercial**. *Sólo se puede utilizar con sillas de Patín sin brazos.*







Pala de escritura desmontable opcional en fenólico de 13 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda

Las sillas con pala de escritura son apilables en un máximo de 4 sillas.

APILAMIENTO

El patín WHASS está ideado para un superapilamiento del mismo, con la posibilidad de apilar **hasta 30 sillas en el carro de apilamiento** y de hasta **10 sillas de forma estandard**. (modelo sin asiento tapizado)





DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin brazos.
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura
5. **Estructura** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.
6. **Reposapies** en tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm. Protector para la pisada en sillas con estructura pintada.
7. **Conteras** en acabado negro con fieltro antideslizante.



CARCASA



Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO



Tapizado T Tapizado M Tapizado D Tapizado V Tapizado U

ASIENTO PUR




ACABADO ESTRUCTURA



Tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm, en acabados blanco, negro y cromado

MEDIDAS

- Altura Total: de 1120 mm
- Anchura Total: de 517 mm
- Profundidad total: de 540 mm
- Altura Asiento: de 760 mm ó 779 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

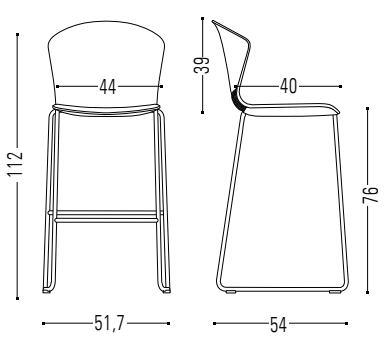


- No Apilable

Apilabilidad

La silla de 4 patas Noom está ideada para un superapilamiento del mismo, con la posibilidad de apilar **hasta 30 sillas en el carro de apilamiento** y de hasta **10 sillas de forma estandard**. (modelo sin asiento tapizado)

Apilamiento Vertical



Sillas 4 patas / Patín:
sin pad




Sillas 4 patas / Patín:
con pala de escritura

Apilamiento en carro



Sillas 4 patas / Patín:
sin pad

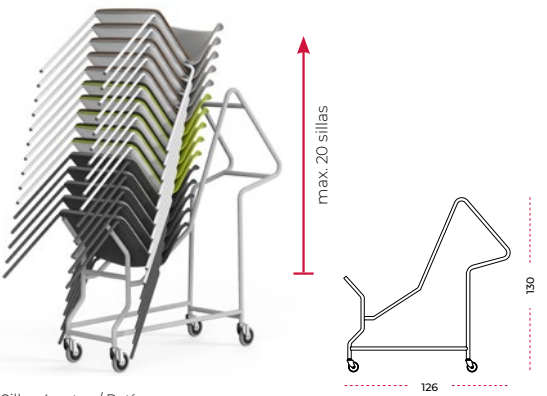

Sillas 4 patas / Patín:
con pad

datos apilabilidad

		Asiento **SIN PAD** (modelos con y sin brazos)		Asiento **CON PAD** (modelos con y sin brazos)	
		Apilamiento en carro	**Apilamiento Vertical**	**Apilamiento en carro**	**Apilamiento Vertical**
		Nº Sillas	**Nº Sillas**	**Nº Sillas**	**Nº Sillas**
Silla 4 Patas	Con carcasa inferior	**30**	**10**	**20**	**5**
	Sin carcasa inferior	**30**	**10**	**--**	**--**
	Con Pala de escritura	**--**	**4**	**--**	**4**
Silla Patín	Con carcasa inferior	**30**	**10**	**20**	**5**
	Sin carcasa inferior	**40**	**10**	**--**	**--**
	Con Pala de escritura	**--**	**4**	**--**	**4**

NOTA: Para aquellos proyectos de un gran volumen de sillas y de uso intensivo, se pueden solicitar los modelos de 4 patas y patín, sin la carcasa inferior, a modo que se pueda aumentar el volumen de apilabilidad de la silla. Para ello, se deberá consultar disponibilidad con **Departamento Comercial.**

DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin brazos.
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.
5. **Patas** de madera con forma cónica en acabado de madera de haya natural o lacada en negro.
6. **Conteras** de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.



CARCASA



Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO




Tapizado T Tapizado M Tapizado D Tapizado V Tapizado U

ASIENTO PUR




ACABADO PATAS



Patas de madera con forma cónica en acabado de madera de haya.

MEDIDAS

- Altura Total: de 800 mm
- Anchura Total: de 440 mm
- Profundidad total: de 480 mm
- Altura Asiento: de 455 mm ó 474 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

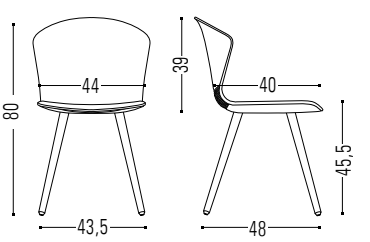

DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin brazos.
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.
5. **Patas** de madera con forma cónica en acabado de madera de haya natural o lacada en negro.
6. **Reposapies** en tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm. Acabado negro
7. **Conteras** de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.



CARCASA




Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO




Tapizado T Tapizado M Tapizado D Tapizado V Tapizado U

ASIENTO PUR




ACABADO PATAS



Patas de madera con forma cónica en acabado de madera de haya.

MEDIDAS

- Altura Total: de 1120 mm
- Anchura Total: de 517 mm
- Profundidad total: de 540 mm
- Altura Asiento: de 760 mm ó 779 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

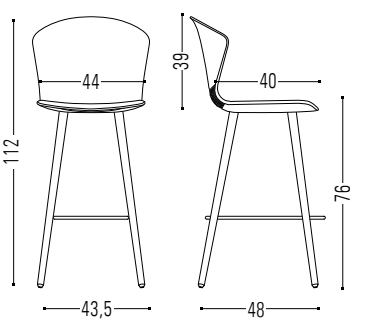

DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin brazos.
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.
5. **Elevación a gas**
6. **Base** giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio.
7. **Ruedas** silenciosas standard. Ruedas huecas, antiestáticas o auto-freno opcionales



CARCASA




Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO



Tapizado T Tapizado M Tapizado D Tapizado V Tapizado U


ASIENTO PUR



BASE



Base de Poliamida - Ø67,5 cm




Blanco Negro

MEDIDAS

- Altura Total: de 870 -970 mm
- Anchura Total: de 640 mm
- Profundidad total: de 640 mm


- Altura Asiento: de 420-530 mm ó 439-549 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

RUEDAS Y TAPONES

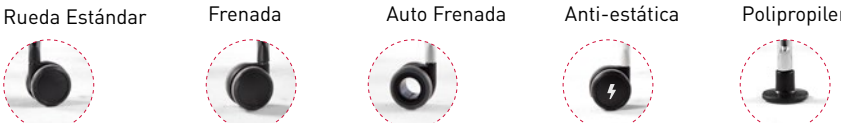

Rueda Estándar | Rueda Auto Frenada | Rueda Hueca Auto Frenada | Rueda Anti-estática | Tapón de Polipropileno

Estandard **Opcionales**

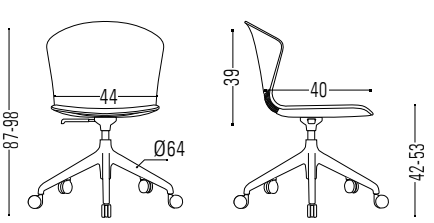

DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin brazos.
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.
5. **Elevación a gas**
6. **Aro Reposa-pies** de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de espesor.
7. **Base** giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio.
8. **Ruedas** autofrenadas invertidas. Tapones opcionales.



CARCASA



Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO



Tapizado T Tapizado M Tapizado D Tapizado V Tapizado U

ASIENTO PUR



BASE



Base de Poliamida - Ø67,5 cm



Negro

RUEDAS Y TAPONES

RUEDAS AUTOFRENADAS INVERTIDAS



Estandard

TAPÓN DE POLIPROPILENO




Opcionales

MEDIDAS

- Altura Total: de 1065-1225 mm
- Anchura Total: de 675 mm
- Profundidad total: de 675 mm

- Altura Asiento: de 685-845 mm ó 704-864 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

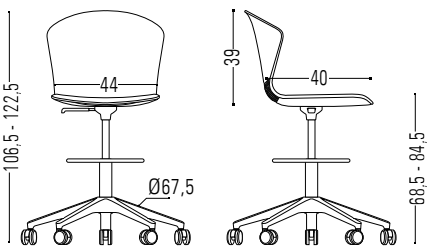

DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin brazos.
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.
5. **Elevación a gas**
6. **Base** giratoria de 4 radios de aluminio inyectado
7. **Ruedas** silenciosas huecas no autofrenadas



CARCASA




Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO



Tapizado T Tapizado M Tapizado D Tapizado V Tapizado U


ASIENTO PUR



BASE




Base de inyección de aluminio - Ø69 cm



Blanco Negro

MEDIDAS

- Altura Total: de 790 -850 mm
- Anchura Total: de 690 mm
- Profundidad total: de 690 mm
- Altura Asiento: de 425-485 mm ó 443-504 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

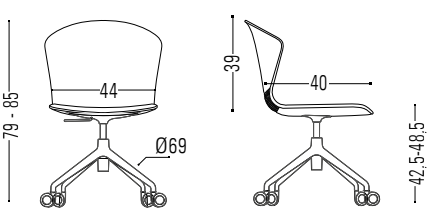

DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin brazos.
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4. **Estructura inferior:** Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.
5. Asiento **Giratorio**
6. **Base** giratoria de 4 radios de aluminio inyectado
7. **Tapones** con soleta antideslizante negra.



CARCASA




Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO



Tapizado T Tapizado M Tapizado D Tapizado V Tapizado U


ASIENTO PUR



BASE




Base de inyección de aluminio - Ø69 cm




Blanco Negro

MEDIDAS

- Altura Total: de 820 mm
- Anchura Total: de 690 mm
- Profundidad total: de 690 mm
- Altura Asiento: de 460 mm ó 479 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

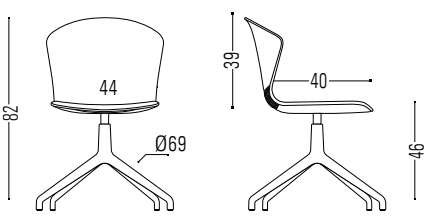

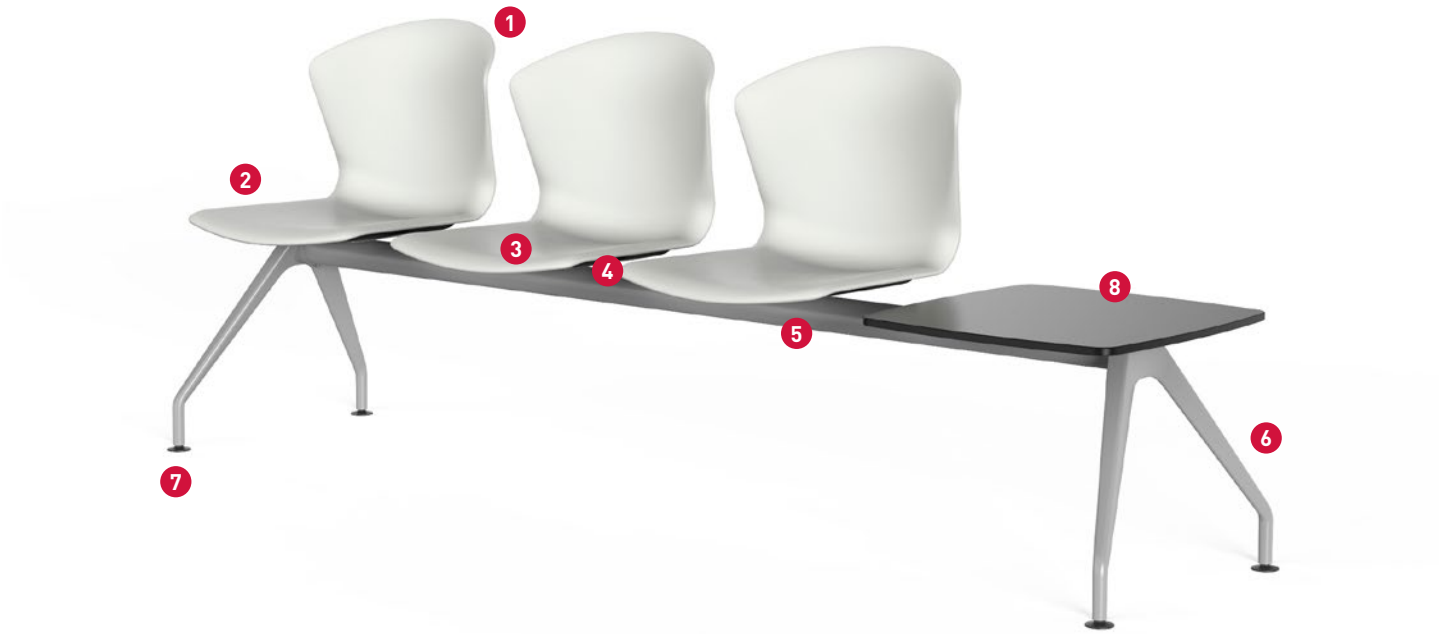

DESCRIPCIÓN

1. Carcasa de **polipropileno (P.P) + 30% F.V.** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
2. Modelo sin brazos.
3. **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/m3) en acabados del Grupo: T y M o acolchado PUR.
4. **Estructura inferior:** Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.
5. **Viga estructural** Inferior de tubo de Acero de 60 x 3 mm de espesor de sección circular
6. **Patas** de aluminio inyectado con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.
7. **Conteras** de Polipropileno (P.P) de 3mm de espesor en acabado negro.
8. **Mesa opcional** en Fenólico de 13mm en acabado Blanco o Negro**.**

CARCASA




Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO




Tapizado T Tapizado M Tapizado D Tapizado V Tapizado U

ASIENTO PUR




MEDIDAS




- Altura Total: de 800 mm
- Anchura Total: según modelos
- Profundidad total: de 520 mm
- Altura Asiento: de 455 mm ó 474 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm

Modelo de 3 puestos

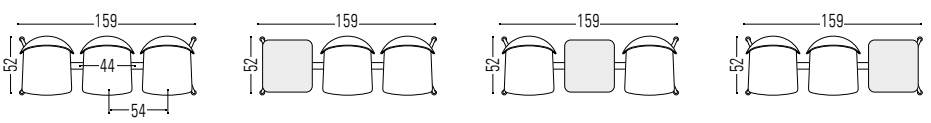

Modelo de 4 puestos

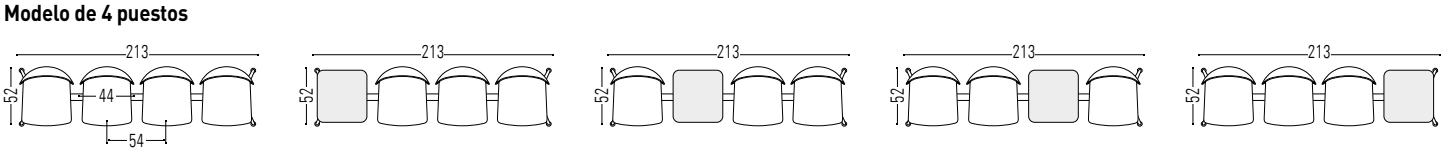

ACABADO ESTRUCTURA



Patas de inyección de aluminio




Blanco Aluminizado Negro

Modelo con asientos




Modelo de 3 puestos






Modelo de 4 puestos





Modelo con asientos + Mesa auxiliar



Modelo de 3 puestos













Modelo de 4 puestos









Combinaciones disponibles para los siguientes modelos

4 patas | **Patín** | **Taburete patín** | **Base de 4 radios** | **Elevación a Gas** | **Banqueta** | **Bancada**













Carcasa Blanca
- Brazo **Blanco**
- Tapa inferior **Blanca**
- Estructura **- Cualquier acabado**



Carcasa Negra
- Brazo **Negro**
- Tapa inferior **Negra**
- Estructura **- Cualquier acabado**



Carcasa Azul/Gris/Teja/Pistacho/ Mostaza
- Brazo **Blanco**
- Tapa inferior **Blanca**
- Estructura **- Blanca**



Carcasa Azul/Gris/Teja/Pistacho/ Mostaza
- Brazo **Negro**
- Tapa inferior **Negra**
- Estructura **- Negra, Aluminizada, Cromada, Azul o Naranja.**

Combinaciones disponibles para los siguientes modelos

4 patas madera | **Taburete patas madera**







Carcasa: Cualquier acabado
- Tapa inferior **Negra**
- Estructura / Base **- Cualquier acabado**

MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Patas Metal: **28,10%**
Taburete Patín: **34,41%**
Patas Madera: **50,09%**
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Patas Metal: **49,71%**
Taburete Patín: **54,08%**
Patas Madera: **50,34%**
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678
The mark of responsable forestry

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010
EN ISO 14006:2011
Certificado ECODISEÑO

AENOR ER Empresa Registrada ER-0597/2001 — CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM
UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO 14001

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC
ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 · LEED® Platinum certified 2017

NORMATIVAS

Silla de confidente de oficina. Norma de aplicación

- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no dómestico.

- NF P92-507:2004. Certificado de reacción al fuego. Grupo M2 (Solo para proyectos)
-**UNE EN ISO 14006:2019.** Sistema de gestión ambiental. Directrices para incorporar el ecodiseño.