

LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO


TWIST

Estructura de Madera




■ TWIST - OPERATIVO


MESAS RECTAS

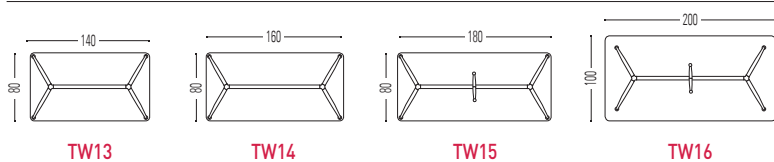


ALAS AUXILIARES




MESAS DOBLES Y DE REUNIÓN

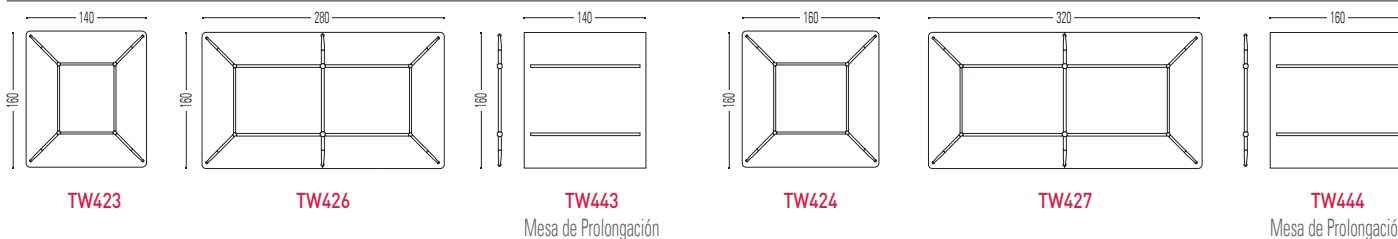


MESAS DE REUNIÓN

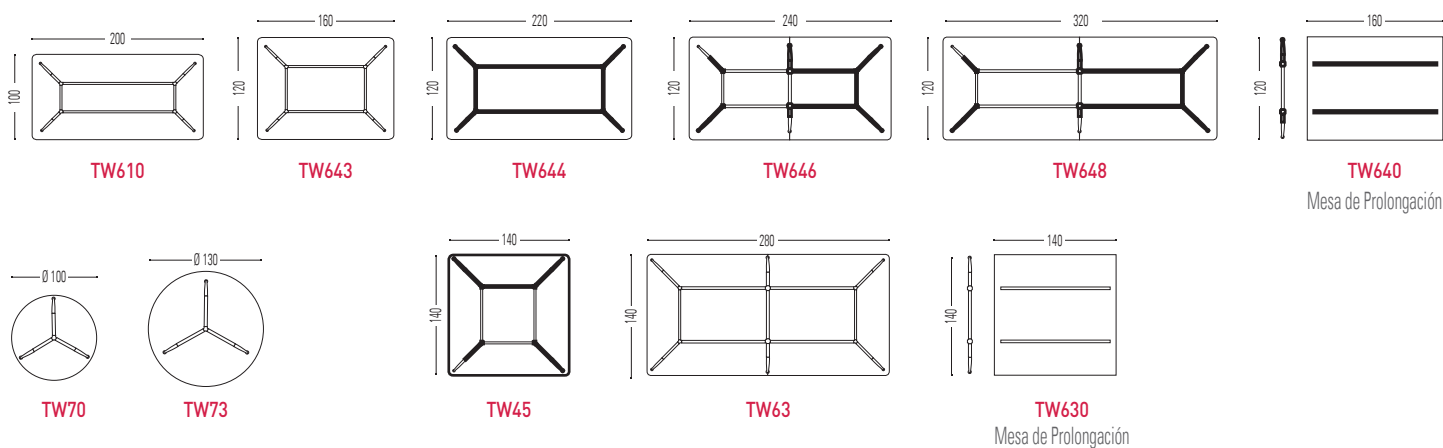

MESAS DE REUNIÓN ALTURA 100 CM

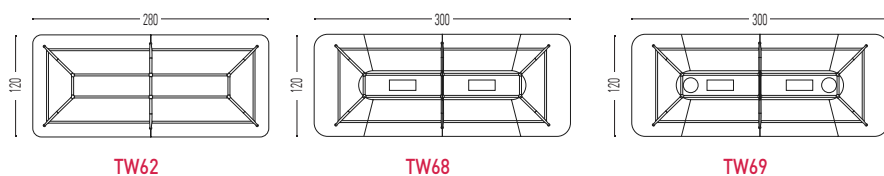


■ TWIST - GEN 100

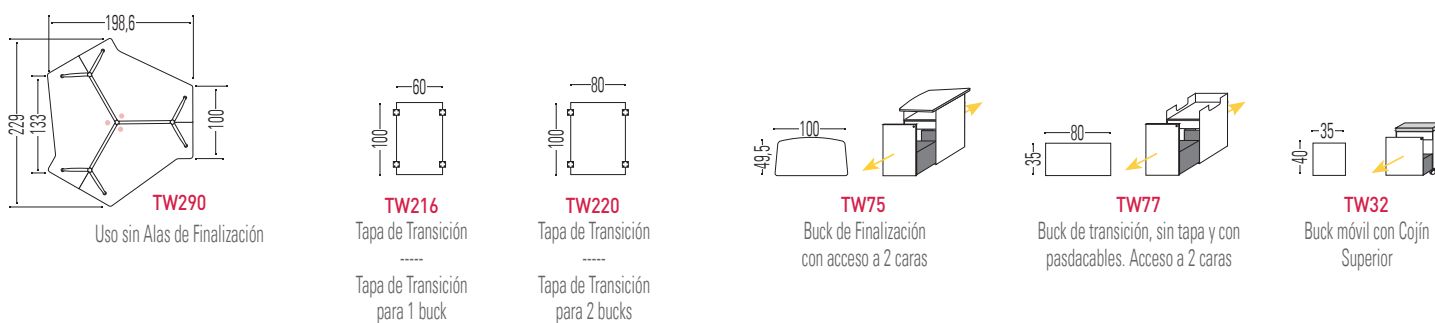


■ TWIST VIDEO-CONFERENCIA

MESA DE VIDEO-CONFERENCIA: 74 cm ALTURA CON
DIVISORIA PARA COLOCAR MONITOR

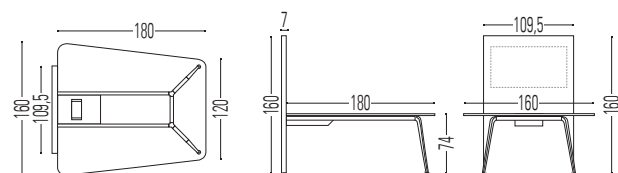


TW97

MESA DE VIDEO-CONFERENCIA: 100 cm ALTURA
CON DIVISORIA PARA COLOCAR MONITOR

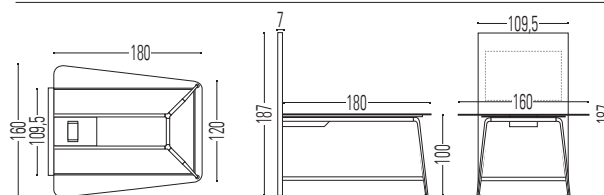


TW91

MESA DE VIDEO-CONFERENCIA 74 cm DE ALTURA

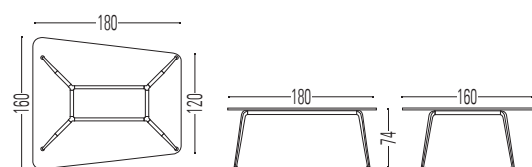

TW495


MESA DE VIDEO-CONFERENCIA 100 cm DE ALTURA

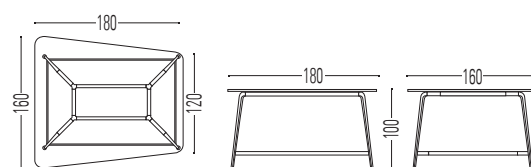

TW496

■ TWIST SPINE


MESAS PARA APOYO EN SPINE - MÓDULOS LINEALES

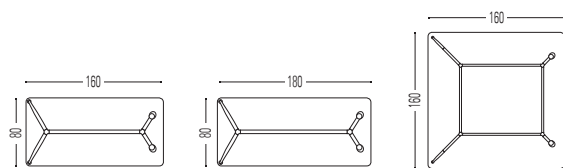


TWSL24 / TWSR24

TWSL25 / TWSR25

Mesa para apoyo en armario Spine




TWS444



E25

Módulo Doble Hueco
Electrificación Continua



E15


Módulo Individual Hueco
Electrificación Continua



Cajón archivo

E177

Complementos frontales para modulo
individual y doble



Puerta Corredera

E175

Mesas Individuales, Dobles y de Reunión



■ CARACTERÍSTICAS

- ① Patas de madera de haya con tirantes metálicos negros que ofrecen una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida.
- ② Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos.
- ③ Superficie de Melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 mm.
- ④ Diferentes opciones de Divisorias de sobremesa (Ver complementos)
- ⑤ Diferentes complementos para cableado y electrificación (ver complementos)
- ⑥ Niveladores en PP con soleta antideslizante

Mesas Altura 100 cm



■ CARACTERÍSTICAS


- ① Patas de madera de haya con tirantes metálicos negros que ofrecen una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida.
- ② Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos.
- ③ Superficie de Melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a $R=2$ mm.
- ④ Telecanal metálica incluida
- ⑤ Modelos con y sin acceso de cableado
- ⑥ Niveladores en PP con soleta antideslizante

TWIST - GEN



■ CARACTERÍSTICAS

- ① Patas de madera de haya con tirantes metálicos negros que ofrecen una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida.
- ② Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos.
- ③ Mesas de 120 grados que permiten conectar tapas y mesas, creando un concepto de trabajo muy nuevo. Superficie de Melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
- ④ Diferentes opciones de Divisorias de sobremesa (Ver complementos)
- ⑤ Diferentes complementos para cableado y electrificación (ver complementos)
- ⑥ Niveladores en PP con soleta antideslizante
- ⑦ Buck de finalización de altura mesa con tapa y acceso a ambas caras
- ⑧ Buck móvil de chapa con cojín superior. Cojín en diferente gama de tapizados y acabados.
- ⑨ Mesas de transición, alas auxiliares, tapas con buck inferior,...

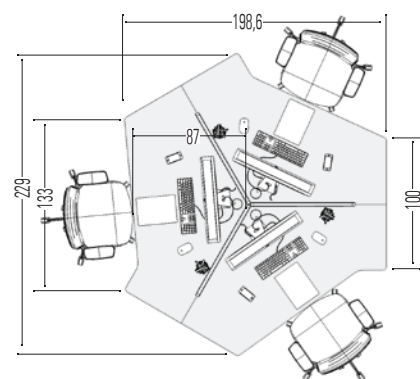



TWIST SPINE - MÓDULOS LINEALES



■ CARACTERÍSTICAS SPINE

- ① Mesas individuales y dobles, para apoyo sobre armarios Spine.
- ② Patas de madera de haya con tirantes metálicos negros que ofrecen una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida.
- ③ Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos.
- ④ Superficie de Melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 mm.
- ⑤ El doble acceso para cableado de las mesas, permite el uso de la mesa por ambas partes. (Opcional)
- ⑥ Diferentes opciones de Divisorias de sobremesa (Ver complementos)
- ⑦ Diferentes complementos para cableado y electrificación (ver complementos)
- ⑧ Niveladores en PP con soleta antideslizante
- ① Armario Spine realizado en Melamina de 19 mm en acabado blanco. Dos Modelos:
 - Módulos individuales de 180 x 40 x 61 cm - Hueco útil a 1 cara
 - Módulos dobles de 180 x 80 x 61 cm - Hueco útil a 2 caras
- ② Lejas interiores intermedias de melamina de 19 mm, en acabado blanco.
- ③ Tapa vista de melamina de 25 mm con cantos chapados y bordes suavizados para mayor seguridad y durabilidad.
- ④ 2 modelos de frontales reversibles: Puerta Corredera de melamina de 16 mm y Cajón Archivo con cubeta de metal y frontal de melamina de 16 mm.
- ⑤ Hueco interior para electrificación continua con acceso a la misma desde la parte superior mediante puertas abatibles de aluminio.
- ⑥ Patas de aluminio inyectado, con soleta antideslizante de PVC.

TWIST - VIDEO CONFERENCIA



■ CARACTERÍSTICAS

- ① Patas de madera de haya con tirantes metálicos negros que ofrecen una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida.
- ② Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos.
- ③ Superficie de Melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 mm. La tapa trapezoidal permite que todos los usuarios estén más conectados y cerrados durante las reuniones
- ④ Reposapiés de acero siempre en acabado negro - **sólo para mesas de altura 100 cm.**
- ⑤ Diferentes complementos para cableado y electrificación (ver complementos)
- ⑥ Niveladores en PP con soleta antideslizante

- ① Panel para Monitor/TV realizado en melamina con Marco de Aluminio, fijado a la mesa de Video Conferencia. Huevo interior para el cableado. (TV y acceso a cableado no incluido en la divisoria).
- ② Niveladores en PP con soleta antideslizante.

Opciones de conexion:

③ DIVISORIA SIN POWER FRAME

Incluye:

- **EU:** Regleta 3 enchufes - GX30 + Cable con enchufe GX21
- **UK:** Regleta 3 enchufes - GX30L + Cable con enchufe GX21L
- **US:** Regleta 3 enchufes - GX30D + Cable con enchufe GX21D

- 2 codos USB - 3.0
- 2 codos HDMI
- 4 soportes adhesivos para cables
- 1 kit de Tornillos

DIVISORIA CON POWER FRAME

Incluye:

- **EU:** Regleta 3 enchufes - GX30 + Cable con enchufe GX21
- **UK:** Regleta 3 enchufes - GX30L + Cable con enchufe GX21L
- **US:** Regleta 3 enchufes - GX30D + Cable con enchufe GX21D




- 2 codos USB - 3.0
- 2 codos HDMI
- 4 soportes adhesivos para cables
- 1 kit de Tornillos
- Power Frame - 2 Tipos:
 - » **Para PC Dedicado**
 - 2 USB- 3.0 + HDMI + Enchufe
 - » **Sin PC Dedicado**
 - HDMI + 2 Enchufes

- ④ Puntos de Fijación para monitores según VESA 200, 300 y 400.
- Puntos de fijación interior para PC (Según VESA 75 y 100).

NOTA: Los ordenadores y/o Televisores no están incluidos.

TWIST - VIDEO CONFERENCIA - FLUJOS DE CONECTIVIDAD

DIVISORIA SIN POWER FRAME

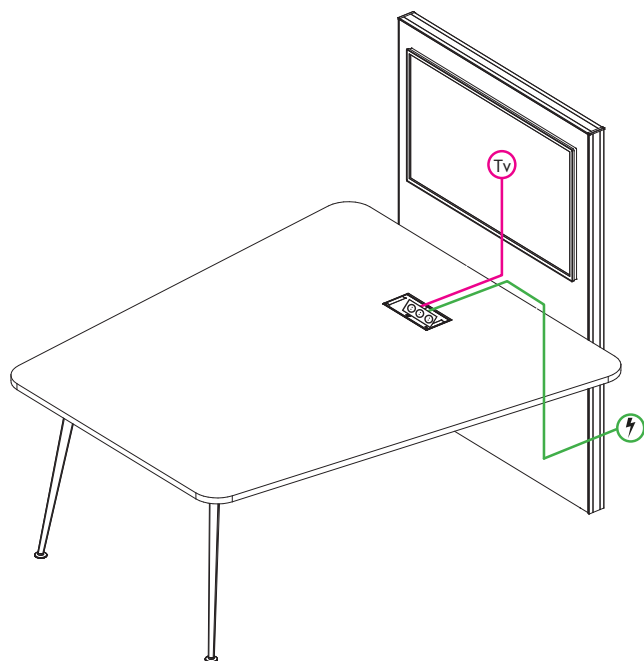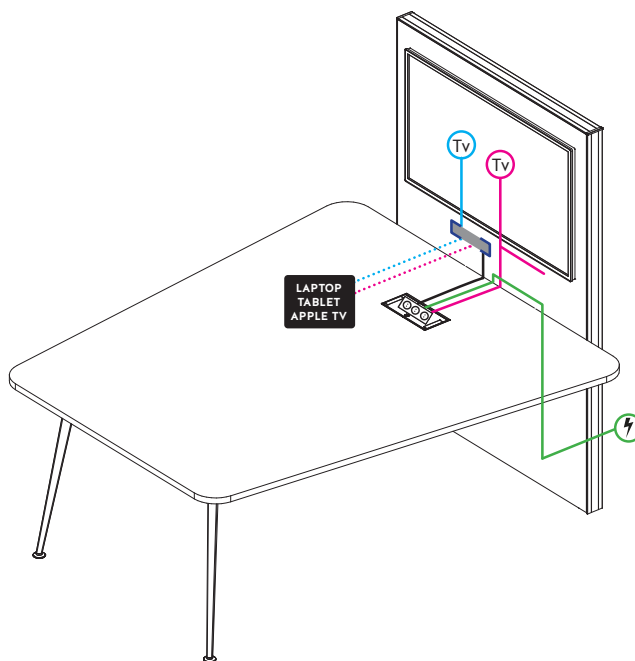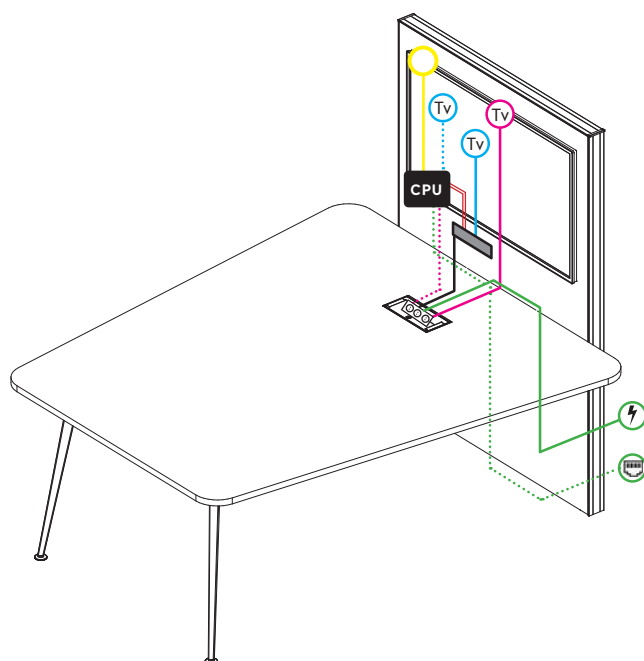DIVISORIA CON POWER FRAME
SIN CPU DEDICADO
(HDMI + SCHUKO)DIVISORIA CON POWER FRAME
CON CPU DEDICADO *(no incluido)*
(HDMI + USB + SCHUKO)

• LEYENDA

- HDMI 1 (este cable conecta la TV al power frame)
- HDMI 2 (este cable conecta la TV al CPU)
- CORRIENTE TV (este cable conecta la TV a la corriente eléctrica)
- CORRIENTE CPU (este cable conecta la CPU a la corriente eléctrica)
- = USB - 2 uds (estos cables conectan la CPU con el power frame)
- WEBCAM (Este cable conecta la webcam con la cpu)
- CORRIENTE general (este cable conecta la regleta a la corriente eléctrica)
- CABLE RED (este cable conecta la CPU a la toma ethernet)
- CORRIENTE PF (este cable conecta el power frame a la regleta)
-  GX30 (donde se conecta el power frame, la tv y la corriente de la CPU. alojado en el panel)
-  POWER FRAME: USB (2uds) + HDMI (1ud) + Schuko (1ud) (Exteriormente se conectan los dispositivos. Interiormente se conecta el HDMI de la tv y los 2 USB a la CPU)

■ GESTIÓN CABLEADO

Twist dispone de varias opciones de gestión de cableado para cubrir las necesidades de todos los usuarios.



Canal metálica de chapa de 0,8 / 1 mm de espesor de gran capacidad para mesas dobles.



Canal metálica de chapa de 0,7 / 1 mm de espesor para mesas individuales.



Contenedor de metálico de conexiones.



Subida cables PE.



Subida de cables metálica.



Salida Push Latch "T".



Salida "U".



Salida integrada "Q".



Salida "R".



Salida "P" con complemento eléctrico.

■ DIVISORIAS

Twist ofrece variedad de opciones en divisorias. Totalmente tapizadas, con perfilaría de aluminio ó guías para fijación de elementos de 3er nivel, tapizadas, fonoabsorbentes o de vidrio. Twist también dispone de divisorias desplazables que incorporan un sistema de apoyo estable sin fijación.



Divisorias de Sobremesa **Fijas** colocadas sobre la superficie del tablero.



Divisoria de Sobremesa **Móvil**.

■ FALDONES



Melamina o chapa metálica.


■ PORTA CPU



Soporte metálico de 25/30 x 49 cm y 1,5 mm de espesor.

■ ACABADOS

Melamina 25mm



00 BLANCO



03 NEGRO ANTIHUELLA

Estructura



BLANCO / HAYA



NEGRA / HAYA



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

22,83%
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

97,73%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



NORMATIVAS

TWIST ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

- **UNE: EN 527-1:2011.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 1:** Dimensiones.
- **UNE: EN 527-2:2017.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 2:** Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
- **UNE: EN 15372:17.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico.

LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO


TWIST

Estructura Metálica




■ TWIST - OPERATIVO


MESAS RECTAS

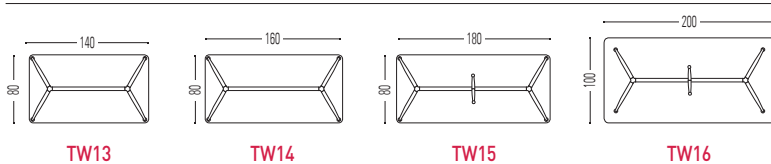


ALAS AUXILIARES




MESAS DOBLES Y DE REUNIÓN

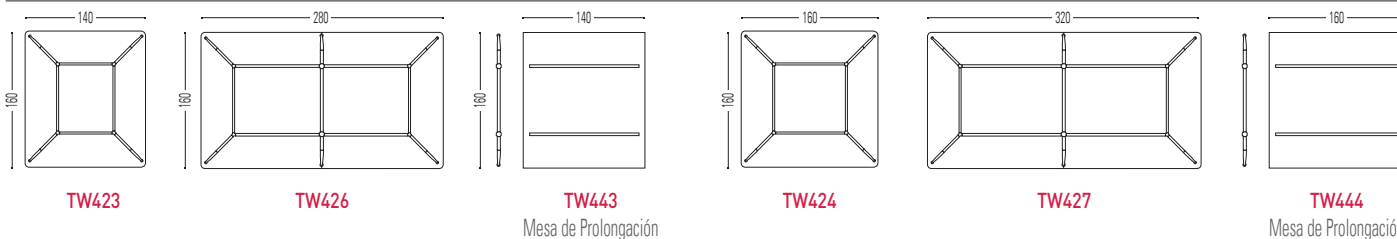


MESAS DE REUNIÓN

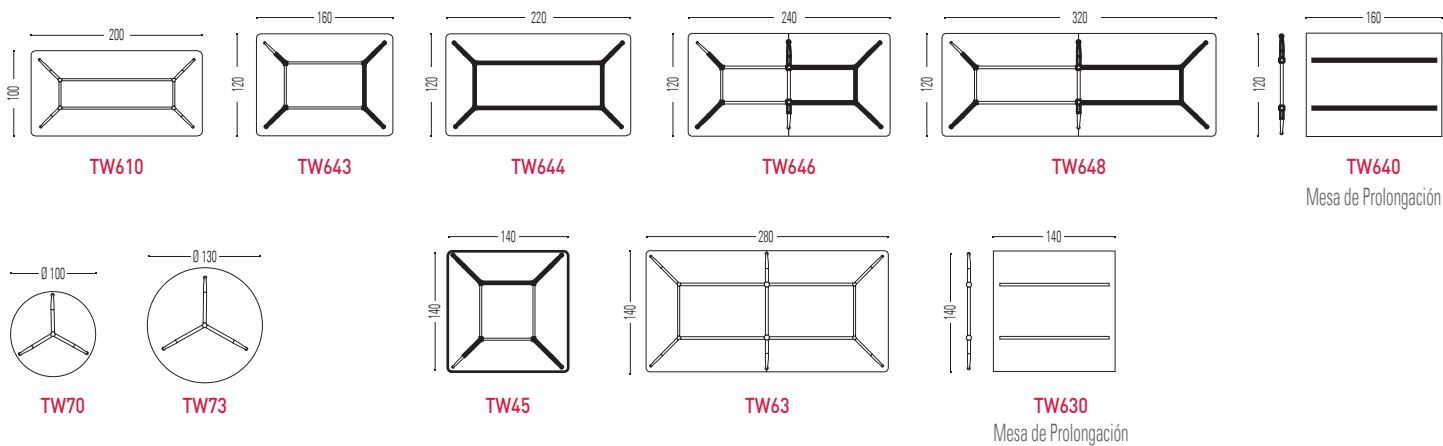

MESAS DE REUNIÓN ALTURA 100 CM




■ TWIST - GEN 100

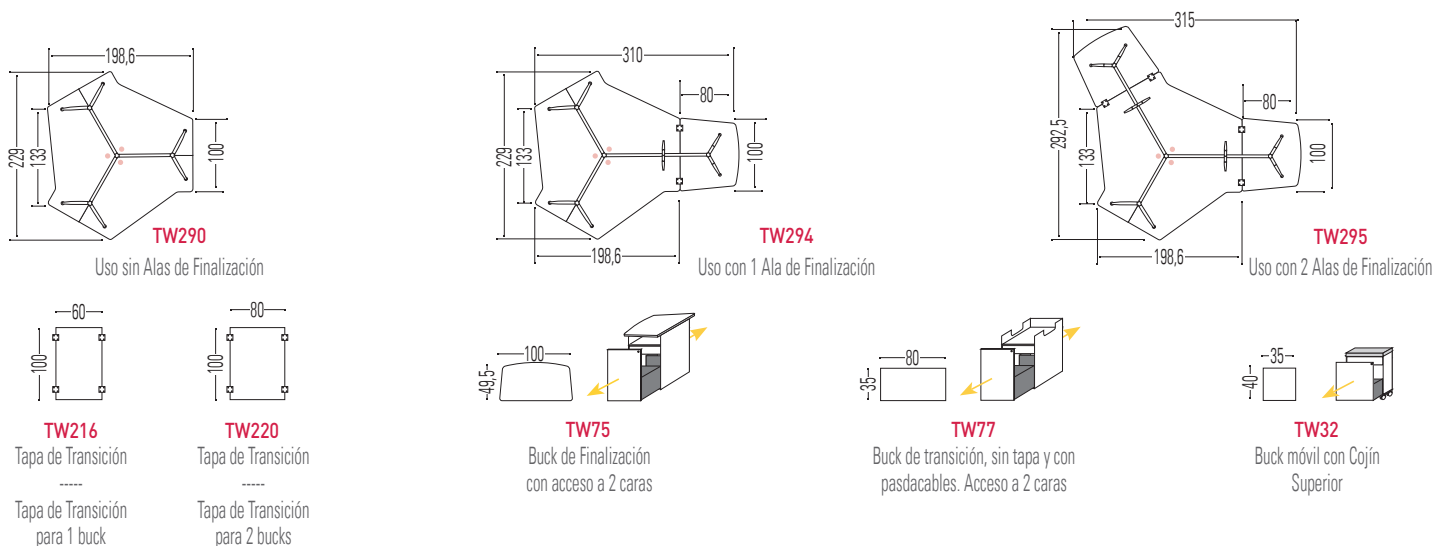


■ TWIST VIDEO-CONFERENCIA

MESA DE VIDEO-CONFERENCIA: 74 cm ALTURA CON
DIVISORIA PARA COLOCAR MONITOR

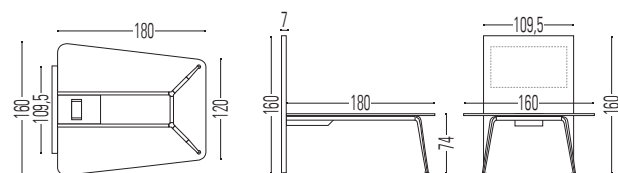


TW97

MESA DE VIDEO-CONFERENCIA: 100 cm ALTURA
CON DIVISORIA PARA COLOCAR MONITOR

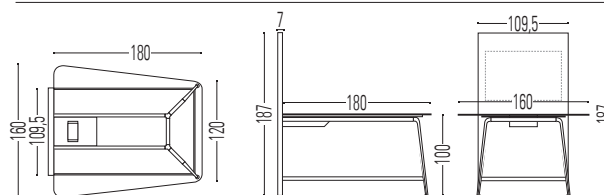


TW91

MESA DE VIDEO-CONFERENCIA 74 cm DE ALTURA

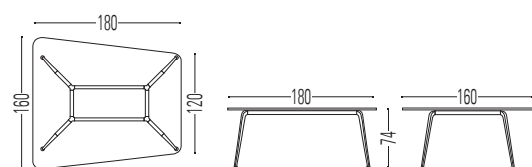

TW495


MESA DE VIDEO-CONFERENCIA 100 cm DE ALTURA

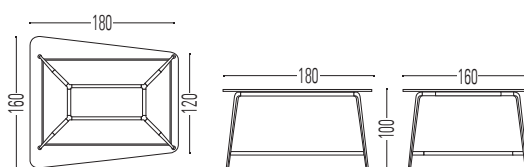

TW496

■ TWIST SPINE


MESAS PARA APOYO EN SPINE - MÓDULOS LINEALES

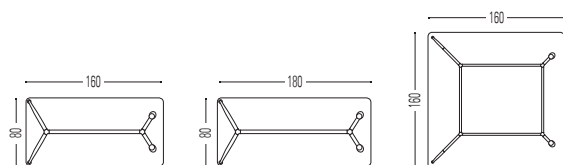


TWSL24 / TWSR24

TWSL25 / TWSR25

Mesa para apoyo en armario Spine




TWS444



E25

Módulo Doble Hueco
Electrificación Continua



E15

Módulo Individual Hueco
Electrificación Continua



Cajón archivo

E177

Complementos frontales para modulo
individual y doble



Puerta Corredera

E175

TWIST - Mesas Individuales, Dobles y de Reunión



■ CARACTERÍSTICAS

- ① Patas de Inyección de aluminio macizo, ofreciendo una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida.
- ② Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos.
- ③ Superficie de Melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 mm.
- ④ Diferentes opciones de Divisorias de sobremesa (Ver complementos)
- ⑤ Diferentes complementos para cableado y electrificación (ver complementos)
- ⑥ Niveladores en PP con soleta antideslizante

■ EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



TWIST - GEN




■ CARACTERÍSTICAS




- ① Patas de Inyección de aluminio macizo, ofreciendo una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida.
- ② Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos.
- ③ Mesas de 120 grados que permiten conectar tapas y mesas, creando un concepto de trabajo muy nuevo. Superficie de Melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 mm.
- ④ Diferentes opciones de Divisorias de sobremesa (Ver complementos)
- ⑤ Diferentes complementos para cableado y electrificación (ver complementos)
- ⑥ Niveladores en PP con soleta antideslizante
- ⑦ Buck de finalización de altura mesa con tapa y acceso a ambas caras
- ⑧ Buck móvil de chapa con cojín superior. Cojín en diferente gama de tapizados y acabados.
- ⑨ Mesas de transición, alas auxiliares, tapas con buck inferior,...
- ⑩ Pata de apoyo central en configuraciones con ala auxiliar.

■ EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN


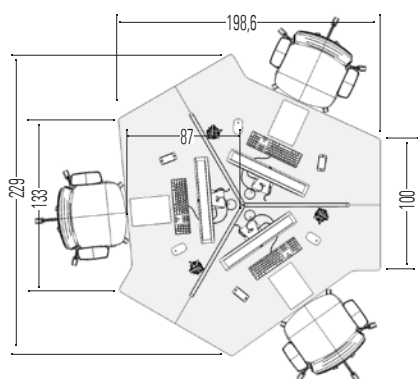


TWIST - GEN 100

Uso en **Puestos fijos** (espacios asignados), **espacios operativos**, **puestos de trabajo con ordenadores y pantallas de mayores dimensiones**,... dónde se precisa de una gran superficie de trabajo para su uso diario y administración del diferente material.

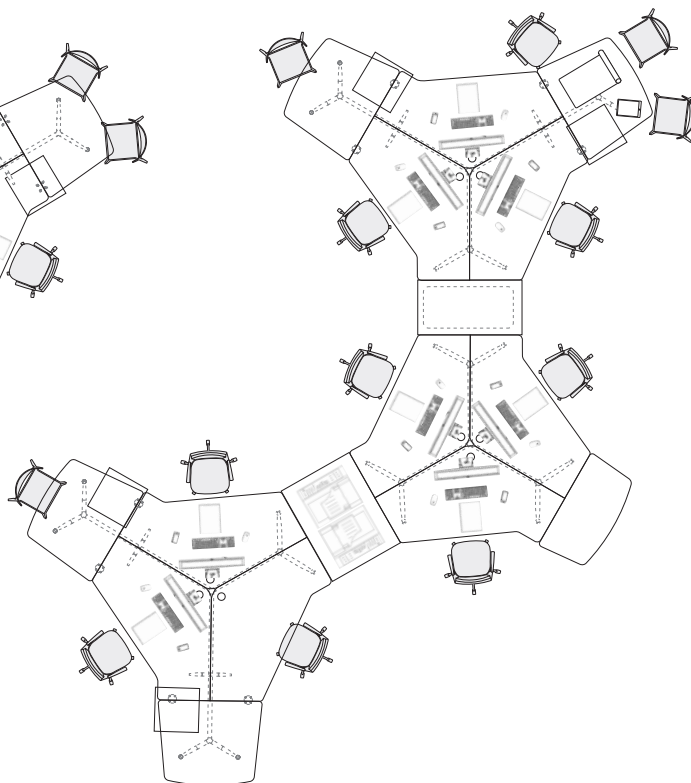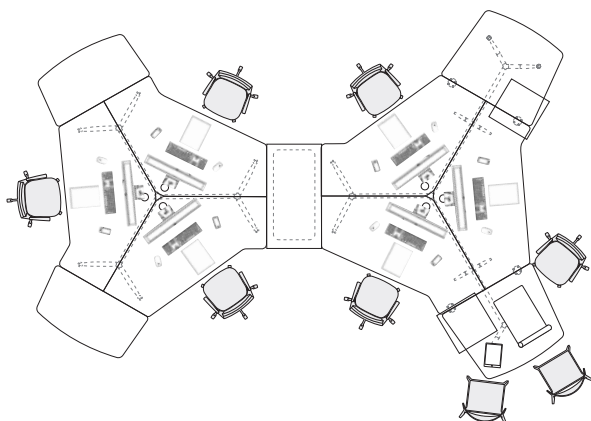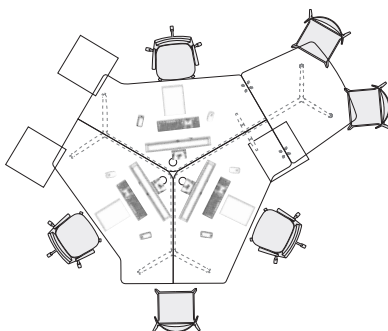

TWIST - VIDEO CONFERENCIA



■ CARACTERÍSTICAS

- ① Patas de Inyección de aluminio macizo, ofreciendo una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida.
- ② Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos.
- ③ Superficie de Melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 mm. La tapa trapezoidal permite que todos los usuarios estén más conectados y cerrados durante las reuniones.
- ④ Reposapiés de acero siempre en acabado negro - **sólo para mesas de altura 100 cm.**
- ⑤ Diferentes complementos para cableado y electrificación (ver complementos)
- ⑥ Niveladores en PP con soleta antideslizante

① Panel para Monitor/TV realizado en melamina con Marco de Aluminio, fijado a la mesa de Video Conferencia. Hueco interior para el cableado. (TV y acceso a cableado no incluido en la divisoria).

② Niveladores en PP con soleta antideslizante

③ Opciones de conexión:

DIVISORIA SIN POWER FRAME

Incluye:

- **EU:** Regleta 3 enchufes - GX30 + Cable con enchufe GX21
- **UK:** Regleta 3 enchufes - GX30L + Cable con enchufe GX21L
- **US:** Regleta 3 enchufes - GX30D + Cable con enchufe GX21D

- 2 codos USB - 3.0
- 2 codos HDMI
- 4 soportes adhesivos para cables
- 1 kit de Tornillos

DIVISORIA CON POWER FRAME

Incluye:

- **EU:** Regleta 3 enchufes - GX30 + Cable con enchufe GX21
- **UK:** Regleta 3 enchufes - GX30L + Cable con enchufe GX21L
- **US:** Regleta 3 enchufes - GX30D + Cable con enchufe GX21D

- 2 codos USB - 3.0
- 2 codos HDMI
- 4 soportes adhesivos para cables
- 1 kit de Tornillos
- Power Frame - 2 Tipos:
 - » **Para PC Dedicado**
 - 2 USB- 3.0 + HDMI + Enchufe
 - » **Sin PC Dedicado**
 - HDMI + 2 Enchufes

- ④ Puntos de Fijación para monitores según VESA 200, 300 y 400.
Puntos de fijación interior para PC (Según VESA 75 y 100).




NOTA: Los ordenadores y/o Televisores no están incluidos.

■ EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



TWIST - VIDEO CONFERENCIA - FLUJOS DE CONECTIVIDAD

DIVISORIA SIN POWER FRAME

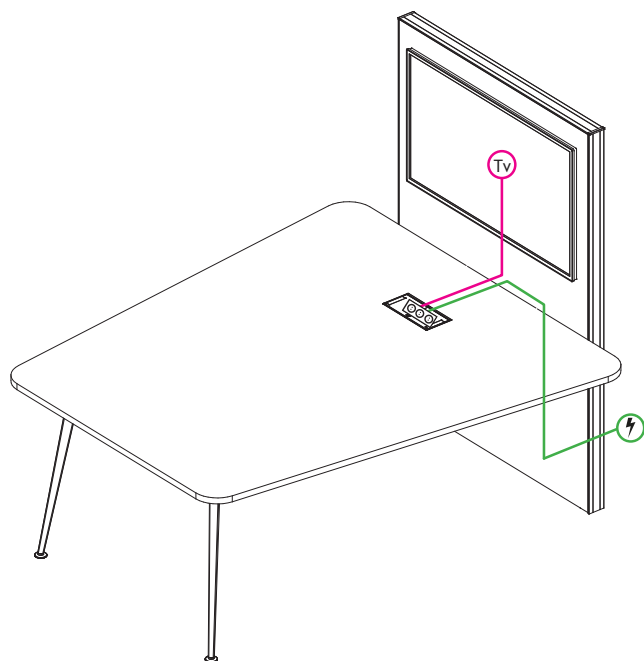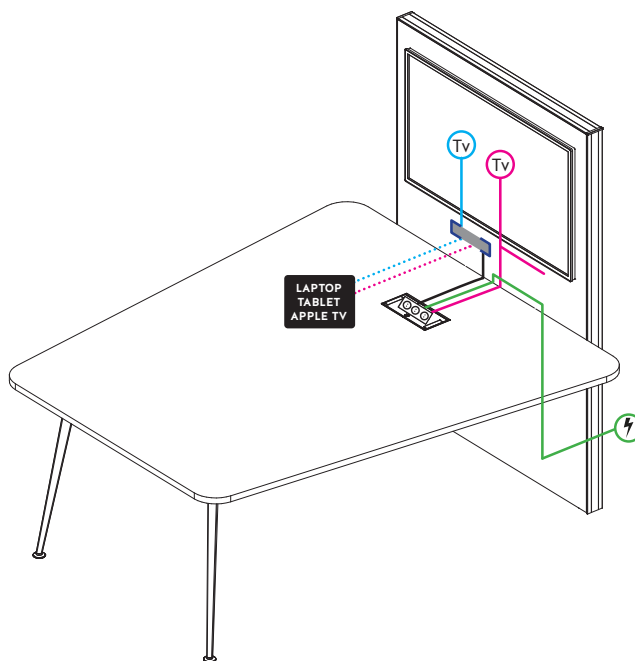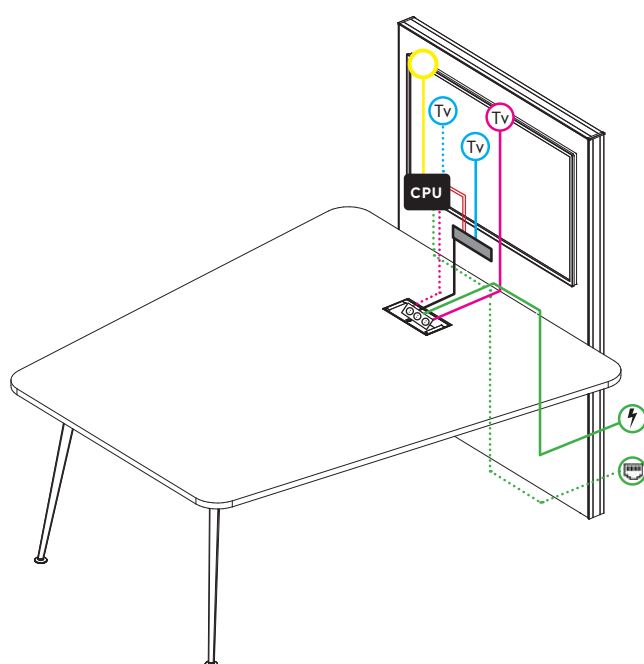DIVISORIA CON POWER FRAME
SIN CPU DEDICADO
(HDMI + SCHUKO)DIVISORIA CON POWER FRAME
CON CPU DEDICADO *(no incluido)*
(HDMI + USB + SCHUKO)

• LEYENDA

- HDMI 1 (este cable conecta la TV al power frame)
- HDMI 2 (este cable conecta la TV al CPU)
- CORRIENTE TV (este cable conecta la TV a la corriente eléctrica)
- CORRIENTE CPU (este cable conecta la CPU a la corriente eléctrica)
- = USB - 2 uds (estos cables conectan la CPU con el power frame)
- WEBCAM (Este cable conecta la webcam con la cpu)
- CORRIENTE general (este cable conecta la regleta a la corriente eléctrica)
- CABLE RED (este cable conecta la CPU a la toma ethernet)
- CORRIENTE PF (este cable conecta el power frame a la regleta)
-  GX30 (donde se conecta el power frame, la tv y la corriente de la CPU. alojado en el panel)
-  POWER FRAME: USB (2uds) + HDMI (1ud) + Schuko (1ud) (Exteriormente se conectan los dispositivos. Interiormente se conecta el HDMI de la tv y los 2 USB a la CPU)

TWIST SPINE - MÓDULOS LINEALES



■ CARACTERÍSTICAS SPINE

- ① Mesas individuales y dobles, para apoyo sobre armarios Spine.
- ② Patas de Inyección de aluminio macizo, ofreciendo una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida.
- ③ Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos.
- ④ Superficie de Melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 mm.
- ⑤ El doble acceso para cableado de las mesas, permite el uso de la mesa por ambas partes. (Opcional)
- ⑥ Diferentes opciones de Divisorias de sobremesa (Ver complementos)
- ⑦ Diferentes complementos para cableado y electrificación (ver complementos)
- ⑧ Niveladores en PP con soleta antideslizante
- ① Armario Spine realizado en Melamina de 19 mm en acabado blanco. Dos Modelos:
 - Módulos individuales de 180 x 40 x 61 cm - Hueco útil a 1 cara
 - Módulos dobles de 180 x 80 x 61 cm - Hueco útil a 2 caras
- ② Lejas interiores intermedias de melamina de 19 mm, en acabado blanco.
- ③ Tapa vista de melamina de 25 mm con cantos chapados y bordes suavizados para mayor seguridad y durabilidad.
- ④ 2 modelos de frontales reversibles: Puerta Corredera de melamina de 16 mm y Cajón Archivo con cubeta de metal y frontal de melamina de 16 mm.
- ⑤ Hueco interior para electrificación continua con acceso a la misma desde la parte superior mediante puertas abatibles de aluminio.
- ⑥ Patas de aluminio inyectado, con soleta antideslizante de PVC.

■ EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



■ GESTIÓN CABLEADO

Twist dispone de varias opciones de gestión de cableado para cubrir las necesidades de todos los usuarios.



Canal metálica de chapa de 0,8 / 1 mm de espesor de gran capacidad para mesas dobles.



Canal metálica de chapa de 0,7 / 1 mm de espesor para mesas individuales.



Contenedor de metálico de conexiones.



Subida cables PE.



Subida de cables metálica.



Salida Push Latch "T".



Salida "U".



Salida integrada "Q".



Salida "R".



Salida "P" con complemento eléctrico.

■ DIVISORIAS

Twist ofrece variedad de opciones en divisorias. Totalmente tapizadas, con perfilaría de aluminio ó guías para fijación de elementos de 3er nivel, tapizadas, fonoabsorbentes o de vidrio. Twist también dispone de divisorias desplazables que incorporan un sistema de apoyo estable sin fijación.



Divisorias de Sobremesa **Fijas** colocadas sobre la superficie del tablero.



Divisoria de Sobremesa **Móvil**.

■ FALDONES



Melamina o chapa metálica.

■ PORTA CPU



Soporte metálico de 25/30 x 49 cm y 1,5 mm de espesor.

■ ACABADOS

Melamina 25mm



00 BLANCO


11 ACACIA

07 CASTAÑO

10 ROBLE

03 NEGRO

Fenólico 13mm



30 BLANCO

Cristal



52 BLANCO

59 NEGRO

Estructura



BLANCO

ALUMINIZADO

NEGRA

NEGRA/PULIDA



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

22,83%
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

97,73%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



NORMATIVAS

TWIST ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

- **UNE: EN 527-1:2011.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 1:** Dimensiones.
- **UNE: EN 527-2:2017.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 2:** Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
- **UNE: EN 15372:17.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico.