LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO

F I C H A T É C N I C A

ECO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | MESA ECO

La mesa Eco nace como una versión de la mesa Nix siguiendo el concepto vanguardista para puestos operativos, uniendo **minimalismo y funcionalidad.** Su estructura metálica permite componer estructuras modulares para puestos de trabajo y oficinas.

Las mesas Eco proporcionan una **dureza y rigidez sorprendentes** gracias a su larguero estructural y longitudinal que permite mantener la verticalidad de la mesa.

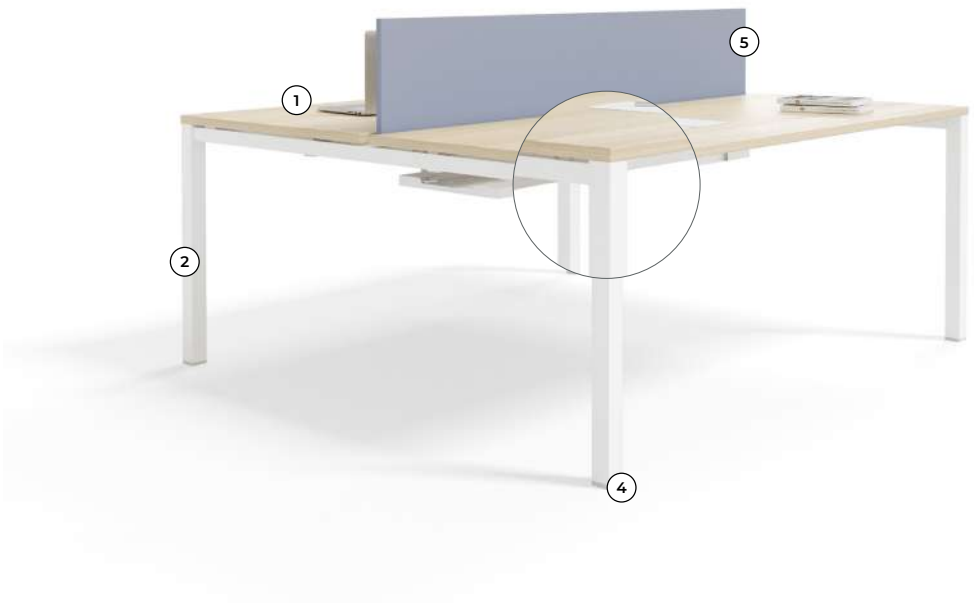

Posibilidad de incorporar patas regulables en altura.
- Tubo externo de 50x50 mm
- Tubo interno de 45 x 45 mm.
- Regulable 650 - 850 mm.
- Tramos de altura de 50 mm.
- Apoyo de PVC regulable.
- Fijación doble tornillo visto.

Posibilidad de incorporar nivelador regulable de poliamida. Regulable en altura 200 m. Compuesto de poliamida negra Sistema de regulación en rosca

1. **Tapas rectangular** disponible en varios materiales de **Melamina** bilaminado de 25 mm de espesor, canteado con PVC de 2 mm. **HPL o compacto** recubrimiento de HPL de 0.8 mm de espesor
2. **Patas** unidas al sobre mediante chapas mecanizadas que facilitan su montaje.
3. **Apoyos** de poliamida y varilla roscada que se inserta dentro de la hembra del nivelador.
4. **Nivelador** oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
5. **Divisorias** disponibles en metacrilato, M19, acustic basic, acustic plus o premium.

Las mesas Eco están formadas por un tablero bilaminado de 25 mm de espesor y canteada en Pvc de 2 mm. Se caracteriza por su estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50x50x2 mm soldadas por hilo continuo a un tubo de 40 x 40 x 2 mm que se une a ambas patas por su lado corto. Viga de 40 x 40 x 2 mm, desplazada a la parte del confidente. Recubierta con pintura epoxi de secado al horno. Opcionalmente dispone de faldones de faldones metálicos o faldones en tablero bilaminado.

Gracias a su soldadura de arco eléctrico en su modalidad de hilo contínuo, el conjunto adquiere gran robustez y proporciona mayor estabilidad a toda la estructura.

La mesa Eco destaca por su gran robustez gracias a su amplia perfilaría en la estructura, unida mediante el larguero para proporcionar mayor estabilidad. **Resalta la capacidad de modulación**, pues sus marcos se pueden unir fácilmente mediante patas intermedias que pueden ser remetidas, fabricadas por un tubo de 40 x 40 x 2 mm para una mayor sujeción al travesaño central construido con el mismo tipo de tubo.

Finalmente la estructura es pintada con pintura epoxi de 70-80 micras de espesor y de secado al horno, en un intervalo de tiempos para una curación óptima.

MEDIDAS | MESA ECO

Arco



ANCHO	FONDO	ALTO
2000	900	740
1800	900	740

Recta



ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740
1800	600 | 800	740
1600	600 | 800	740
1400	600 | 800	740
1200	600 | 800	740
1000	600 | 800	740
800	600 | 800	740

Recta + 3 Patas + Apoyo



ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740-D
1800	800	740-D
1600	800	740-I
2000	800	740-I
1800	800	740-I
1600	800	740-I

*No incluye mueble auxiliar

Mesa Recta 2 Patas + Apy.



ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740-D
1800	800	740-D
1600	800	740-D
2000	800	740-I
1800	800	740-I
1600	800	740-I

* No incluye mueble auxiliar

Ala



ANCHO	FONDO	ALTO
1200	600	740
1000	600	740
800	600	740

Angulada I



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1200 | 1600	740
1600	1200 | 1600	740

*Patas C/Placa Ø60 no incluidas

Sobres Angulada II



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1200 | 1600	740
1600	1200 | 1600	740

*Patas C/Placa Ø60 no incluidas

Multipuesto Inicial



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1200 | 1600	740
1600	1200 | 1600	740
1400	1200 | 1600	740
1200	1200 | 1600	740

Multipuesto Ext.



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1200 | 1600	740
1600	1200 | 1600	740
1400	1200 | 1600	740
1200	1200 | 1600	740

Multipuesto Ini. con Sep.



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1240 | 1640	740
1600	1240 | 1640	740
1400	1240 | 1640	740
1200	1240 | 1640	740

*No incluye separadores

Multipuesto Ext. con Sep.



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1240 | 1640	740
1600	1240 | 1640	740
1400	1240 | 1640	740
1200	1240 | 1640	740

*No incluye separadores

Multi. Ext. con Pata Rem.



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1200 | 1600	740
1600	1200 | 1600	740
1400	1200 | 1600	740
1200	1200 | 1600	740

*Medidas expresadas en milímetros

MEDIDAS | MESA ECO

Multipuesto Ext. Pata Remetida + Separador



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1240 | 1640	740
1600	1240 | 1640	740
1400	1240 | 1640	740
1200	1240 | 1640	740

*No incluye separador

Rectangular Recta 2 Pieza



ANCHO	FONDO	ALTO
4000	1200	740
3600	1200	740
3200	1200	740

Reunión Recta 1 Pieza



ANCHO	FONDO	
2800	1200	740-C. Pata Central.
2400	1200	740-C. Pata Central.
2000	1200	740-S. Pata Central.
1600	1200	740-S. Pata Central.
1200	1200	740-S. Pata Central.

MELAMINA

Aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras de melamina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Blanco · Gris · Gris Arcilla · Grafito · Arce · Acacia · Roble · Haya · Roble HTM · Cerezo · Nogal 17 · Caviar

*Melamina de 19-25 mm de Espesor

Amarillo · Terracota · Rosa Pastel · Plata · Verde Arcilla · Verde Oliva · Azul Deep

*Melamina de 19 mm de Espesor

METÁLICOS

Los acabados metálicos se encuentran en una gran variedad de colores métalicos para combinar en sus estructura, faldones y tapas.
*Consultar disponibilidad de otros colores

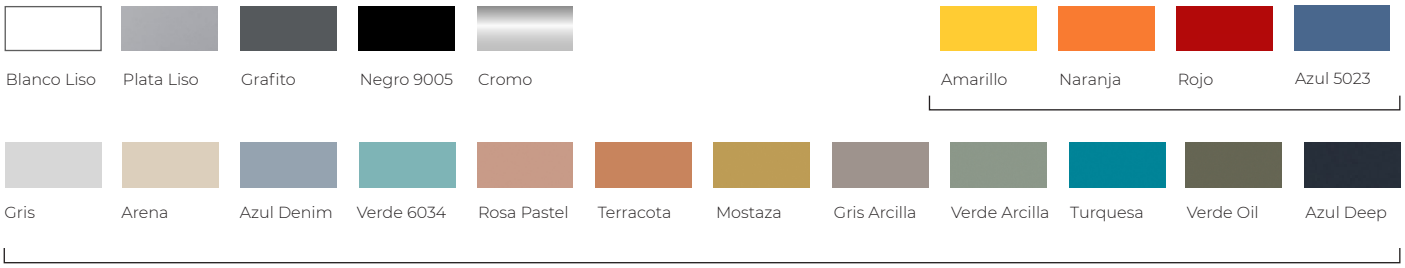

Blanco Liso · Plata Liso · Grafito · Negro 9005 · Cromo

Amarillo · Naranja · Rojo · Azul 5023

Gris · Arena · Azul Denim · Verde 6034 · Rosa Pastel · Terracota · Mostaza · Gris Arcilla · Verde Arcilla · Turquesa · Verde Oil · Azul Deep

*Incr. 10% (Incr. 20% en despiece)

HPL

Recubrimiento de HPL de 0.8 mm de espesor, laminado de alta presión, anti bacteriano con buena resistencia a impactos y a la luz solar. Fácil de mantener y limpiar.

Blanco · Gris · Haya

COMPACTO

Panel fenólico compacto de 12 mm laminado y compactado a alta presión, el proceso por el cual, el sobre es dotado por una importante rigidez y resistencia al exterior.

Blanco · Gris · Negro

*Consultar otros colores

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Las mesas Eco tienen una gran variedad de complementos y accesorios ideales para mejorar la experiencia del usuario dentro del espacio operativo, mejorando a su vez la estética del conjunto para los sistemas de electrificación.

TOTEM COLUMNA

Electrificación vertical para ocultar el cableado y guiarlo desde el suelo hasta la tapa. El sistema tiene unas medidas de **540 x 120 x 120 mm**. Fabricada en chapa de acero de **1,5 mm de espesor**. Disponibles en varios colores de gama. Este sistema de electrificación vertical es incorporable a sistemas multipuestos. Gracias a su material es resistente y le otorga un **aspecto sencillo y elegante** ideal como sistema de bajada vertical.

PANEL METÁLICO PATA NIX

Electrificación vertical situada en el lateral de la mesa para guiar el sistema eléctrico desde el suelo hasta el tablero de la mesa, camuflando su apariencia como unión de todo el conjunto. Gracias a su diseño perforado todo el interior recibe ventilación externa. La estructura depende de la medida de fondo y altura de la mesa entre **575 x 50 x 558 mm y 695 x 50 x 558 mm**; su grosor es de 0,8 mm.

ELECTRIFICACIÓN PATA

Sistema de electrificación vertical, al igual que la vértebra se usa para guiar el cableado y ocultarlo, desde el suelo hasta la tapa de la mesa. Este sistema de electrificación va instalado a la pata de la mesa **a presión**, sin métodos de soldadura ni tornillería, lo que brinda al grupo un acabado limpio y sencillo, amoldándose a la estética de la mesa. El elemento tiene unas medidas de **539 x 600 x 48 mm** y un grosor de 0.8 mm. Disponible en varios acabados de gama.

BANDEJA ELECTRIFICACIÓN VISTA

Electrificación horizontal, para recoger todos los sistemas de cableados que van hacia la mesa y permite un fácil acceso. Se puede encontrar en varias medidas en proporción con el fondo de la mesa entre **1895 x 180 x 120 mm y 695 x 180 x 120 mm.** Con un grosor de 1.5 mm. Fabricado en chapa metálica disponible en varios colores de gama (consultar muestrario) para unificar la estética del conjunto.

BANDEJA ELECTRIFICACIÓN SIMPLE



Se trata de una **bandeja portacables** que recoge todos los utensilios de cables para su fácil acceso. El sistema cuenta con aberturas para ser atornillado al tablero. Tiene unas medidas entre **1400 x 120 x 100 y 340 x 120 x 100 mm**. Se compone puramente en un material metálico disponible en diferentes colores entre ellos los estándar (blanco y negro) y otros como Terracota, Gris, Azul turquesa, entre otros (10% incr. / incr. 20% en despiece).

BANDEJA ELECTRIFICACIÓN CENTRAL

Sistema de electrificación horizontal colocado en la parte inferior del tablero que recoge todos los utensilios de electrificación para un acceso instantáneo. La bandeja central se puede encontrar en varios tamaños entre **600 x 390 x 40 mm** y 1800 x 390 x 40 mm. Para multipuestos se engancha a los largueros. Disponibles en **varios acabados** estándar y especiales que configuran al producto un aspecto limpio y acorde con el tablero. Especial para multipuestos y mesas de reunión.

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Las mesas Eco tienen una gran variedad de complementos y accesorios ideales para mejorar la experiencia del usuario dentro del espacio operativo, mejorando a su vez la estética del conjunto para los sistemas de electrificación.

PORTA CPU MÓVIL

Sistema de electrificación que facilita el transporte de la CPU de manera cómoda y sencilla con ruedas fabricadas de **poliuterano de color negro** que facilita su transporte, gracias a su configuración de ruedas, se convierte en un objeto **portátil** de rápido manejo. Fabricada en **chapa de acero laminado** en frío, con bajo contenido en carbono de 1.5 mm de espesor. Está pintada del mismo color que la estructura y provista de **respiración lateral**, para una mejor refrigeración del dispositivo.

PORTA CPU REGULABLE

El porta CPU es un producto fabricado en chapa de acero laminado en frío con 1.5 mm de espesor. Regulable en anchura (210 mm - 150 mm) con un sistema de ranuras y fijación mediante tornillos. Se une al tubo vertical de **50 x 20 x 2 mm 558 x 400 mm** que a su vez se fija al larguero mediante una mordaza de 3 mm de espesor.

PORTA CPU PERFORADO

Sistema de electrificación, soporta y facilita el acceso al CPU de manera sencilla, con un diseño perforado para una correcta ventilación del dispositivo. Tiene como medidas **200/270 x 400 x 490 mm** con un grosor de 1.5 mm en toda la estructura. Disponible en varios acabados metálicos. Su sistema de enganche se realiza con tornillería de rosca madera directo a la tapa.

TAPA ABATIBLE



Sistema abatible que facilita el acceso directo a la bandeja de electrificación mediante el abatimiento de la tapa. Fabricado con el mismo material, su anchura y espesor es igual a la del sobre de la mesa, disponible en diferentes acabados. La tapa se abate hacia el usuario, mediante bisagras con 180° de recorrido. La profundidad de la tapa al sistema eléctrico es de 100 mm.

TAPA PASACABLES RECTANGULAR ABS

Consiste en un **sistema de electrificación horizontal abatible** que se utiliza para el paso del cableado desde bandeja hasta el sobre, accediendo a la electrificación desde la parte superior de la mesa.

La tapa pasacables tienes unas medidas de **236 x 105 mm** Su material ABS se caracteriza por su dureza y tenacidad. Siendo resistente ante impactos. Se puede encontrar en **blanco, plata, grafito y negro** que refuerzan el estilo de la mesa. Encajado a presión en el cajeado de la tapa.

PASACABLES REDONDO

Sistema de electrificación circular para el paso del cableado desde el suelo hasta el sobre. La estructura tiene un diámetro de 70 mm con una altura total de 23 mm. La tecnología **Push Slide** permite acceder al cableado de forma segura y a su vez ocultar el cableado para una mayor discreción del sistema eléctrico. La apariencia del pasacables le otorga una estética **amable y ordenada** a todo el conjunto. Fabricado de **plástico** disponible en color blanco y gris.

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Las mesas Eco tienen una gran variedad de complementos y accesorios ideales para mejorar la experiencia del usuario dentro del espacio operativo, mejorando a su vez la estética del conjunto para los sistemas de electrificación.

TAPA PASACABLES RECTANGULAR ECO

Consiste en un **sistema de electrificación horizontal abatible (sin cepillo)** que se utiliza para el paso del cableado desde bandeja hasta el sobre. Mediante la **tapa longitudinal** abatible se puede acceder a la electrificación desde la parte superior de la mesa. La tapa pasacables está disponible en una medida de **240 x 100 mm.** Fabricada de acero, se puede encontrar en **blanco y plata** que refuerzan el estilo de la mesa otorgando un aspecto limpio y ordenado.

TAPA PASACABLES RECTÁNGULAR

Tapa pasacables abatible (con cepillo) fabricada de chapa de acero, formada con un bastidor de acero laminado en frío de 1 mm. Pintada con pintura epoxi blanco o plata. Disponible en unas medidas entre **240 x 100 mm y 285 x 120 mm.** La anchura del cepillo es de 17,10 mm. El sistema de montaje se hace a través de la fijación de esta al tablero mediante pestañas plegadas y atornilladas al marco interno.

TAPA PASACABLES RECTANGULAR DOS CARAS

Electrificación horizontal con cepillo especial para mesas de reunión, consiste en una tapa pasacables con doble cepillo en sus laterales que se utiliza para el paso del cableado desde la bandeja hasta el sobre. El **cepillo** de pelo sintético y resistente, sujeta y divide el cableado para una mejor organización del conjunto. La estructura tiene unas medidas entre **320 x 135 mm y 600 x 135 mm**, disponible en aluminio y blanco.

TAPA PASACABLES RECTANGULAR MADERA

Electrificación horizontal abatible que se utiliza para el paso del cableado desde la bandeja hasta el sobre. Mediante el abatimiento de la tapa longitudinal **bilaminada en melamina,** se puede acceder de manera fácil y cómoda al aparamenta eléctrica. Disponible en varios acabados. *Consultar colores de gama. Sus medidas oscilan entre **285 x 120 mm y 330 x 110 mm**. El sistema de montaje se hace a través de la fijación de esta al tablero mediante pestañas plegadas y atornilladas al marco interno. Gracias a su sistema de frenado en el abatimiento, la tapa no sufre golpes fuertes al cerrarse.

CAJA MULTITOMA + KIT DE DATOS

Caja multitoma de electrificación fabricado en PVC, aplicable en mesas operativas y diseñado para ser instalado sin herramientas. Con medidas de **320 x 130 x 100 mm** compuesta por la multitoma con el cableado necesario para un funcionamiento íntegro. El Kit incluye: Caja basket, 2 RJ45, 3 schukos, 1 cable de alimentación de 1,5 metros, 2 cables de conexión para RJ.

MULTITOMA + KIT DE DATOS

Sistema de electrificación multitoma de enchufes especial con la posibilidad de conectar cables de carga USB y Ethernet. Con medidas de 350 x 45 x 45 mm

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Las mesas Eco tienen una gran variedad de complementos y accesorios ideales para mejorar la experiencia del usuario dentro del espacio operativo, mejorando a su vez la estética del conjunto para los sistemas de electrificación.

FALDÓN METÁLICO I

Faldón metálico de tablero fabricado en **chapa de acero** laminado en frío, cumpliendo con la norma UNE 36086-75 de Tipo P-022 de espesor 1.5 mm. Las medidas de la estructura oscilan entre 1800 x 300 mm y 600 x 300 mm. El faldón mantiene un diseño perforado para dar una aspecto visual en consonancia con todo el grupo.

FALDÓN METÁLICO II



Faldón metálico de tablero fabricado en chapa de acero laminado en frío, cumpliendo con la norma UNE 36086-75 de Tipo P-022 de espesor 1.5 mm. Las medidas del faldón oscilan entre **1800 x 300 mm y 600 x 300 mm.** La estructura mantiene un diseño perforado para dar una aspecto visual en consonancia con todo el grupo.

FALDÓN MELAMINA

Faldón de acabado en melamina fabricado de tablero **aglomerado y bilaminado,** canteado con canto de 2 mm disponible en varios acabados de melamina. Las medidas de la estructura oscilan entre 1800 x 300 x 19 mm y 600 x 300 x1 9 mm. La estructura mantiene un diseño sencillo para dar una aspecto visual en consonancia con todo el grupo.

SEPARADOR FRONTAL



Separador frontal para dividir el espacio operativo entre usuarios. Disponibles en varios acabados de gama. Sus medidas oscilan entre **1900 x 330 x 19 mm y 700 x 330 x 19 mm.** El sistema se ancla al sobre de la mesa mediante un sistema de fijación horizontal de pelícano que se ajusta al sobre de la mesa para el caso de las mesas individuales. En los multipuestos, el separador se apoya sobre un tubo mecanizado para su sujeción desde la parte interna de la estructura. *Dependiendo se sus propiedades acústicas, el separador puede ser: Acustic Premium, Acustic, Basic o Nix.

SEPARADOR LATERAL EXTREMO

Divisoria lateral para dividir el espacio operativo lateralmente entre usuarios. Disponibles en varios acabados de gama. Sus medidas oscilan entre **800 x 300 x 19 mm y 600 x 300 x 19 mm**. El sistema se ancla con herrajes de chapa de acero de **2 mm**, mediante tornillería rosca madera a la parte inferior de la tapa. *Dependiendo se sus propiedades acústicas, el separador puede ser: Acustic Premium, Acustic, Basic o Nix.

SEPARADOR LATERAL CENTRAL

Divisoria para dividir el espacio operativo entre usuarios. Disponibles en varios acabados de gama. Sus medidas oscilan entre **800 x 300 x 19 mm y 600 x 300 x 19 mm.** El sistema se ancla mediante herrajes de chapa de acero de **2 mm**, mediante tornillería rosca madera a la parte inferior de la tapa- *Dependiendo se sus propiedades acústicas, el separador puede ser: Acustic Premium, Acustic, Basic o Nix.

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Las mesas Eco tienen una gran variedad de complementos y accesorios ideales para mejorar la experiencia del usuario dentro del espacio operativo, mejorando a su vez la estética del conjunto para los sistemas de electrificación.

SEPARADOR FRONTAL METACRILATO O CRISTAL



Las mesas Nix tiene una gran variedad de separadores entre ellos el separador frontal de metacrilato o cristal que al igual que el resto, zonifica el espacio pero a diferencia de los demás, con una total visión de toda la mesa. Las medidas oscilan entre **1900 x 330 x 19 y 700 x 330 x 19 mm**. El cristal o metacrilato se sustenta gracias a pinzas que se enganchan mediante tornillería a los soportes de los frontales. *Dependiendo se sus propiedades acústicas, el separador puede ser: Acustic Premium, Acustic, Basic o Nix

SEPARADOR FRONTAL TAPIZADO BENCH

Panel separador para zonificar el espacio y dotar al usuario de una mayor intimidad. Los separadores tapizados incluyen un tablero de aglomerado de **16 mm**, espuma a ambos lados del tablero de 5 mm de espesor y la tela, con costuras en los laterales. Además tienen la posibilidad de acoplarse a las distintas series a través de su sistema de sujeción. Disponible en varios colores según el catálogo de Universal Mobiliario. *Dependiendo se sus propiedades acústicas, el separador puede ser: Acustic Premium, Acustic, Basic o Nix.

VERTEBRA

Sistema de recubrimiento para la electrificación vertical que se usa para ocultar el cableado y guiarlo desde el suelo hasta la tapa de manera articulada. Dota de limpieza y sencillez al conjunto incorporable a puestos individuales. Se pueden encontrar en varios colores entre **blanco, plata y cromo; fabricado en PVC.** El sistema de montaje resulta un conjunto de varias piezas modulares que se unen entre sí mediante ranuras y pestañas con una longitud total de **70 mm de largo,** una gran ventaja del sistema modular es la posibilidad de reducir la longitud de la vertebra (Cada módulo con una longitud de 50 mm de ancho). El sistema se une a una **pletina** y esta a su vez, a la mesa mediante tornillería. En el otro extremo se coloca la placa base o pie de vertebra, esta placa base contiene unas pegatinas de **fieltro de 10x10 mm** que se adhieren para no dañar la superficie del suelo.

PATA REGULABLE EN ALTURA

Sistema de regulación mediante patas regulables en altura. Está compuesta de un tubo interno y externo de 50x50 mm y 45x45 mm respectivamente. Fijación mediante doble tornillo visto. Regulable hasta 650-850 mm con tramos de altura de 50 mm cada uno. Provisto de apoyos de PVC para evitar rayaduras.

NIVELADOR REGULABLE DE POLIAMIDA

Sistema de nivelación mediante nivelador regulable en altura fabricado de poliamida en color negro. El sistema se inserta mediante ensamblado a presión por la parte interna de la pata. Su regulación máxima es de hasta 20 cm de altura. Provisto de apoyos antideslizantes para evitar el contacto directo con el suelo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Melamina y madera

Proteja la superficie del producto
Utilice los protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos más habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos.

Evite arrastra objetos
En la medida de lo posible, procure levantar siempre los objetos para moverlos por la mesa.

Evite exponer directamente al sol
Los elementos de madera pueden cambiar su tonalidad al exponerlos directamente al sol, envejeciendo el producto prematuramente.

Evite colocar vasos directamente sobre la tapa del producto
Los elementos húmedos, fríos y calientes, debilitan la pieza dañando el acabado y creando surcos y manchas. Para ello, utilice posavasos o similares.

Nunca utilizar paños de papel
Se recomienda el uso de paños especializados en la limpieza de superficies específicas.

Agentes extremos
Evite exponer el producto a altas temperaturas o humedades.

Limpieza
Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.

Derrames o manchas
En el caso de derrame de algún líquido, séquelo con un paño al instante.

Agua: absorba con un paño o esponja.

Bebidas: limpie con un paño húmedo y séquelo.

Tinta: utilice alcohol, tantas veces como sea necesario.

Pegamento o esmalte: suele limpiarse con acetona.

Metal: acero y aluminio

Limpieza
Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.

Evite mojar o humedecer
Evite mojar o humedecer las partes móviles o mecanismos.

Pulidos y cromados
Una limpieza excesiva puede alterar la caja de recubrimiento del metal.

Aluminio pulido: pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial.

Cromados: utilizar un poco de producto lavavajillas.

Cristal y Vidreo

Proteja la superficie de la mesa.
Utilice los protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos más habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos.

Evite arrastrar objetos
En la medida de lo posible, procure levantar siempre los objetos para moverlos por la mesa.

Limpieza
Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.

Plásticos y lacados.

Limpieza
Para un mantenimiento periódico, frote con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.

Limpieza Ruedas
Las ruedas deben limpiarse cada cierto tiempo para evitar que la suciedad bloquee el rodamiento.

¿Qué es LEED? What's LEED?

LEED, son las siglas Leadership in Energy & Environmental Design (Directiva en energía y diseño ambiental). Se trata de un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el consejo de construcción verde de EE.UU.

LEED, stands for Leadership in Energy & Environmental Design (Directive on energy and environmental design). It is a certification system for sustainable buildings, developed by the green building council of the United States.

Filosofía LEED · LEED Philosophy

La certificación LEED representa una cultura, una forma de entender la vida y el trabajo: Una filosofía que contribuye a aumentar la productividad, generando un entorno saludable y amigable para los trabajadores, permitiendo a su vez, una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, la conservación del agua o la reducción de los residuos, durante todo el proceso productivo.

LEED certification represents a culture, a way of understanding life and work: A philosophy that contributes to increasing productivity, generating a healthy and friendly environment for workers, while allowing a reduction of CO2 emissions to the atmosphere, water conservation or the reduction of waste, throughout the production process.

Propósitos · Purposes

Definir "Edificio Sostenible" estableciendo un estándar de medición común.

Promover prácticas de proyecto integradoras y para la totalidad del edificio.

Reconocer el liderazgo medioambiental en la industria del medio construido.

Estimular la competencia en Sostenibilidad.

Elevar la apreciación del consumidor sobre los beneficios que aportan los edificios sostenibles.

Define "Sustainable Building" by establishing a common measurement standard.

Promote integrative project practices and for the entire building.

Recognize environmental leadership in the built environment industry.

Stimulate competition in Sustainability.

Raise the consumer's appreciation of the benefits provided by sustainable buildings.

Beneficios · Benefits

REDUCE:

El impácto ambiental

Descenso del uso de energía 20-25%.

Descenso de emisiones de CO_2 33%.

Descenso del uso del agua 40-50 %.

Descenso del residuo sólido 25%.

AUMENTA:

20% El rendimiento de los usuarios.

2-15% Incremento de la productividad.

Incremento en la producción.

Incremento en ventas.

Imagen de marca.

REDUCE:

The environmental impact

Decrease in energy use 20 - 25%.

Decrease in CO2 emissions by 33%.

Drop in water use 40 - 50%.

Descent of the solid residue 25%.

INCREASE:

20% The performance of the users.

2-15% Increase in productivity.

Increase in production

Increase in sales

Brand image.

Categorías · Categories

LEED NC: Nuevas construcciones (New Construction).

LEED EB: Edificios existentes. Funcionamiento y mantenimiento (Existing Building).

LEED CI: Interiores comerciales. Remodelación (Comercial interiors).

LEED CS: Fachadas y estructuras (Core & Shell).

LEED ND: Desarrollos de urbanismo (Neighborhood Development).

LA **TRANQUILIDAD** DE CONTAR CON **NUESTRAS SOLUCIONES**

LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO

LAMBDA3, S.A. | Laguna de Cameros 8, 28021 Madrid | 914 479 577 | lambdatres@lambdatres.com | www.lambdatres.com