




Qyos es una estructura de construcción modular que permite crear espacios cerrados con características y funciones que permiten un aislamiento acústico adecuado aportando ergonomía y confort al usuario, y resolviendo de forma efectiva las necesidades de aislamiento y/o privacidad en los espacios abiertos de trabajo.

Sus diferentes opciones y dimensiones permiten dar respuesta a las diferentes necesidades de uso.

Las posibilidades y superficies acristaladas generan el aislamiento necesario con una gran apertura visual, creando una simbiosis de proximidad y distancia.

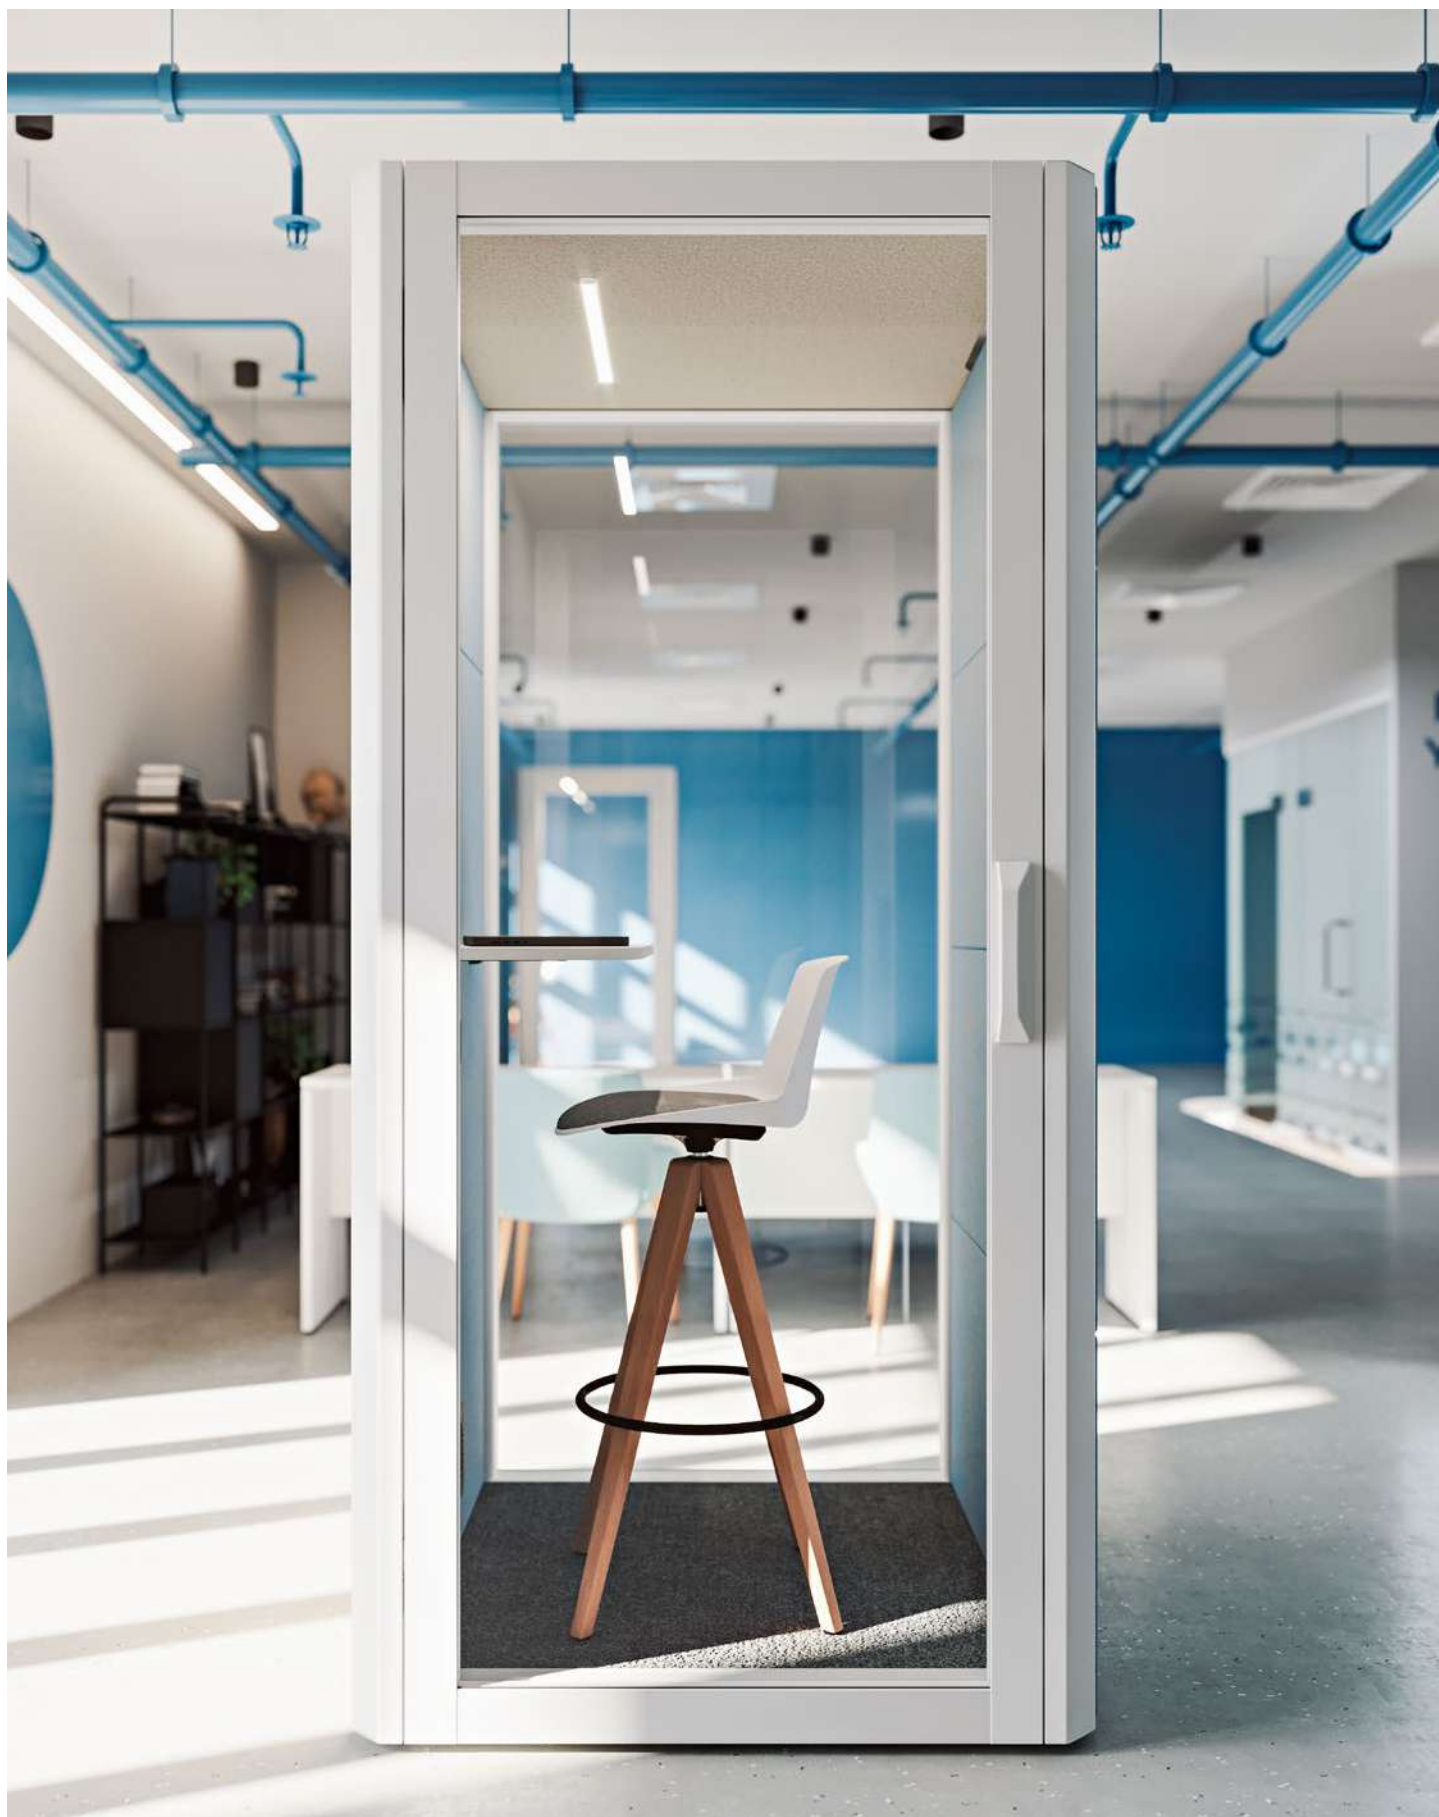


INFORMACIÓN TÉCNICA - QYOS 100


1 PAX



Dimensiones



Apertura de puerta / Reversible



Ventilación QYOS 100 V3

* FLUJO DE AIRE (m³/h)		** FLUJO DE AIRE (l/s)		TIEMPO MÍNIMO DE RENOVACIÓN (minutos)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
26	97	7	27	1,1
*La tasa recomendada de renovación de aire en oficina es de 30 m³/h por persona, para garantizar un confort térmico				
** Una persona en reposo respira de media 8 litros de aire por minuto (0,133 l/s)				

Dimensiones

Dimensiones exteriores :	105 x 105 x 221,4 cm
Dimensiones interiores:	90,2 x 102,2 x 205 cm
Superficie de suelo:	1,10 m²
Dimensiones mesita:	68 x 33 cm
Altura mesita:	106 cm
Dimensiones puerta:	88,2 x 221,4 cm - Reversible
Zona paso libre puerta:	86 cm
Base Fija y móvil:	Sistema integrado de nivelación y transporte. Pies de aluminio y niveladores de ajuste. Incluye 4 Ruedas sin freno (100kg/ud) para fácil desplazamiento

Materiales

Estructura:	Perfiles de aluminio extrusionado con unión de piezas de inyección de aleación de Zinc. Pintura electrostática epoxi-poliéster. Bastidores estructurales interiores de los paneles realizados en tubo de acero de 40x20x1,5mm y de 40x30x1,5mm, con aislamiento acústico de PET de 40mm de espesor y una densidad de 2200 gr/m2.
Revestimiento exterior:	2 opciones: - Panel Tapizado sobre tablero aglomerado melamínico de e=10mm con foam de 2mm. - Panel de tablero aglomerado melamínico de e=10mm Cerramiento trasero en 2 opciones: - Trasera en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. - Trasera opaca del mismo acabado que el revestimiento exterior. Puerta en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. Puerta con tirador de inyección de aluminio, sin llave y apertura hacia exterior. Cierre magnético.
Revestimiento interior:	1 opción: - Panel de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16mm con panel PET 12 mm y tapizado
Recubrimiento Techo:	Paneles inferiores con ventilación. Panel exterior de tablero aglomerado melamínico de e=16 mm. Panel interior de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16 mm con panel PET 12 mm.
Recubrimiento suelo:	Revestimiento interior tapizado con el tapizado FA beige. Base de MDF melamínico de e=30 mm con panel PET 12 mm y moqueta de PA de e=5mm con pelo corto, antiestática y antimanchas, de color gris claro.
Sobremesa:	Mesa de aglomerado melamínico de e=19mm. Escuadras inferiores de soporte en acero laminado de 3 mm.

Información Técnica

Iluminación:	1 LED lineal longitudinal de 8,6W-12V - 520mm; Luz natural de 4000K Activación simultanea junto a ventiladores a través de sensor de presencia. Posibilidad de regular la intensidad.
Ventilación:	4 impulsos en el techo. Capacidad de extracción 97 m³/h = 53 veces/h. (Reales) Caudal máximo: 27 l/s. Posibilidad de regular la intensidad. Normativa DIN 1946 de renovación del aire
Acústica:	Reducción global del nivel de voz según norma - ISO 23351-1:2020 Tipo A (30 - 33 db)
Conectividad:	1 TC 120v / 220v + USB-Carga (A+C) + Detector de presencia. Conexión exterior a red eléctrica mediante punto de conexión normalizada. Cable de conexión desde cabina: 2,5 m lineales 0,5 mL hasta conector GST18 + 2 mL de conector a cabeza de enchufe. Conexión con HDMI opcional.



INFORMACIÓN TÉCNICA - QYOS 150

1 PAX




Dimensiones

Dimensiones exteriores :	155 x 105 x 221,4 cm
Dimensiones interiores:	142,2 x 92,2 x 205 cm
Superficie de suelo:	1,63 m ²
Dimensiones mesita:	71,6 x 40 cm
Altura mesita:	74 cm / 106 cm
Dimensiones puerta:	88,2 x 221,4 cm - Reversible
Zona paso libre puerta:	86 cm
Base Fija y móvil:	Niveladores de ajuste integrados de fácil acceso interior. Incluye 6 ruedas sin freno (100kg/ud) para fácil desplazamiento


Materiales

Estructura:	Perfiles de aluminio extrusionado con unión de piezas de inyección de aleación de Zinc. Pintura electrostática epoxi-poliéster. Bastidores estructurales interiores de los paneles realizados en tubo de acero de 40x20x1,5mm y de 40x30x1,5mm, con aislamiento acústico de PET de 40mm de espesor y una densidad de 2200 gr/m2.
Revestimiento exterior:	2 opciones: - Panel Tapizado sobre tablero aglomerado melamínico de e=10mm con foam de 2mm. - Panel de tablero aglomerado melamínico de e=10mm Cerramiento trasero en 1 opción: - Trasera en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. Puerta en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. Puerta con tirador de inyección de aluminio, sin llave y apertura hacia exterior. Cierre magnético.
Revestimiento interior:	1 opción: - Panel de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16mm con panel PET 12 mm y tapizado Paneles inferiores con ventilación.
Recubrimiento Techo:	Panel exterior de tablero aglomerado melamínico de e=16 mm. Panel interior de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16 mm con panel PET 12 mm.
Recubrimiento suelo:	Revestimiento interior tapizado con el tapizado FA beige. Base de MDF melamínico de e=30 mm con panel PET 12 mm y moqueta de PA de e=5mm con pelo corto, antiestática y antimancha, de color gris claro.
Sobremesa:	Mesa de aglomerado melamínico de e=19mm. Escuadras inferiores de soporte en acero laminado de 3 mm.

Dimensiones

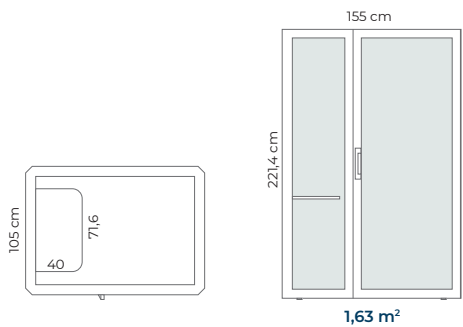

Apertura de puerta / Reversible

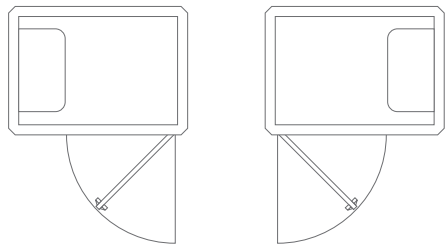

Ventilación QYOS 150 V3

* FLUJO DE AIRE (m³/h)		** FLUJO DE AIRE (l/s)		TIEMPO MÍNIMO DE RENOVACIÓN (minutos)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
26	97	7	27	1,7
*La tasa recomendada de renovación de aire en oficina es de 30 m³/h por persona, para garantizar un confort térmico				
** Una persona en reposo respira de media 8 litros de aire por minuto (0,133 l/s)				


Información Técnica

Iluminación:	2 LEDs lineales longitudinales de 8,6W-12V - 520mm; Luz natural de 4000K Activación simultanea junto a ventiladores a través de sensor de presencia. Posibilidad de regular la intensidad.
Ventilación:	4 impulsores en techo. Capacidad de extracción 97 m³/ h = 34 veces/h. (Reales) Caudal máximo: 27 l/s. Posibilidad de regular la intensidad. Normativa DIN 1946 de renovación del aire
Acústica:	Reducción global del nivel de voz según norma - ISO 23351-1:2020 Tipo A (30 - 33 db)
Conectividad:	1 TC 120v / 220v + USB-Carga (A+C) + Detector de presencia. Conexión exterior a red eléctrica mediante punto de conexión normalizada. Cable de conexión desde cabina: 2,5 m lineales 0,5 mL hasta conector GST18 + 2 mL de conector a cabeza de enchufe. Conexión con HDMI opcional.



INFORMACIÓN TÉCNICA - QYOS 200

1/2 PAX

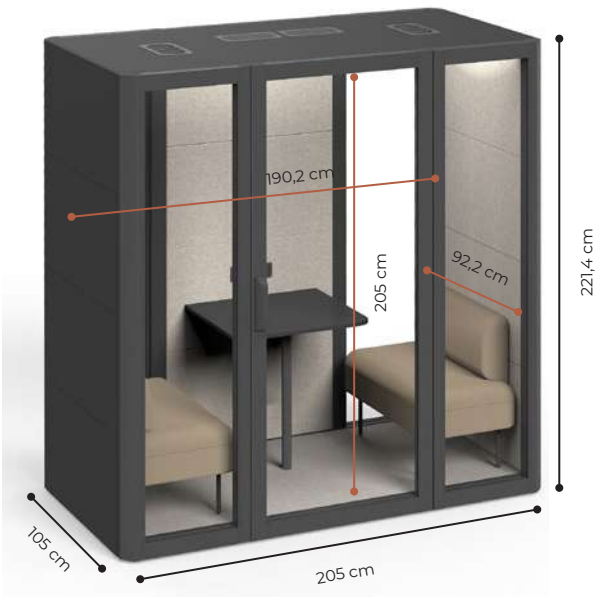


Dimensiones

Dimensiones exteriores :	205 x 105 x 221,4 cm
Dimensiones interiores:	190,2 x 92,2 x 205 cm
Superficie de suelo:	2,15 m ²
Dimensiones mesita:	68 x 60 cm
Altura mesita:	74 cm / 106 cm
Dimensiones puerta:	88,2 x 221,4 cm
Zona paso libre puerta:	86 cm
Base Fija y móvil:	Niveladores de ajuste integrados de fácil acceso interior. Incluye 8 ruedas sin freno (100kg/ud) para fácil desplazamiento


Materiales

Estructura:	Perfiles de aluminio extrusionado con unión de piezas de inyección de aleación de Zinc. Pintura electroestática epoxi-poliéster. Bastidores estructurales interiores de los paneles realizados en tubo de acero de 40x20x1,5mm y de 40x30x1,5mm, con aislamiento acústico de PET de 40mm de espesor y una densidad de 2200 gr/m2.
Revestimiento exterior:	2 opciones: - Panel Tapizado sobre tablero aglomerado melamínico de e=10mm con foam de 2mm. - Panel de tablero aglomerado melamínico de e=10mm Cerramiento trasero en 2 opciones: - Extremos traseros en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. - Extremos traseros opacos del mismo acabado que el revestimiento exterior. Puerta en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. Puerta con tirador de inyección de aluminio, sin llave y apertura hacia exterior. Cierre magnético.
Revestimiento interior:	1 opción: - Panel de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16mm con panel PET 12 mm y tapizado.
Recubrimiento Techo:	Paneles inferiores con ventilación. Panel exterior de tablero aglomerado melamínico de e=16 mm. Panel interior de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16 mm con panel PET 12 mm.
Recubrimiento suelo:	Revestimiento interior tapizado con el tapizado FA beige. Base de MDF melamínico de e=30 mm con panel PET 12 mm y moqueta de PA de e=5mm con pelo corto, antiestática y antimanchas, de color gris claro.
Sobremesa:	Mesa de aglomerado melamínico de e=19mm Pata de tubo de acero laminado y decapado de Ø45x1,5 mm.

Dimensiones

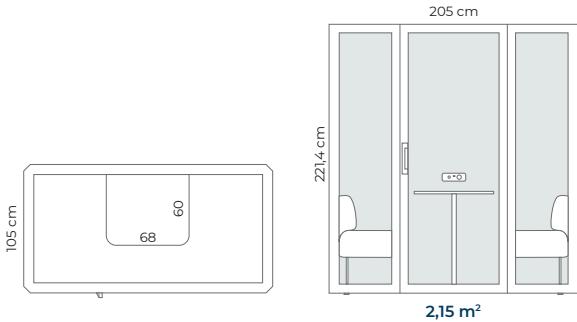

Apertura de puerta



Ventilación QYOS 200 V3

* FLUJO DE AIRE (m³/h)		** FLUJO DE AIRE (l/s)		TIEMPO MÍNIMO DE RENOVACIÓN (minutos)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
39	135	11	38	1,7
*La tasa recomendada de renovación de aire en oficina es de 30 m³/h por persona, para garantizar un confort térmico				
** Una persona en reposo respira de media 8 litros de aire por minuto (0,133 l/s)				


Información Técnica

Iluminación:	2 LEDs lineales longitudinales de 8,6W-12V - 520mm; Luz natural de 4000K Activación simultanea junto a ventiladores a través de sensor de presencia. Posibilidad de regular la intensidad.
Ventilación:	6 impulsores en techo. Capacidad de extracción 135 m³/h = 34 veces/h. (Reales) Caudal máximo: 38 l/s. Posibilidad de regular la intensidad. Normativa DIN 1946 de renovación del aire
Acústica:	Reducción global del nivel de voz según norma - ISO 23351-1:2020 Tipo A (30 - 33 db)
Conectividad:	1 TC 120v / 220v + USB-Carga (A+C) + Detector de presencia. Conexión exterior a red eléctrica mediante punto de conexión normalizada. Cable de conexión desde cabina: 2,5 m lineales 0,5 m L hasta conector GST18 + 2 m L de conector a cabeza de enchufe. Conexión con HDMI opcional.
Soporte TV:	Soporte opcional para fijación de pantallas con sistema universal VESA 80, 100 y 200 + 1 TC 120v / 220v Dimensión max: 43" // Peso max: 12 Kg Incluye enchufe shucko para conectar el TV




INFORMACIÓN TÉCNICA - QYOS 400


4 PAX

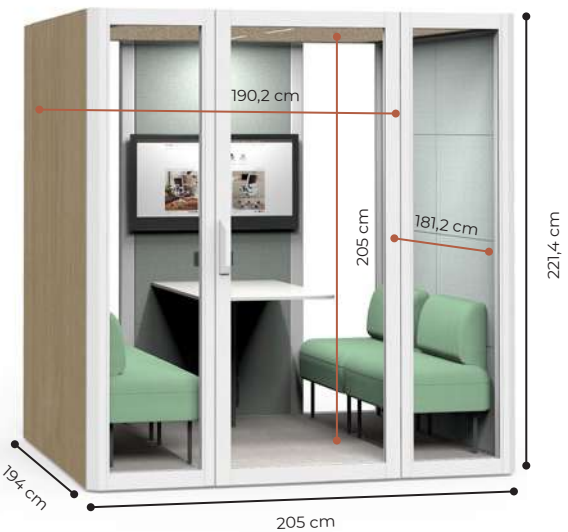

Dimensiones

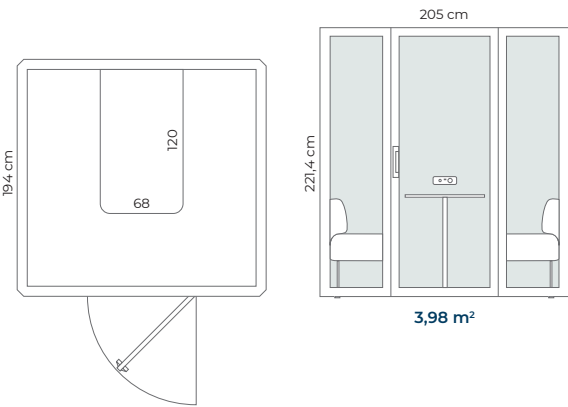

Apertura de puerta

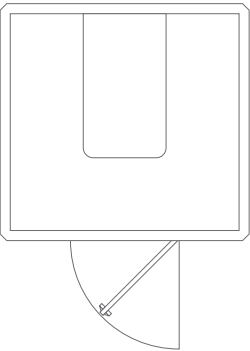

Ventilación QYOS 400 V3

* FLUJO DE AIRE (m³/h)		** FLUJO DE AIRE (l/s)		TIEMPO MÍNIMO DE RENOVACIÓN (minutos)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
68	226	19	63	1,9
*La tasa recomendada de renovación de aire en oficina es de 30 m³/h por persona, para garantizar un confort térmico				
** Una persona en reposo respira de media 8 litros de aire por minuto (0,133 l/s)				

Dimensiones

Dimensiones exteriores :	205 x 194 x 221,4 cm
Dimensiones interiores:	190,2 x 181,2 x 205 cm
Superficie de suelo:	3,98 m²
Dimensiones mesita:	68 x 120 cm
Altura mesita:	74 cm / 106 cm
Dimensiones puerta:	88,2 x 221,4 cm
Zona paso libre puerta:	86 cm
Base Fija y móvil:	Niveladores de ajuste integrados de fácil acceso interior. Incluye 16 ruedas sin freno (100kg/ud) para fácil desplazamiento

Materiales

Estructura:	Perfiles de aluminio extrusionado con unión de piezas de inyección de aleación de Zinc. Pintura electrostática epoxi-poliéster. Bastidores estructurales interiores de los paneles realizados en tubo de acero de 40x20x1,5mm y de 40x30x1,5mm, con aislamiento acústico de PET de 40mm de espesor y una densidad de 2200 gr/m2.
Revestimiento exterior:	2 opciones: - Panel Tapizado sobre tablero aglomerado melamínico de e=10mm con foam de 2mm. - Panel de tablero aglomerado melamínico de e=10mm Cerramiento trasero en 2 opciones: - Extremos traseros en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. - Extremos traseros opacos del mismo acabado que el revestimiento exterior. Puerta en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. Puerta con tirador de inyección de aluminio, sin llave y apertura hacia exterior. Cierre magnético.
Revestimiento interior:	1 opción: - Panel de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16mm con panel PET 12 mm y tapizado. Paneles inferiores con ventilación.
Recubrimiento Techo:	Panel exterior de tablero aglomerado melamínico de e=16 mm. Panel interior de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16 mm con panel PET 12 mm. Revestimiento interior tapizado con el tapizado FA beige.
Recubrimiento suelo:	Base de MDF melamínico de e=30 mm con panel PET 12 mm y moqueta de PA de e=5mm con pelo corto, antiestática y antimanchas, de color gris claro.
Sobremesa:	Mesa de aglomerado melamínico de e=19mm Pata de tubo de acero laminado y decapado de Ø45x1,5 mm.

Información Técnica

Iluminación:	4 LEDs lineales longitudinales de 8,6W-12V - 520mm; Luz natural de 4000K Activación simultánea junto a ventiladores a través de sensor de presencia. Posibilidad de regular la intensidad.
Ventilación:	10 impulsores en techo. Capacidad de extracción 226 m³/ h = 31 veces/h. (Reales) Caudal máximo: 63 l/s. Posibilidad de regular la intensidad. Normativa DIN 1946 de renovación del aire
Acústica:	Reducción global del nivel de voz según norma - ISO 23351-1:2020 Tipo A (30 - 33 db)
Conectividad:	1 TC 120v / 220v + USB-Carga (A+C) + Detector de presencia. Conexión exterior a red eléctrica mediante punto de conexión normalizada. Cable de conexión desde cabina: 2,5 m lineales 0,5 mL hasta conector GST18 + 2 mL de conector a cabeza de enchufe. Conexión con HDMI opcional.
Soporte TV:	Soporte opcional para fijación de pantallas con sistema universal VESA 80, 100 y 200. Dimensión max: 43" // Peso max: 12 Kg. Incluye enchufe shucko para conectar el TV



INFORMACIÓN TÉCNICA - QYOS 600

6 PAX




Dimensiones

Dimensiones exteriores :	244 x 283 x 221,4 cm
Dimensiones interiores:	229,2 x 270,2 x 205 cm
Superficie de suelo:	6,91 m ²
Dimensiones mesita:	68 x 180 cm
Altura mesita:	74 cm / 106 cm
Dimensiones puerta:	88,2 x 221,4 cm
Zona paso libre puerta:	86 cm
Base Fija y móvil:	Niveladores de ajuste integrados de fácil acceso interior. Incluye 24 ruedas sin freno (100kg/ud) para fácil desplazamiento


Materiales

Estructura:	Perfiles de aluminio extrusionado con unión de piezas de inyección de aleación de Zinc. Pintura electrostática epoxi-poliéster. Bastidores estructurales interiores de los paneles realizados en tubo de acero de 40x20x1,5mm y de 40x30x1,5mm, con aislamiento acústico de PET de 40mm de espesor y una densidad de 2200 gr/m2.
Revestimiento exterior:	2 opciones: - Panel Tapizado sobre tablero aglomerado melamínico de e=10mm con foam de 2mm. - Panel de tablero aglomerado melamínico de e=10mm Cerramiento trasero en 2 opciones: - Extremos traseros en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. - Extremos traseros opacos del mismo acabado que el revestimiento exterior. Puerta en vidrio acústico de 4+4mm no perforado. Puerta con tirador de inyección de aluminio, sin llave y apertura hacia exterior. Cierre magnético.
Revestimiento interior:	1 opción: - Panel de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16mm con panel PET 12 mm y tapizado. Paneles inferiores con ventilación.
Recubrimiento Techo:	Panel exterior de tablero aglomerado melamínico de e=16 mm. Panel interior de tablero de fibras de densidad media laminado (MDF) de e=16 mm con panel PET 12 mm.
Recubrimiento suelo:	Revestimiento interior tapizado con el tapizado FA beige. Base de MDF melamínico de e=30 mm con panel PET 12 mm y moqueta de PA de e=5mm con pelo corto, antiestática y antimanchas, de color gris claro.
Sobremesa:	Mesa de aglomerado melamínico de e=19mm Pata de tubo de acero laminado y decapado de Ø45x1,5 mm.

Dimensiones

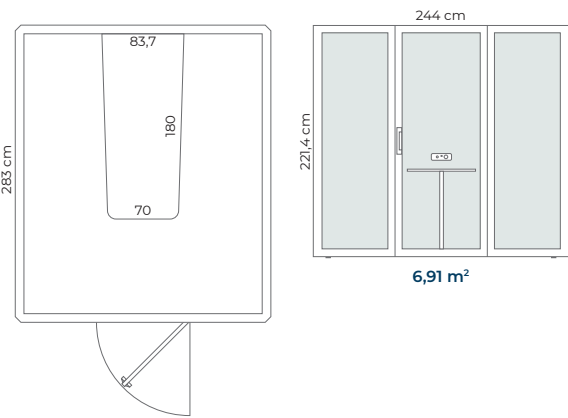

Apertura de puerta

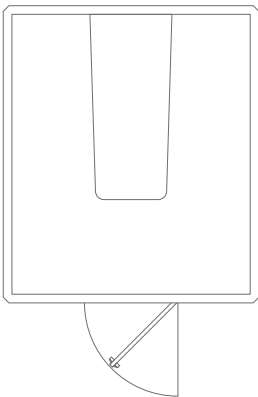

Ventilación QYOS 600 V3

* FLUJO DE AIRE (m³/h)		** FLUJO DE AIRE (l/s)		TIEMPO MÍNIMO DE RENOVACIÓN (minutos)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
118	315	33	88	2,5
*La tasa recomendada de renovación de aire en oficina es de 30 m³/h por persona, para garantizar un confort térmico				
** Una persona en reposo respira de media 8 litros de aire por minuto (0,133 l/s)				

Información Técnica

Iluminación:	9 LEDs lineales longitudinales de 8,6W-12V - 520mm; Luz natural de 4000K Activación simultánea junto a ventiladores a través de sensor de presencia. Posibilidad de regular la intensidad.
Ventilación:	14 impulsores en techo. Capacidad de extracción 315 m³/h = 24 veces/h. (Reales) Caudal máximo: 88 l/s. Posibilidad de regular la intensidad. Normativa DIN 1946 de renovación del aire
Acústica:	Reducción global del nivel de voz según norma - ISO 23351-1:2020 Tipo A (30 - 33 db)
Conectividad:	1 TC 120v / 220v + USB-Carga (A+C) + Detector de presencia. Conexión exterior a red eléctrica mediante punto de conexión normalizada. Cable de conexión desde cabina: 2,5 m lineales 0,5 mL hasta conector GST18 + 2 mL de conector a cabeza de enchufe. Conexión con HDMI opcional.
Soporte TV:	Soporte opcional para fijación de pantallas con sistema universal VESA 80, 100 y 200. Dimensión max: 43" // Peso max: 12 Kg. Incluye enchufe shucko para conectar el TV


CARACTERÍSTICAS GENERALES



VENTILACIÓN

Sistema de ventilación eléctrico, con renovación de aire y actividad tras la salida del usuario, según normativa DIN 1946 de renovación del aire. Calidad de la ventilación interior según clasificación M1 de emisiones y formaldeído. Posibilidad de regular la intensidad del caudal. Entrada superior con canalización guiada y flujo de aire regulable. Impulsión a través de ventiladores y evacuación inferior por sobrepresión.

	* FLUJO DE AIRE (m³/h)		** FLUJO DE AIRE (l/s)		TIEMPO MÍNIMO DE RENOVACIÓN (minutos)
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
QYOS 100 V3	26	97	7	27	1,1
QYOS 150 V3	26	97	7	27	1,7
QYOS 200 V3	39	135	11	38	1,7
QYOS 400 V3	68	226	19	63	1,9
QYOS 600 V3	118	315	33	88	2,5
*La tasa recomendada de renovación de aire en oficina es de 30 m³/h por persona, para garantizar un confort térmico					
** Una persona en reposo respira de media 8 litros de aire por minuto (0,133 l/s)					

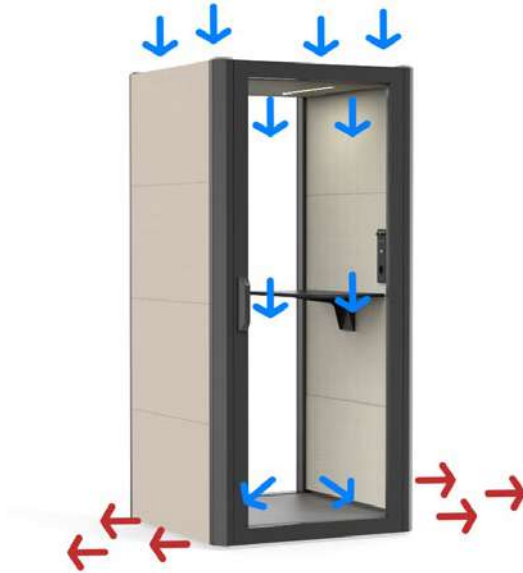

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Reducción considerable del ruido
Nivel de reducción de voz de Clase-A (30-33 dB) en todos los modelos, según norma ISO 2335-1:2020. Todos los modelos Qyos están equipados con paneles acústicos de PET de 40mm.

30-33 db



ILUMINACIÓN

Iluminación LED Lineal de 8,6W 12V
Luz neutra natural de 4000K integrada en perfil.
Posibilidad de regular la intensidad.



CONECTIVIDAD

Sistema de energía compacto Plug&Play para voltaje universal (110 – 240 V) con dotación consistente en: toma de corriente, punto de carga USB A y C y detector de presencia.

Reguladores de intensidad de luz y aire

USB A/C +

RJ45 Optionnel



CARACTERÍSTICAS GENERALES



FACILIDAD DE MONTAJE

Montaje rápido y sencillo.
Qyos se entrega premontado para un fácil montaje express.

QYOS 100



50 min.
aprox.
ASSEMBLY

QYOS 150



65 min.
aprox.
ASSEMBLY

QYOS 200



80 min.
aprox.
ASSEMBLY

QYOS 400



110 min.
aprox.
ASSEMBLY

QYOS 600



120 min.
aprox.
ASSEMBLY



DISEÑO ECO - RESPONSABLE

Diseñado con materiales sostenibles y reciclables.

- Recubrimiento en polvo sin emisiones COV's
- Aluminio 100% reciclado
- Tablero MFC y MDF cero formaldehído E05 según UNE EN 717-1
- Cantos de tableros fijados con adhesivos sin contenido en COV's
- Embalajes con cartón 100% reciclado
- Fácil separación de componentes del producto



ACABADOS

Configurable.

Diferentes combinaciones posibles de materiales, colores y accesorios.

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Soft Seating Qyos



COMPATIBILIDAD:
QYOS 200 / QYOS 400 / QYOS 600

Taburete Qyos



COMPATIBILIDAD:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200
/ QYOS 400 / QYOS 600

Indicador de presencia



Indicador de presencia para Qyos con 1 luz para cada esquina de la cabina.

COMPATIBILIDAD:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200
/ QYOS 400 / QYOS 600


Conexión RJ



Complemento de conexión RJ45 para la cabina

COMPATIBILIDAD:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200
/ QYOS 400 / QYOS 600

Soporte fijación TV (VESA 80 / 100 / 200)




COMPATIBILIDAD:
QYOS 200 / QYOS 400 / QYOS 600

Tope para la puerta



Tope para la puerta de la cabina para evitar colisiones.



COMPATIBILIDAD:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200 / QYOS 400 / QYOS 600

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CABINAS QYOS

- **UBICACIÓN**
 - Realizar la implantación de Qyos sobre un plano fiable y veraz.
- **ILUMINACIÓN**
 - Evitar la luz solar directa sobre la cabina, para prevenir una temperatura elevada, debido al efecto invernadero en el interior de la cabina.
 - Evitar los reflejos de la luz solar indirecta.
- **ACCESOS / UBICACIÓN**
 - Evitar ubicar la cabina Qyos encarado hacia un pasillo o sitio de paso, ya que la puerta se abre hacia el exterior y podría provocar un accidente.
 - Revisar que en el lugar de instalación o edificio haya un montacargas para trasladar la paquetería de la cabina. En el caso de que haya un ascensor, la altura mínima tiene que ser de **2,4 metros**.
 - Instalar la cabina Qyos en un espacio amplio que permita la maniobrabilidad. Hay que disponer de espacio que permita mover la cabina en caso de mantenimiento cabina o de las instalaciones del edificio (Reparación de la moqueta, climatización...)
 - Certificar que la altura mínima de la ubicación de la cabina Qyos sea de **2,5 metros**.
- **PUNTOS DE ELECTRICIDAD Y DATOS**
 - La ubicación de la cabina Qyos tiene que disponer de puntos de acceso electricidad y datos cercanos.
- **CLIMATIZACIÓN**
 - Evitar colocar la cabina Qyos bajo cualquier punto de salida de aire acondicionado o calefacción, para asegurar la correcta temperatura en el interior.
 - Asegurar una distancia mínima de 28 centímetros entre el techo de la cabina y el techo de la instalación, para garantizar una correcta y eficiente ventilación de la cabina.
 - Evitar ubicar la cabina Qyos en sitios estancos sin renovación de aire.
- **TIPO DE SUELO**
 - Certificar que la estructura de la instalación permite una sobrecarga (peso) constante de 250 kg/m².
 - Evaluar las características del tipo de suelo y la estabilidad del mismo (Suelo técnico, parquet, cerámico...). Durante la nivelación de la cabina Qyos se pueden romper losas cerámicas.
- **REQUERIMIENTOS POR USO**
 - Analizar el uso y cuantas personas van a usar la cabina Qyos, para elegir el modelo que mas se adecue al uso.

SOLUCIONES PARA PROYECTOS

Para obtener mas información consultar con el departamento comercial

Detector de humos y señalización de incendios



La cabina Qyos ofrece la posibilidad de integrar un sistema de detección de humo y alarma. Esta característica opcional refuerza la seguridad alertando en el interior de la cabina visual o acústicamente. Dispositivos no suministrados por fabricante.

Sprinkler (Rociador de agua)



La cabina Qyos tiene la opción de integrar un sistema de extinción de incendios mediante rociador de agua (sprinkler). Este dispositivo permite una respuesta automática y eficaz ante la detección de fuego, contribuyendo a la protección del espacio y sus ocupantes.

Cerradura con llave



Existe la posibilidad de equipar la cabina Qyos con un sistema de cierre mediante cerradura con llave. Esta opción proporciona un nivel adicional de seguridad y privacidad al controlar el acceso al interior de la cabina.

Qyos 150 - Panel trasero opaco con revestimiento acústico




El modelo Qyos 150 ofrece la configuración de un panel trasero opaco con revestimiento acústico. Esta característica proporciona una mayor privacidad visual y contribuye a optimizar el confort acústico en el interior de la cabina.

Qyos 150 - Soporte fijación TV



La cabina Qyos 150 ofrece la alternativa de integrar un soporte para la fijación de un televisor. Esta opción permite incorporar pantallas de visualización de manera segura y funcional dentro del espacio, facilitando la comunicación en videollamadas.

Conexión HDMI / RJ45 opcionales

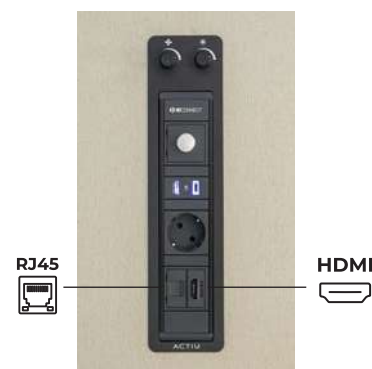

Para una conectividad multimedia versátil, Qyos puede equiparse con un complemento de conexión que incluye puertos RJ45 y HDMI. Esta función facilita la conexión dentro del espacio de cualquier cabina Qyos.

Bisagras autocierre



Las cabinas Qyos incorporan la opción de bisagras ocultas con un sistema de autocierre silencioso y suave. Esta característica técnica asegura un cierre controlado desde una apertura de 90°, contribuyendo al confort acústico del espacio.

Revestimiento exterior biofílico



Una característica adicional para las cabinas Qyos es la posibilidad de incorporar un revestimiento exterior biofílico. Este acabado introduce elementos naturales en el diseño, proporcionando una sensación de bienestar y conexión con la naturaleza al ambiente.

Protección sísmica



Para garantizar una mayor seguridad en zonas sísmicas, las cabinas Qyos pueden equiparse con una solución de protección sísmica. Estos elementos están diseñados para mitigar los efectos de movimientos telúricos, proporcionando una mayor estabilidad.

COMPLEMENTOS OPCIONALES



Modelo	Taburete Qyos	Soft Seating Qyos
Referencia Modelo	Taburete con elevación de gas y base de peana fija	Soft seating de 4 patas con respaldo
Respaldo		Respaldo inyectado de espuma de corte de 30 kg/m³ de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.
Asiento	Cojín inyectado de espuma. Tapizado en tejido de fácil limpieza de color negro.	Asiento inyectado de espuma de corte de 35 kg/m³ de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.
Estructura Interior		Tablero de fibra de 19 mm
Estructura/Base	Base redonda Ø35 cm fija de plástico Negro.	Base con 4 patas de tubo de acero de Ø20 mm y e=2mm. Acabado Negro.
Mecanismo	Sistema de elevación a gas mediante bomba de gas. El sistema se activa mediante un tirador de goma termoplástica situada bajo el asiento	
Apoyos	Contera de goma antideslizante negra.	Contera de PP negro con fieltro de 6mm antideslizante.
Dimensiones	Dimensiones Totales: Altura: de 535 a 795 mm Anchura: Ø 350 mm Profundidad: Ø 350 mm Dimensiones Asiento: Altura: de 535 a 795 mm Anchura: Ø 300 mm Profundidad: Ø300 mm	Dimensiones Totales: Altura: 729 mm Anchura: 850 mm Profundidad: 540 mm Dimensiones Asiento: Altura: 432 mm Anchura: 850 mm Profundidad: 399 mm

OFERTA DE ACABADOS - CABINA QYOS


Estructura



Revestimiento Melamina


Revestimiento Exterior

Melamina




Revestimiento Interior

Tapizado AE



Tapizado CM




Tapizado FA



Revestimiento Tapizado AE


Revestimiento Exterior

Tapizado AE



Revestimiento Interior


Tapizado AE



Revestimiento Tapizado CM


Revestimiento Exterior

Tapizado CM



Revestimiento Interior

Tapizado CM



Revestimiento Tapizado FA

Revestimiento Exterior

Tapizado FA




Revestimiento Interior

Tapizado FA




Acabados superficie de Mesas

Melamina



OFERTA DE ACABADOS - SOFT SEATING QYOS


Tapizado AE



Tapizado AI



Tapizado CM

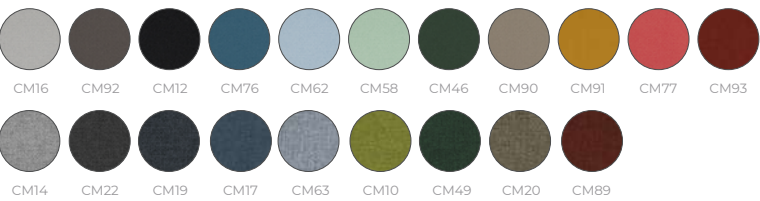

Tapizado FA



OFERTA DE ACABADOS - TABURETE QYOS

Tapizado AN



Pesos y Volúmenes // Ecodiseño

MODELO		Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad
QYOS 100		9	270	2,454	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 150		10	350	3,036	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 200		12	479,2	2,909	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 400		16	697,7	3,716	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 600		20	1.176,9	----	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

Materiales: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Producción: Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

Transporte: Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

Uso: Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

Eliminación Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas

QYOS ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME & AITEX) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción
ISO 23351-1:2020	Medición de la reducción del nivel de voz de conjuntos de muebles y recintos - Parte 1: Método de laboratorio
UNE-EN 16121:2024 / Qyos 100	Mobiliario de almacenamiento de uso no doméstico. Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad
UNE-EN 1023-2:2001 / Qyos 100	Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.
UNE-EN ISO 11957:2010 / Qyos 100 y 600	Acústica. Determinación de las características del aislamiento acústico de las cabinas. Mediciones en laboratorio e in situ.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.



Premios

