

D500



■ CARACTERÍSTICAS



① **Perfil superior** fabricado en **Aluminio** de 2 mm de espesor y 7 cm de ancho. Disponible en blanco y aluminizado, en alturas de 107, 129,5, y 169,5 y en anchos de 60, 80, 100 y 120 cm.

② **Estructura** fabricada en acero laminado de 1,5 mm de epoxi aluminizado, posee perforaciones, para unión de módulos y anclaje de pinzas sujetacables, colocación de los paneles, y anclaje de escuadras que sujetan puestos de trabajo, lejas...

③ **Paneles** disponibles en cuatro acabados:

- **melamina** en acabados blanco, acacia y aluminizado.
- **crystal** de seguridad templado transparente acabado fumé de 5 mm/8 mm de espesor.
- **tapizado** sobre base de espuma de 2 mm de espesor, favoreciendo un mejor aislamiento y tacto con diferentes calidades y colores.
- **chapa** de acero.

④ **Tapa electrificación registrable** con sistema de apertura independiente fabricada en chapa de acero laminado de 1,5 mm de espesor en acabado epoxi. Disponible en 60, 80, 100 y 120 cm de longitud y 10 y 12,5 cm de altura.

⑤ **Ventanas para la colocación de Kits de conexión estándar** disponible:


- **A** con zócalo inferior a 1 cara
- **B** con zócalo inferior a 2 caras
- **C** con zócalo inferior y conectividad superior a 1 cara
- **D** con zócalo inferior a 2 caras y conectividad superior a 1 cara
- **E** con zócalo inferior y conectividad superior a 2 caras

Pinza sujeta-cables de polipropileno


⑥ **Pies** con niveladores integrados en todos los módulos:

⑥a **Pie plano** para mayor estabilidad en zonas de paso de 10x28,5 cm y 4 mm de espesor (regulable en altura)

■ OPCIONES DE COMBINACIÓN DE TAPAS DE ELECTRIFICACIÓN

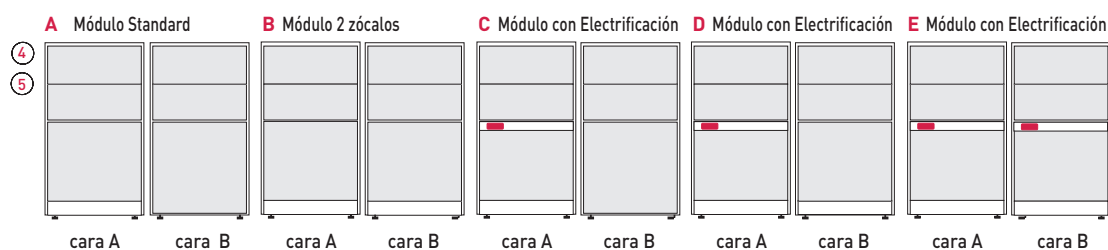

■ MEDIDAS PANELES



■ ACABADOS PANELES

Tablero melamina + tapizado (22 mm aprox.)

Tapizado D



Tapizado M



Tapizado T




■ ACABADOS PERFILERÍA




PARA OTROS ACABADOS DIFERENTES DE LA OFERTA ESTÁNDAR, CONSULTAR CON DEPARTAMENTO COMERCIAL.

■ MÓDULOS STANDARDS


Módulos de altura de 107 cm.

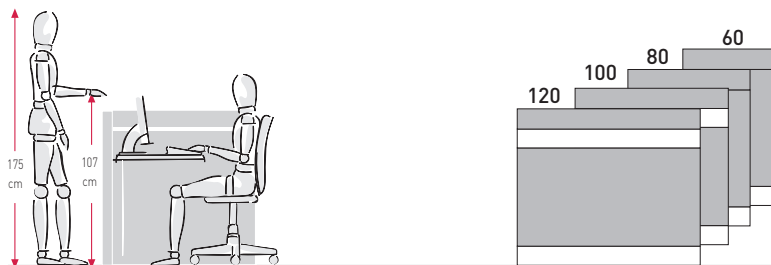

Módulos de altura de 129,5 cm.

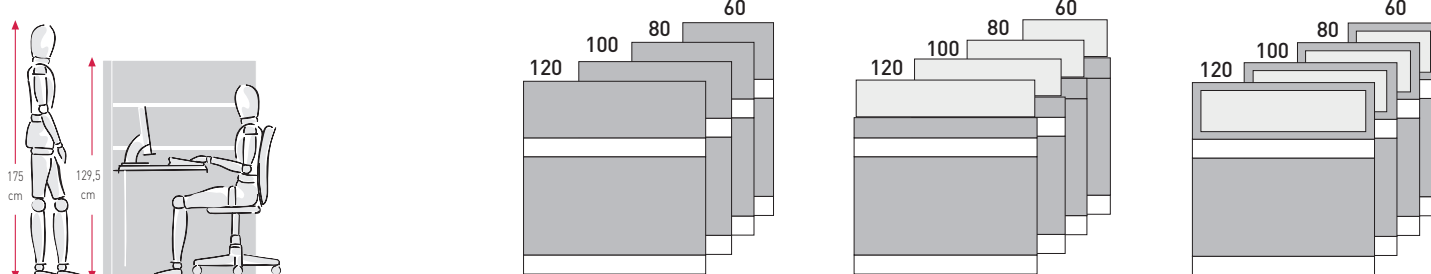


Módulos de altura de 169,5 cm.

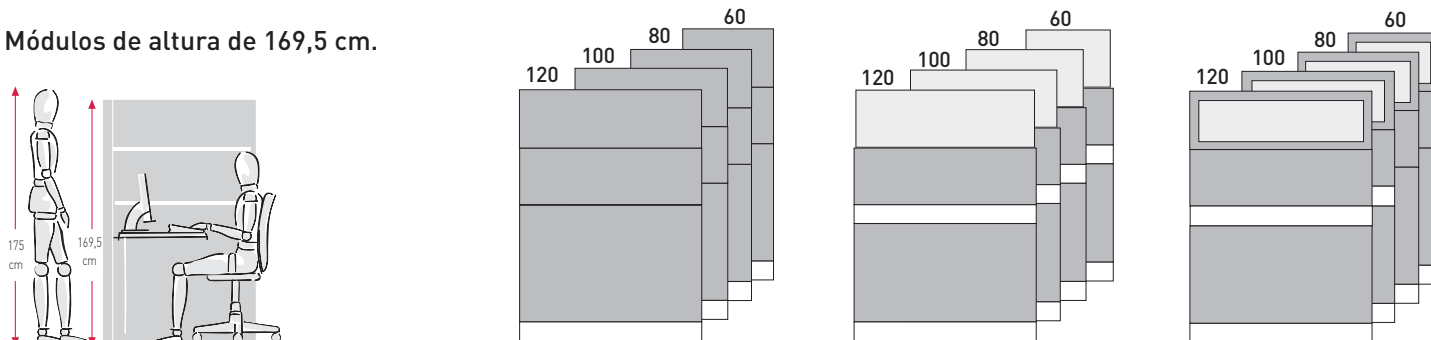


■ MÓDULOS BAJO PROYECTO

Para aquellos proyectos que precisan cerramientos altos, con posibilidad de colocar puerta en dichos cerramientos, ACTIU dispone la posibilidad de realizar paneles de 213 cm. de altura. Para cualquier configuración con estos modelos, consultar con Departamento Comercial.

Módulos de altura de 213 cm.

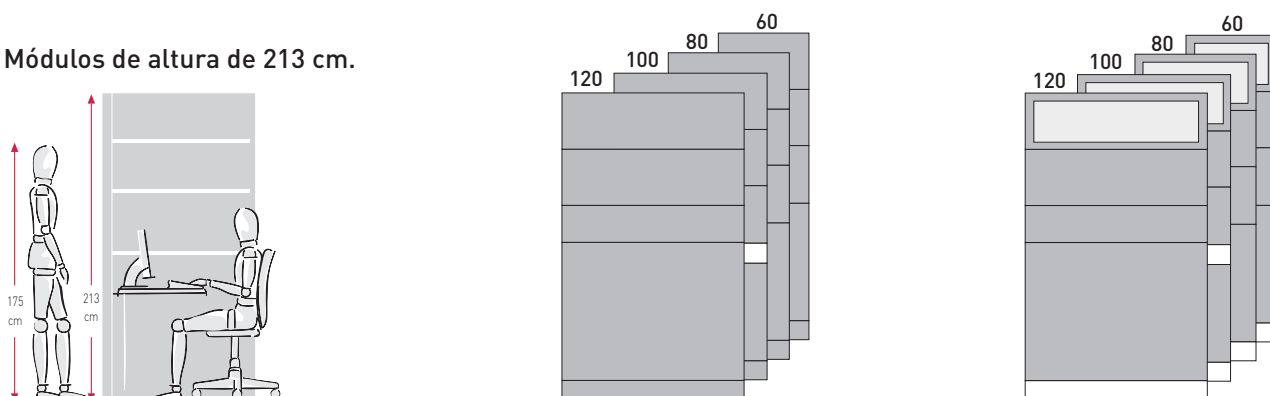


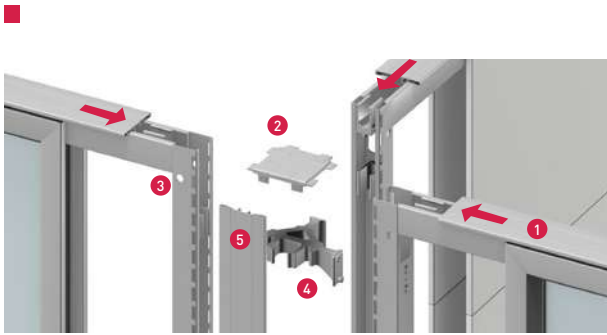


- 1 **Perfil superior** fabricado en ALUMINIO extrusionado en medidas de 60, 80, 100 y 120 cm. Acabado aluminizado y blanco
- 2 **Tapa superior.** Existen 10 tapas diferentes y estan fabricadas en polipropileno de color aluminizado y blanco.
- 3 **Estructura** fabricada en acero de 1,5 mm con acabado pintado epoxi.

- 4 **Uniones.** Existen 5 uniones diferentes y están fabricadas en zamak.
- 5 **Perfiles laterales** fabricados en Aluminio extruido en varias medidas (10, 30, 32'5, 42'5, 62'5, 65, 75, 117, 150 y 182 cm). Acabado aluminizado y blanco





unión de módulos en línea recta

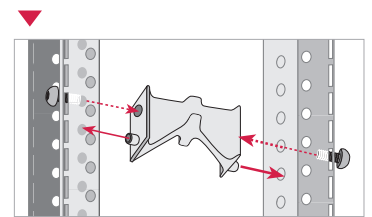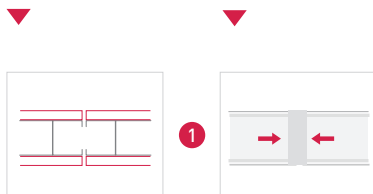



montaje de estructuras con la unión nº 1

unión de módulos en línea recta en intersecciones con cambios de altura

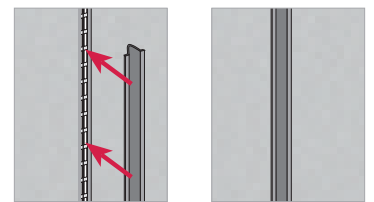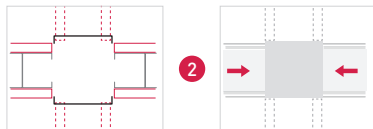


perfil embellecedor entre unión (incluido en referencias)

unión de módulos formando un ángulo de 90°

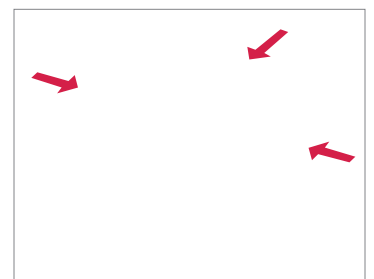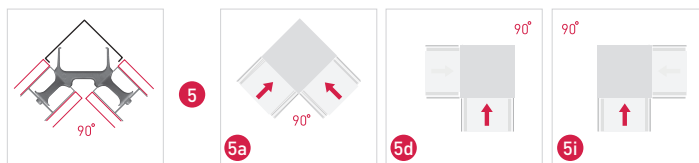


montaje 3 paneles con la unión nº 7

unión de 3 módulos en forma de "T"

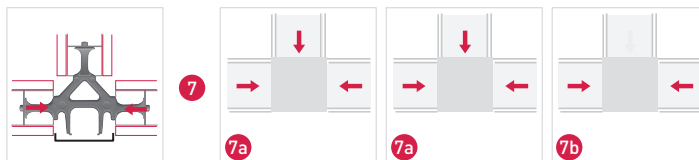

unión de 4 módulos en forma de "X" de 90° cada uno

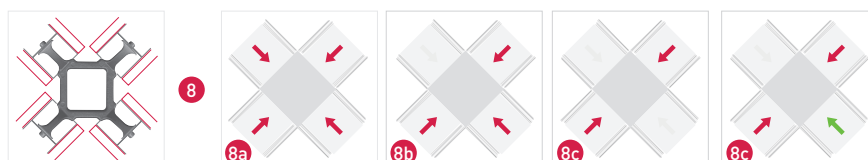


■ COMPLEMENTOS



① **Armarios colgados** con puerta abatible y llave, fabricados en tablero de melamina de 19 mm de espesor y, con diferentes medidas.

② **Mesas** de tablero de melamina de 25 mm de espesor, cantos de PVC con redondeo a R= 2 mm.

NOVEDAD: Las superficies de trabajo, incorporan placa de unión, aportando mayor estabilidad.

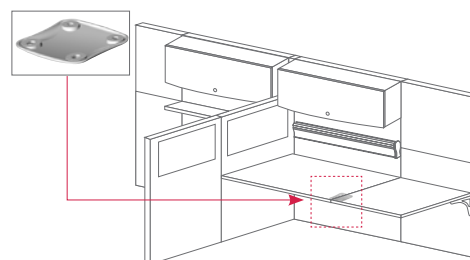

③ **Bucks** de melamina de 16 mm en diferentes acabados. Acabado lateral en blanco, cajones con guías metálicas.

④ **NOVEDAD Acceso a electrificación** registrable e independiente. Perfil de aluminio extrusionado con sistema de fijación mediante clipado. Permite el acceso rápido y sencillo al cableado de electrificación.

⑤ **Barra de 3er nivel** de aluminio extrusionado en acabado aluminizado y blanco, para la colocación de accesorios de 3er nivel.



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

ALTO%
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

ALTO%
RECICLABILIDAD

■ **CERTIFICADOS Y REFERENCIAS**

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



■ **NORMATIVAS**

D500 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 1023-1:1996	Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 1: Dimensiones.
UNE-EN 1023-2:2001	Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.