LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO

SILORA

Información técnica



Garantía

Consulte la Declaración de garantía



Información técnica

Asiento

- Asiento deslizante (recorrido de 60 mm);
- Estructura del asiento fabricada en PP (polipropileno) negro reforzado con fibra de vidrio;
- La parte blanda del asiento está hecha de PU (poliuretano) y puede tapizarse con telas de diferentes categorías.

Respaldo

- Disponible en plástico negro con inserción de malla;
- Fabricado en PA (nylon) negro reforzado con fibra de vidrio.

Soporte lumbar (opcional)

- Regulable en altura (recorrido de 70 mm);
- Fabricado en PA (nylon) negro reforzado con fibra de vidrio.

Reposabrazos (opcionales)

- Reposabrazos regulables 2D (en dos direcciones) fabricados en PA (nylon) negro reforzado con fibra de vidrio;
- Reposabrazos 2D: regulables en altura (recorrido de 100 mm) y en anchura (recorrido de 65 mm);
- Reposabrazos regulables 3D (en tres direcciones) fabricados en PA (nylon) negro reforzado con fibra de vidrio;
- Reposabrazos 3D: regulables en altura (recorrido de 100 mm), en anchura (recorrido de 65 mm) y con almohadilla ajustable hacia adelante y hacia atrás (recorrido de 50 mm);
- La parte superior de los reposabrazos 2D y 3D está recubierta con almohadillas de PU (poliuretano) para un tacto suave.

Mecanismo

- Mecanismo sincronizado con ajuste de tensión;
- 5 posiciones de bloqueo;
- Inclinación del respaldo: 21°; inclinación hacia delante: 3°;
- Bloqueable en la posición de trabajo mediante una palanca integrada;
- La misma palanca integrada controla la regulación de altura;
- Cuerpo exterior y conector del respaldo fabricados en PA (nylon) negro reforzado con fibra de vidrio;
- Carcasa del mecanismo y piezas internas fabricadas en acero y aluminio con recubrimiento en polvo.

Elevador de gas

- Acabado negro;
- Recorrido de 110 mm;
- Capacidad máxima de carga: 110* kg.

*Probado según la norma EN 1335-1:2020+A1:2023, que certifica que la silla puede soportar una carga de hasta 110 kg. Superar este límite o un uso inadecuado puede causar daños o lesiones.

Base

- De cinco radios fabricada en PA (nylon) negro reforzado con fibra de vidrio;
- Ø exterior de 715 mm.


Ruedas


- Ruedas sin goma para suelos duros, Ø65 mm;
- Ruedas de PA (poliamida) para suelos blandos, Ø65 mm;
- Ruedas autoblocantes de goma para suelos duros, Ø65 mm;
- Ruedas autoblocantes de PA (poliamida) para suelos blandos, Ø65 mm.


Gama


Silla de trabajo

Sin reposabrazos / Con reposabrazos regulables
Con/sin soporte lumbar

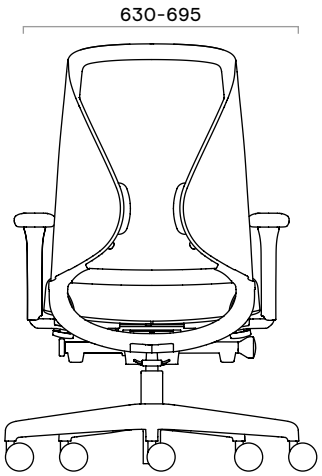

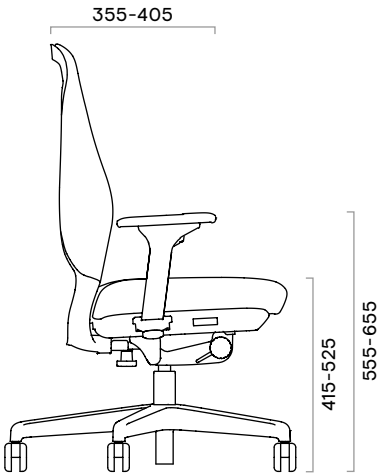

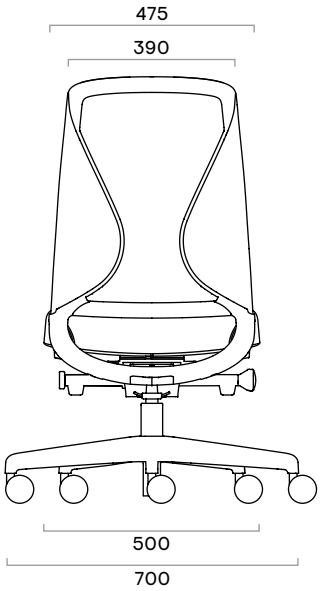

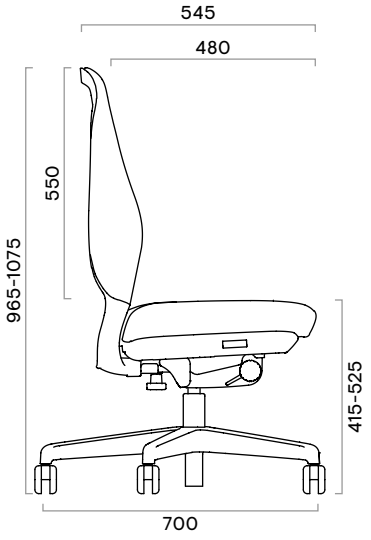


ATENCIÓN: La altura de las sillas de trabajo se indica conforme a la norma EN 1335-1:2020+A1:2022, medida en el centro del asiento bajo una carga de 60 kg.

Información adicional

Se entrega desmontada, con solo el mecanismo montado en el asiento y el soporte lumbar insertado en el respaldo. La base, las ruedas, el elevador de gas y los reposabrazos se embalan por separado, pero se incluyen en una única caja junto con el resto de componentes de la silla.

Montaje de los reposabrazos y del respaldo sin herramientas.

Las dimensiones del embalaje son las mismas independientemente de la configuración elegida.

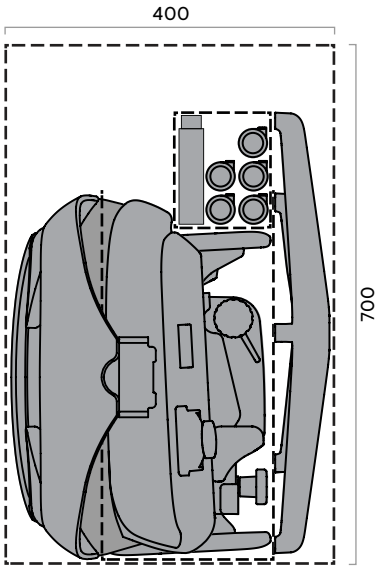

Opciones de reposabrazos

	Sin reposa-brazos	2D	3D
Opciones			
Silla de trabajo	✓	✓	✓

Funciones de los reposabrazos

	2D	3D
Funciones		
Regulación de altura (recorrido de 100 mm)	✓	✓
Movimiento superior: hacia adelante y hacia atrás (recorrido de 50 mm)	✗	✓
Regulación de anchura (recorrido de 65 mm)	✓	✓

SILORA

Sillas de trabajo



Perfil ambiental del producto

Características principales de SILORA:

- Diseño refinado creado por ITO Design.
- Característica silueta del respaldo con doble soporte lumbar para una mejor experiencia de asiento.
- Mecanismo síncronizado con función de inclinación hacia delante.
- Amplias opciones de regulación.
- Montaje sin herramientas.
- Adecuado para diversos entornos de trabajo.
- Principios de diseño sostenible.

Credenciales de sostenibilidad del fabricante:

- 100% de electricidad renovable utilizada en la producción.

ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001

Contribución potencial a certificaciones de edificios sostenibles:

- Estas características pueden ayudar a cumplir los criterios de certificaciones LEED, BREEAM, SKA y WELL.

Calidad del producto:

- Garantía de 5 años.

Información actualizada agosto 2026

Información sobre sostenibilidad

Los modelos de sillas de trabajo SILORA están disponibles en diferentes configuraciones. Los datos de sostenibilidad presentados a continuación se aplican al modelo de referencia G5A0697.GT01.FS03.TA09.1.F.0: silla de trabajo con reposabrazos de plástico negro regulables en 3D. Asiento deslizante. Estructura de respaldo de plástico negro con soporte lumbar regulable en altura. Mecanismo síncronizado con 5 posiciones de bloqueo e inclinación hacia delante. Base de 5 radios de plástico negro con fibra de vidrio y ruedas de 65 mm. Respaldo tapizado con tejido de malla Rhythm y asiento tapizado en Austea.



Composición de materiales del producto:



- Plástico: 59,82%.
- Metal: 0,26%.
- Espuma PU: 6,20%.
- Tapizado (tejido + malla): 3,36%.
- Materiales mixtos (plástico/metal, plástico/PU): 30,36%.

Materiales certificados de alta calidad:

- Colecciones de tejidos de tapizado certificadas según Oeko-tex.
- Oeko-Tex Standard 100 y EU Ecolabel.
- El producto no contiene SVHC (sustancias extremadamente preocupantes).

Circularidad del producto:

- Diseñado para el desmontaje: el 79,23% de las piezas son separables.
- Disponibilidad de repuestos bajo pedido.
- Contenido de material reciclado en el producto: 46,01%.



- Reciclabilidad del producto: 62,97%



Entrega y embalaje:

- Tipo de entrega: transporte terrestre y marítimo.
- Embalaje optimizado: semiensamblado en la caja.
- Materiales de embalaje: cartón 100% reciclado y bolsas de plástico.

LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO