LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO

Venecia



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



RESPALDO en tejido Runproof 3D

SOPORTE LUMBAR regulable en altura, ensamblado en el respaldo

REPOSABRAZOS regulable en altura 1D en acabado PP

ASIENTO regulable en altura con espuma inyectada de poliuretano. Espesor medio de 50 mm y densidad de 56 kg/m3

Movimiento sincronizado con bloqueo de 3 posiciones y sistema antichoque que permite ajustar su inclinación del **RESPALDO**

COLUMNA de gas

BASE de nailon de 5 patas. Diámetro total de 710 mm. Opcional base de aluminio pulido

RUEDAS de diámetro de 65 mm de doble rodadura duras libres. También disponibles ruedas autofrenantes de doble rodadura blandas

Silla **VENECIA**
DIMENSIONES



FUNCIONALIDADES

Asiento VENECIA



SDS002
Asiento de PU para silla ZEN

Asiento de espuma inyectada de PU de 50 mm de espesor medior para el máximo confort, flexibilidad y distribución de la presión al sentarse. Densidad de 56 kg/m3. Dimensiones del asiento 500x470 mm.

Mecanismos para asiento



SYM012
Mecanismo autopesante

Mecanismo sincronizado con bloqueo de 3 posiciones y sistema antichoque que permite ajustar la inclinación del respaldo. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Pistón



AGM181/Ne
Pistón elevador para asiento

Regulación en altura del asiento mediante tubo elevador de gas de 50 mm de diámetro, altura de 230 mm y carrera de 135 mm. El mecanismo se acciona mediante una maneta ubicada bajo el asiento.

Regulación lumbar VENECIA



SHT145/Ne
Soporte lumbar regulable en altura

Soporte lumbar acabado en color negro, ensamblado en el respado y regulable en altura.

Brazos



BRP003/Ne
Reposabrazos 1D

Reposabrazos 1D con almohadilla de PP en color negro sobre soporte de nylon. Regulación en altura de 75 mm. El mecanismo se acciona pulsando el botón ubicado en el reposabrazos.

Bases



BAY710/Ne
Base de nylon negra

Base de nylon de 5 brazos terminada en color negro. Diámetro total de 710 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.



BAA335
Base de aluminio pulido

Base de alumino cepillado de 5 brazos. Diámetro total de 690 mm con apoyo central para el pistón elevador de 50 mm de diámetro.

Ruedas



RUY012/Ne/Sa/Lib
Rueda libre 65 mm

Rueda de goma libre de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.



RUY012/Ne-Go/Sa
Rueda autofrenante 65 mm

Rueda de goma autofrenante de 65 mm de diámetro terminada en color negro. Pasador 11x20 mm.


ACABADOS

Carcasa, base y brazos

Negro

Blanco (bajo consulta)

Mallas

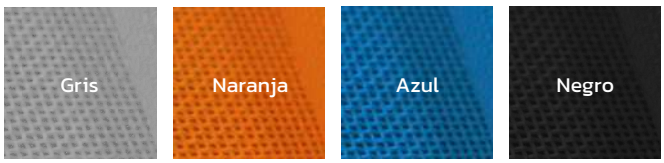

Tapizados

Disponibles todos los acabados de la carta de colores de EMOBOK en grupos G1, G2 y G3.


UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. **UNE-EN 1335-2:2018.** Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200+A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso hasta 24 horas al día.

TAPIZADOS


G1 | Basic FR



G2 | Era (*)

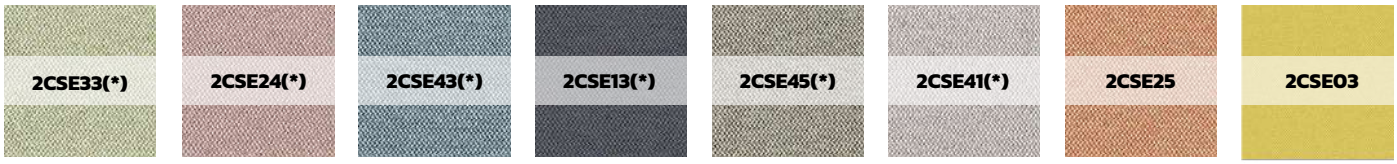

G3 | Dekora_Rivet_Ocean FR (*)

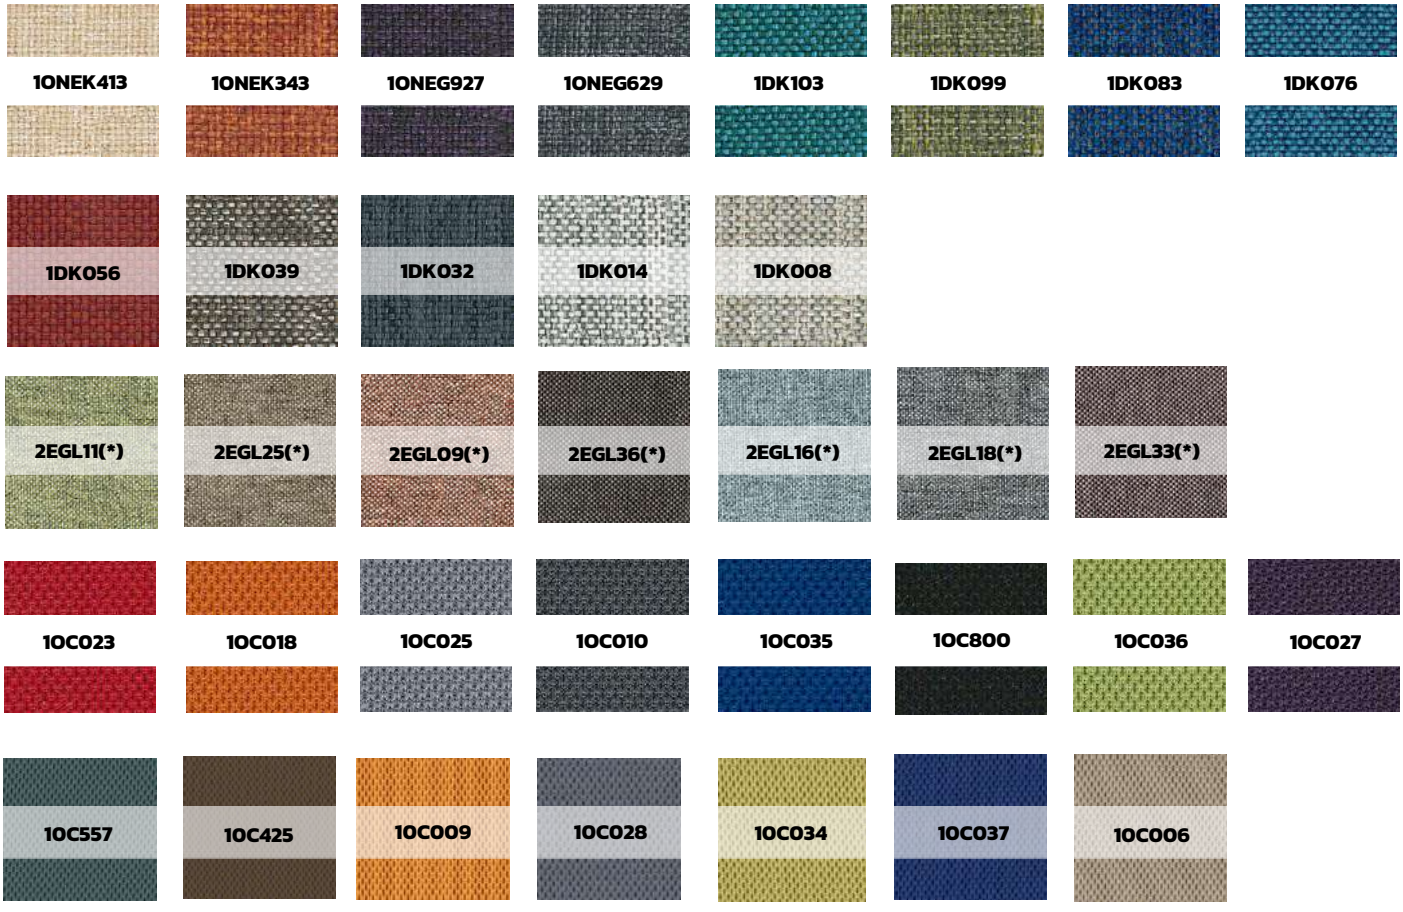

G5 | Lanee malagne



CERTIFICACIONES



ISO 9001:2015
Entidad emisora: AENOR



ISO 140011:2015
Entidad emisora: AENOR



ISO 14006:2020
Entidad emisora: COMPECER



ISO 14001:2015
Entidad emisora: AENOR



ISO 9001:2015
Entidad emisora: AENOR