LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO

FLIPTOP

Información técnica



Norma de calidad

EN 15372:2024

Garantía

Consulte la Declaración de garantía





Información técnica

Tipos

- Mesa de conferencia flip-top (1)
- Unidad suplementaria flip-top (2)
- Mesa bistro flip-top (3)

1



2



3



Mesa de conferencia flip-top / Unidad suplementaria flip-top

Tablero

- 25 mm de grosor con canto ABS de 2 mm;
- Con o sin recorte para pasacables rectangular o para puerto circular de cables (solo para mesas de conferencia);
- Con insertos roscados preinstalados para la fijación atornillada del mecanismo.

Estructura con mecanismo abatible

- Tubo metálico cuadrado galvanizado de 30x30 mm (siempre galvanizado);
- Placas metálicas para fijación de patas, 110x70 mm;
- Palancas de plástico, 120x30 mm (siempre negras);
- Cubiertas de plástico desmontables, 300x137x30 mm (siempre negras);
- Topes de goma.

Patas

- Tubo metálico redondo soldado, Ø45 mm;
- Tubo metálico rectangular soldado, 50x25 mm;
- Metal con recubrimiento en polvo;
- Ruedas Ø50 mm con freno.

Mesa bistro flip-top

Tablero

- 25 mm de grosor con canto ABS de 2 mm;
- Con insertos roscados preinstalados para fijación atornillada del mecanismo.

Mecanismo abatible

- Base cuadrada de plástico, 300x300x45 mm (siempre negra);
- Palanca de plástico, 95x50 mm (siempre roja);
- Tope de plástico.

Columna

- Tubo metálico redondo soldado, Ø45 mm;
- Metal con recubrimiento en polvo.

Pies

- Tubo metálico rectangular soldado, 50x25 mm;
- Metal con recubrimiento en polvo, color a juego con la columna;
- Pies de plástico con ajuste de altura (+10 mm).

Accesorios (opcionales)*

Elementos de unión para tableros (1)

- Elementos de plástico, 165x51x16 mm.

Panel frontal (2)

- 18 mm de grosor con canto ABS de 2 mm;
- Bisagras metálicas para fijación del panel.

* La información sobre los accesorios disponibles para esta gama se puede encontrar en nuestras listas de precios de productos.

1




2




Gama


Mesas de conferencia flip-top

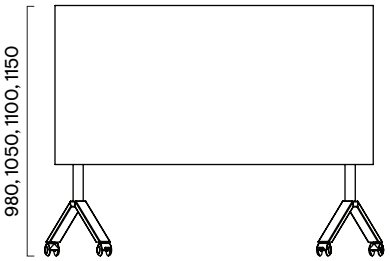








Mesas de 1000 / 1200 mm de ancho; 450 mm de profundidad.
Mesas de 1200 / 1400 mm de ancho; 600 mm de profundidad.

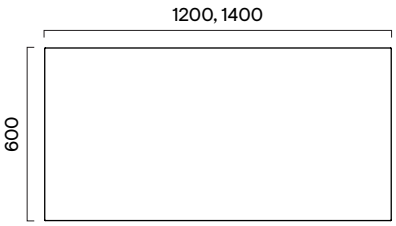


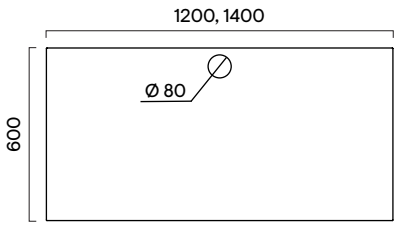


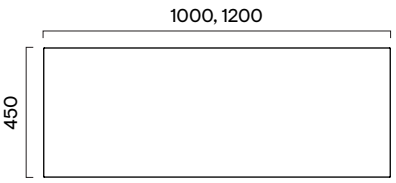

Mesas de 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm de ancho; 700 mm de profundidad.
Mesas de 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm de ancho; 800 mm de profundidad.

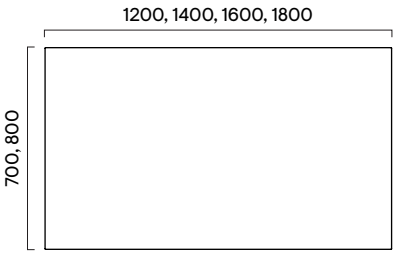


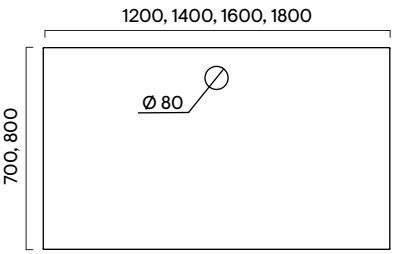

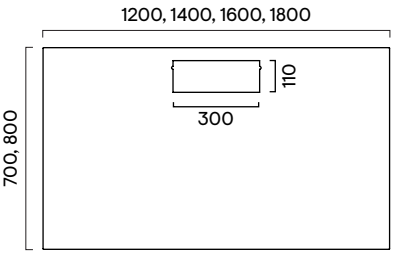


Unidades suplementarias flip-top


Unidad suplementaria trapezoidal flip-top para mesas de conferencia de 600 / 700 / 800 mm de profundidad.

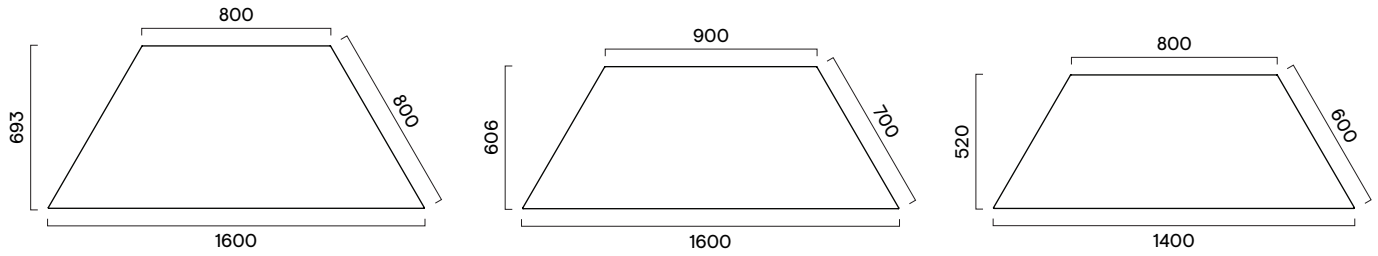


Unidad suplementaria flip-top en forma de media luna para mesas de conferencia de 600 / 700 / 800 mm de profundidad.

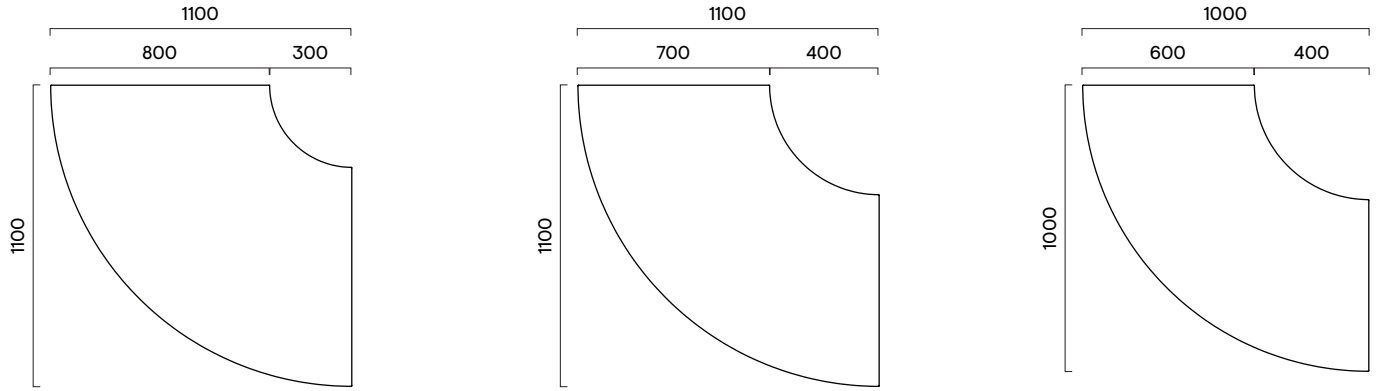

Unidad suplementaria poligonal flip-top para mesas de conferencia de 600 / 700 / 800 mm de profundidad.

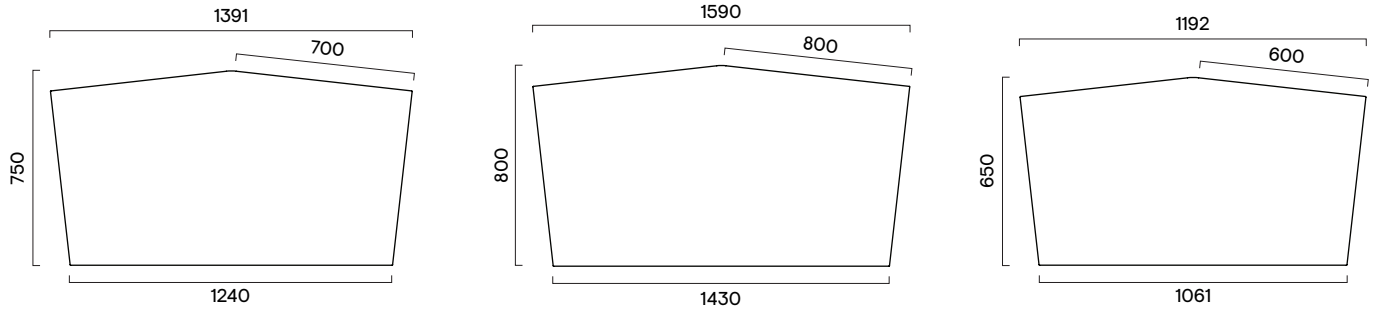



Unidad suplementaria flip-top en forma de D para mesas de conferencia de 600 / 700 / 800 mm de profundidad.

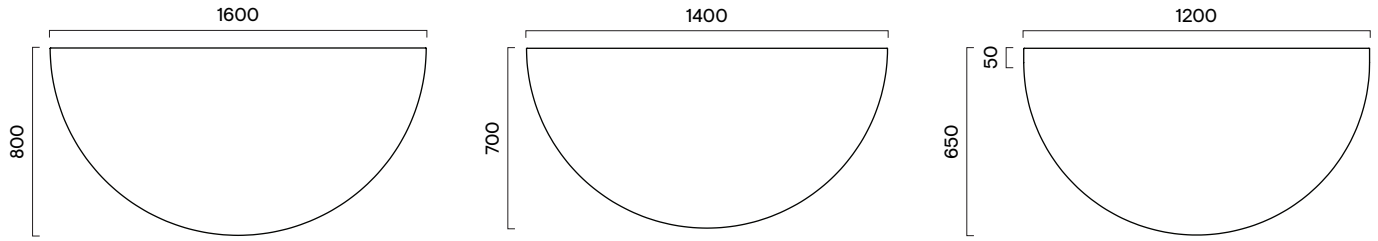



Mesas bistro flip-top


Mesa bistro redonda flip-top de 600 / 700 / 800 mm de profundidad y 740 / 1050 mm de altura.
Mesa bistro cuadrada flip-top de 600x600 / 700x700 / 800x800 mm y 740 / 1050 mm de altura.

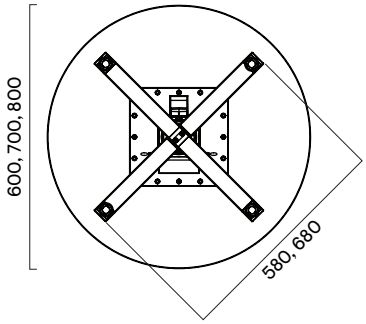

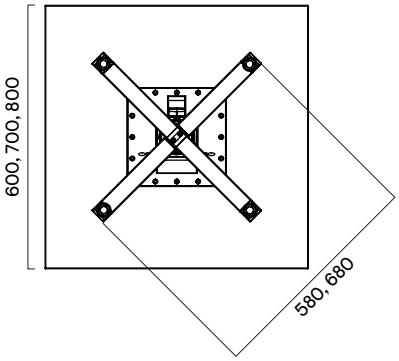

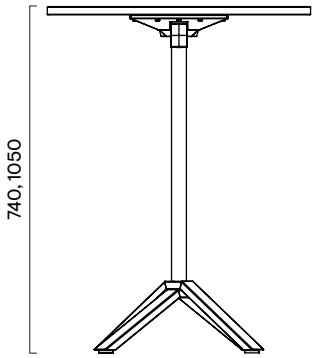

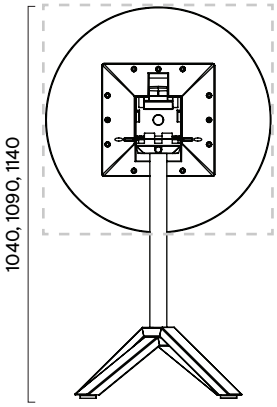

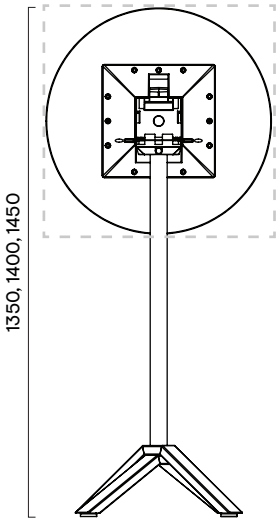

Información adicional

Los elementos de unión para tableros deben utilizarse cuando las mesas de conferencia se colocan una junto a otra o se combinan con unidades suplementarias. Sin ellos, las mesas no quedarán correctamente alineadas, ya que no disponen de pies ajustables.






Las unidades suplementarias deben utilizarse únicamente junto con otras mesas y elementos de unión para garantizar la estabilidad y evitar el vuelco.

Los elementos de unión son obligatorios para las mesas conectadas a un circuito eléctrico: primero deben unirse las mesas mediante los elementos de unión y después conectar los cables; al desmontarlas, primero deben desconectarse los cables antes de retirar los elementos de unión.

No se recomienda conectar más de cuatro mesas en una fila debido a posibles problemas de alineación.

Al unir 2 mesas, deben utilizarse al menos 2 elementos de unión (1 juego). Consulte la guía de pedidos para mesas de conferencia FLIPTOP para más detalles.

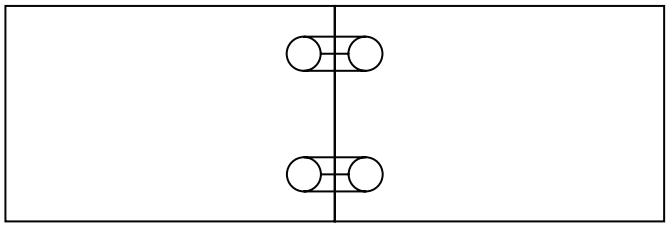

La estructura con mecanismo abatible permite girar las patas de la mesa para apilar las mesas en línea recta de forma compacta. El mecanismo se acciona mediante una sola palanca.





La base de la mesa bistro incorpora un diseño de pies que permite apilar las mesas de forma compacta.





Los tableros de 450 mm de profundidad no pueden incluir un recorte para una unidad eléctrica debido al espacio limitado.

Las mesas de 450 mm de profundidad no pueden unirse a otras mesas o unidades suplementarias mediante elementos de unión debido al espacio limitado.

Las mesas de 600 mm de profundidad están disponibles con o sin recorte para puerto circular de cables. El pasacables rectangular no está disponible debido al espacio limitado.

El panel frontal no puede montarse en una mesa de 600 mm de profundidad con unidad eléctrica debido al espacio limitado para los elementos de unión.

FLIPTOP

Mesas de reuniones y de conferencias



Perfil ambiental del producto

Características principales de FLIPTOP:

- Sistema de mesas de conferencia que incluye mesas de conferencia y mesas bistró.
- Una amplia gama de alturas, tamaños y formas permite crear fácilmente múltiples configuraciones.
- La combinación de mesas rectangulares con elementos complementarios de formas distintivas permite crear configuraciones clásicas, así como disposiciones en forma de U, O o V y composiciones más creativas.
- Un intuitivo mecanismo flip-top permite abatir los tableros con un solo movimiento.
- Las ruedas integradas permiten reposicionar fácilmente las mesas, mientras que los tableros abatibles permiten apilar las mesas de forma compacta para un ahorro eficiente de espacio.
- Adecuado para diversos entornos: desde salas de conferencias y reuniones hasta espacios de formación y áreas informales.

Credenciales de sostenibilidad del fabricante:

- 100 % de electricidad renovable utilizada en la producción.

ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001

Contribución potencial a certificaciones de edificios sostenibles:

- Estas características pueden ayudar a cumplir los criterios de certificaciones LEED, BREEAM, SKA y WELL.

Calidad del producto:

- Garantía de 10 años para las patas.
- Garantía de 2 / 5 años para los tableros.
- Garantía de 2 años para el mecanismo flip-top.


Cumple con la norma europea de ergonomía y seguridad EN 15372:2024.

Información actualizada agosto 2026

Información sobre sostenibilidad

Los modelos de mesas de conferencia FLIPTOP están disponibles en diferentes configuraciones. Los datos de sostenibilidad presentados a continuación se aplican al modelo de referencia CZD140.PA18.PA18.MA12: mesa de conferencia flip-top.

Composición de materiales del producto:



- MDP (tablero de partículas): 59,36 %.
- Metal: 40,09 %.
- Plástico: 0,33 %.
- Materiales mixtos (ruedas): 0,23 %.



Materiales certificados de alta calidad:

- El tablero de partículas presenta emisiones extremadamente bajas de formaldehído y cumple con las normas estadounidenses CARB II y alemanas E05.
- Componentes de tablero de partículas certificados FSC.
- El producto no contiene SVHC (sustancias extremadamente preocupantes).

Circularidad del producto:

- Diseñado para el desmontaje: el 100 % de las piezas son separables.
- Disponibilidad de repuestos bajo pedido.
- Contenido de material reciclado en el producto: 19,89 %.



- Reciclabilidad del producto: 79,94 %.



Entrega y embalaje:

- Tipo de entrega: transporte terrestre y marítimo.
- Se suministra en tres paquetes: tablero, patas y mecanismo.
- Materiales de embalaje: cartón 100 % reciclado y bolsas de plástico.

Impacto ambiental del producto:

GWP total, impacto de la etapa de producción (A1–A3):

- Por unidad: 77,1 kg CO_2.

La metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) aplicada es EN 15804+A2.

LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO