

# NOOM

serie 10 - serie 20

— By Alegre Design —



NO  
OM

La enorme versatilidad y capacidad de personalización de **Noom**, diseñada por el estudio **Alegre Design**, permite a esta línea encajar en áreas que abarcan vestíbulos, zonas de espera, salas de reuniones y hostelería, entre otros. Y lo consigue gracias a unas sillas, butacas, banquetas de diseño afable y transversal disponibles en una extensa variedad de opciones en cuanto a asiento y estructura, desde butacas con bases metálicas y de madera a banquetas altas para mostrador y barra de restaurante.



En su creación, **Noom** conjuga la tapicería artesanal con tecnologías de patronaje y costuras en 3D que permiten generar sensaciones nuevas a partir una línea de soft seating que hallan su espacio de manera orgánica en entornos contract y de trabajo.



Delta Selection  
ADI Awards 2020

**Noom Serie 10**



Modelo	NOOM Serie 10 - Sillón respaldo medio			
<b>Referencia Modelo</b>	4 Patas metálicas	4 Patas cónicas de madera	4 Patas de madera piramidales	Base redonda de aluminio
<b>Modelo respaldo</b>	<b>Respaldo Medio</b>	<b>Respaldo Medio</b>	<b>Respaldo Medio</b>	<b>Respaldo Medio</b>
<b>Estructura Interior</b>	Estructura interna de acero.			
<b>Respaldo y Asiento</b>	Respaldo y Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 80 kg/m <sup>3</sup> de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.			
<b>Cojín</b>	Cojín inyectado de espuma de PUR flexible de 60 kg/m <sup>3</sup> de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.			
<b>Tipo de Costuras</b>	<b>Costura Simple</b> - Monocolor <b>Costura Francesa</b> - Monocolor y Bicolor <b>Costura con Ribete</b> - Monocolor con Ribete de Color			
<b>Estructura/Base</b>	Base de 4 patas en tubo de acero de Ø18mm x 2mm de espesor. Travesaño en tubo de acero de Ø16mm x 2mm de espesor. Tubos cilíndricos laminados en caliente. Acabados en Blanco y Negro.	Base con 4 patas cónicas de madera maciza de Haya en acabado natural y negra.	Base con 4 patas de madera maciza de Haya en forma piramidal. Acabado natural y negra.	Base redonda de Ø57,8 cm, de aluminio en acabados negro y blanco.
<b>Mecanismo</b>			<b>Asiento giratorio con Sistema autoretorno</b>	<b>Asiento giratorio con Sistema autoretorno</b>
<b>Apoyos</b>	Contera de goma antideslizante negra.	Contera de goma antideslizante negra.	Contera de goma antideslizante negra.	Contera de goma antideslizante negra.
<b>Dimensiones</b> <small>*según UNE-EN 1335-1</small>	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 824 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 785 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 422 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 785 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 824 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 785 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 422 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 785 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 824 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 785 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 422 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 785 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 824 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 785 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 422 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 785 mm

**Noom Serie 20**



Modelo	NOOM Serie 20 - Sillón respaldo alto			
<b>Referencia Modelo</b>	4 Patas metálicas	4 Patas cónicas de madera	4 Patas de madera piramidales	Base redonda de aluminio
<b>Modelo respaldo</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>
<b>Estructura Interior</b>	Estructura interna de acero.			
<b>Respaldo y Asiento</b>	Respaldo y Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 80 kg/m <sup>3</sup> de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.			
<b>Cojín</b>	Cojín inyectado de espuma de PUR flexible de 60 kg/m <sup>3</sup> de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.			
<b>Tipo de Costuras</b>	<b>Costura Simple</b> - Monocolor <b>Costura Francesa</b> - Monocolor y Bicolor <b>Costura con Ribete</b> - Monocolor con Ribete de Color			
<b>Estructura/Base</b>	Base de 4 patas en tubo de acero de Ø18mm x 2mm de espesor. Travesaño en tubo de acero de Ø16mm x 2mm de espesor. Tubos cilíndricos laminados en caliente. Acabados en Blanco y Negro.	Base con 4 patas cónicas de madera maciza de Haya en acabado natural y negra.	Base con 4 patas de madera maciza de Haya en forma piramidal. Acabado natural y negra.	Base redonda de Ø57,8 cm, de aluminio en acabados negro y blanco.
<b>Mecanismo</b>			<b>Asiento giratorio con Sistema autoretorno</b>	<b>Asiento giratorio con Sistema autoretorno</b>
<b>Apoyos</b>	Contera de goma antideslizante negra.	Contera de goma antideslizante negra.	Contera de goma antideslizante negra.	Contera de goma antideslizante negra.
<b>Dimensiones</b> <small>*según UNE-EN 1335-1</small>	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 1.044 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 834 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 422 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 834 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 1.044 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 834 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 422 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 834 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 1.044 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 834 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 422 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 834 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 1.044 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 834 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 422 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 834 mm

**TAPIZADOS COSTURA SIMPLE - MONOCOLOR**



**Tapizado V - Valencia**



**Tapizado P - Savana**



[VER OFERTA](#)

**TAPIZADOS COSTURA CON RIBETE - MONOCOLOR + RIBETE DE COLOR**



**Tapizado M - Melange & Step**

Ribete      Asiento y Respaldo - Exterior e Interior



[VER OFERTA](#)

**Tapizado A - Synergy**

Ribete      Asiento y Respaldo - Exterior e Interior




**TAPIZADOS COSTURA FRANCESA - MONOCOLOR**



**VER OFERTA**

**Tapizado M - Step & Step Melange**

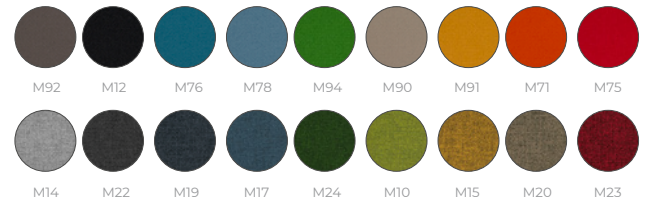

**Tapizado D - Felicity**



**Tapizado A - Synergy**




**TAPIZADOS COSTURA FRANCESA - BICOLOR**



**VER OFERTA**

**Tapizado M - Melange & Step**

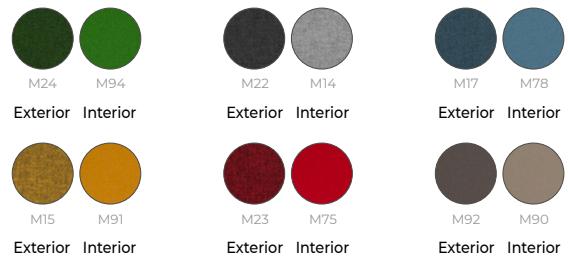

**Tapizado A - Synergy**



**Pesos y Volúmenes // Ecodiseño**

Noom Serie 10								
MODELO	Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad
	1	19,1	0,56	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	17,3	0,56	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	19,4	0,43	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	22,7	0,46	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

Noom Serie 20								
MODELO	Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad
	1	24,9	0,56	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	23,1	0,56	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	23,5	0,56	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	23,5	0,56	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

**Materiales:** Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

**Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

**Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

**Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

**Eliminación** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

## Normativas

NOOM ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción

## Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.



# NOOM

serie 50

— By Alegre Design —



La enorme versatilidad y capacidad de personalización de **Noom**, diseñada por el estudio **Alegre Design**, permite a esta línea encajar en áreas que abarcan vestíbulos, zonas de espera, salas de reuniones y hostelería, entre otros. Y lo consigue gracias a unas sillas, butacas, banquetas de diseño afable y transversal disponibles en una extensa variedad de opciones en cuanto a asiento y estructura, desde butacas con bases metálicas y de madera a banquetas altas para mostrador y barra de restaurante.

En su creación, **Noom** conjuga la tapicería artesanal con tecnologías de patronaje y costuras en 3D que permiten generar sensaciones nuevas a partir una línea de soft seating que hallan su espacio de manera orgánica en entornos contract y de trabajo.



**Noom Serie 50**



Modelo	NOOM Serie 50 - Silla			
<b>Referencia Modelo</b>	4 Patas metálicas <b>sin Brazos</b>	4 Patas metálicas <b>con brazo simple</b>	4 Patas metálicas <b>con brazo cerrado con reposabrazos</b>	4 Patas metálicas <b>con brazo cerrado sin reposabrazos</b>
<b>Modelo respaldo</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>
<b>Respaldo y Asiento</b>	<b>Polipropileno:</b> Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. <b>Asiento Tapizado opcional:</b> Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m <sup>3</sup> ) en acabados tapizado o PUR <b>Toda tapizada:</b> Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m <sup>3</sup> de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.			
<b>Brazos</b>	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo simple abierto, con reposabrazos de polipropileno (P.P).	Modelo con brazo cerrado, con reposabrazos de polipropileno (P.P).	Modelo con brazo cerrado, sin reposabrazos.
<b>Estructura Inferior</b>	Estructura inferior: Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.			
<b>Estructura</b>	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.			
<b>Apoyos</b>	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.
<b>Dimensiones</b> <small>*según UNE-EN 1335-1</small>	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 836 mm Anchura: 508 mm Profundidad: 558 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 836 mm Anchura: 622 mm Profundidad: 558 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 836 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 578 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 836 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 578 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm

**COMPLEMENTOS OPCIONALES - VALIDOS PARA SILLAS DE 4 PATAS Y PATÍN**

**COMPLEMENTOS OPCIONALES**



Pala de escritura desmontable opcional en fenólico de 13 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda  
*Las sillas con pala de escritura son apilables en un máximo de 4 sillas.*

**APILAMIENTO**

La silla de 4 patas Noom está ideada para un superapilamiento del mismo, con la posibilidad de apilar **hasta 30 sillas en el carro de apilamiento** y de hasta **10 sillas de forma estandar.** (modelo sin asiento tapizado)

datos apilabilidad		Asiento <b>SIN PAD</b> (modelos con y sin brazos)		Asiento <b>CON PAD</b> (modelos con y sin brazos)	
		Apilamiento en carro	Apilamiento Vertical	Apilamiento en carro	Apilamiento Vertical
		Nº Sillas	Nº Sillas	Nº Sillas	Nº Sillas
<b>Silla 4 Patas</b>	Con carcasa inferior	30	10	16	5
	Sin carcasa inferior	30	10	--	--
<b>Silla Patín</b>	Con carcasa inferior	30	10	16	5
	Sin carcasa inferior	40	10	--	--



**Noom Serie 50**



Modelo	NOOM Serie 50 - Patín			NOOM Serie 50 - 4 Patas de Madera	
<b>Referencia Modelo</b>	Patín metálico <b>sin Brazos</b>	Patín metálico <b>con brazo simple</b>	Taburete patín metálico <b>sin Brazos</b>	4 Patas madera <b>sin Brazos</b>	Taburete 4 Patas madera <b>sin Brazos</b>
<b>Modelo respaldo</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>
<b>Respaldo y Asiento</b>	<b>Polipropileno:</b> Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. <b>Asiento Tapizado opcional:</b> Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m <sup>3</sup> ) en acabados tapizado o PUR <b>Toda tapizada:</b> Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m <sup>3</sup> de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.				
<b>Brazos</b>	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo simple abierto, con reposabrazos de polipropileno (P.P).	Modelo Sin Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo Sin Brazos
<b>Estructura Inferior</b>	Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.			Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.	
<b>Estructura</b>	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.			Patas de madera con forma cónica en acabado de madera de haya natural o lacada en negro.	
<b>Reposapiés</b>			Reposapiés en tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm. Protector para la pisada en sillas con estructura pintada.		Reposapiés en tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm. Acabado negro
<b>Apoyos</b>	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.
<b>Dimensiones</b> <small>*según UNE-EN 1335-1</small>	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 836 mm Anchura: 522 mm Profundidad: 543 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 836 mm Anchura: 622 mm Profundidad: 543 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 1144 mm Anchura: 518 mm Profundidad: 578 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 781 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 836 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 469 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	<b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 1137 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm <b>Dimensiones Asiento:</b> Altura: 774 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm

**■ COMPLEMENTOS OPCIONALES**



Para **proyectos** de instalaciones que requieran de **uniones concatenadas de las sillas** y **cantidades mínimas de 100 unidades**, consultar con **Dep. Comercial**.

*Sólo se puede utilizar con sillas de Patín sin brazos.*

**Noom Serie 50**



Modelo	NOOM Serie 50 - Base de 4 radios			
<b>Referencia Modelo</b>	Base de 4 radios con tapones	Base de 4 radios con tapones <b>con brazo cerrado sin reposabrazos</b>	Base de 4 radios con ruedas	Base de 4 radios con ruedas <b>con brazo cerrado sin reposabrazos</b>
<b>Modelo respaldo</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>
<b>Respaldo y Asiento</b>	<p><b>Polipropileno:</b> Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.  <b>Asiento Tapizado opcional:</b> Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m<sup>3</sup>) en acabados tapizado o PUR  <b>Toda tapizada:</b> Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m<sup>3</sup> de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.</p>			
<b>Brazos</b>	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo cerrado, sin reposabrazos.	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo cerrado, sin reposabrazos.
<b>Estructura Inferior</b>	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.
<b>Base</b>	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 67,5 cm. Acabados de base: aluminio blanco o negro.	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 67,5 cm. Acabados de base: aluminio blanco o negro.	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 67,5 cm. Acabados de base: aluminio blanco o negro.	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 67,5 cm. Acabados de base: aluminio blanco o negro.
<b>Reposapiés</b>				
<b>Mecanismo</b>	<b>Asiento giratorio</b>	<b>Asiento giratorio</b>	<b>Asiento giratorio y Elevación a Gas</b>	<b>Asiento giratorio y Elevación a Gas</b>
<b>Apoyos</b>	Tapones con soleta antideslizante negra.	Tapones con soleta antideslizante negra.	Ruedas silenciosas huecas.	Ruedas silenciosas huecas.
<b>Dimensiones</b> <small>*según UNE-EN 1335-1</small>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 845 mm                      Anchura: 496 mm                      Profundidad: 519 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 482 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 845 mm                      Anchura: 496 mm                      Profundidad: 519 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 482 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 813 a 873 mm                      Anchura: 587 mm                      Profundidad: 587 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 443 a 503 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 813 a 873 mm                      Anchura: 587 mm                      Profundidad: 587 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 443 a 503 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>

**Noom Serie 50**




Modelo	NOOM Serie 50 - Base de 5 radios		
<b>Referencia Modelo</b>	Base de 5 radios con ruedas	Base de 5 radios con ruedas <b>con brazo cerrado sin reposabrazos</b>	Banqueta con base de 5 radios giratoria con ruedas
<b>Modelo respaldo</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>
<b>Respaldo y Asiento</b>	<p><b>Polipropileno:</b> Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.  <b>Asiento Tapizado opcional:</b> Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR  <b>Toda tapizada:</b> Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m3 de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.</p>		
<b>Brazos</b>	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo cerrado, sin reposabrazos.	Modelo Sin Brazos
<b>Estructura Inferior</b>	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.
<b>Base</b>	Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio en acabado negro.	Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio en acabado negro.	Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio en acabado negro.
<b>Reposapiés</b>			Reposapiés en tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16x2 mm en cromado.
<b>Mecanismo</b>	<b>Asiento giratorio y Elevación a Gas</b>	<b>Asiento giratorio y Elevación a Gas</b>	<b>Asiento giratorio y Elevación a Gas</b>
<b>Apoyos</b>	Ruedas silenciosas standard. Otras ruedas y tapones opcionales.	Ruedas silenciosas standard. Otras ruedas y tapones opcionales.	Ruedas autofrenadas invertidas. Tapones opcionales.
<b>Dimensiones</b> <small>*según UNE-EN 1335-1</small>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 893 a 943 mm                      Anchura: 675 mm                      Profundidad: 675 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 438-488 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 893 a 943 mm                      Anchura: 675 mm                      Profundidad: 675 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 438-488 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 1088 a 1148 mm                      Anchura: 675 mm                      Profundidad: 675 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 703 a 763 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>

**Noom Serie 50**



Modelo	NOOM Serie 50 - Bancadas			
<b>Referencia Modelo</b>	Bancada 3 Puestos		Bancada 4 Puestos	
<b>Modelo respaldo</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>	<b>Respaldo Alto</b>
<b>Respaldo y Asiento</b>	<p><b>Polipropileno:</b> Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.  <b>Asiento Tapizado opcional:</b> Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR  <b>Toda tapizada:</b> Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m3 de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.</p>			
<b>Brazos</b>	Modelo Sin Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo Sin Brazos
<b>Estructura Inferior</b>	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.
<b>Estructura/Patas</b>	Viga estructural Inferior de tubo de Acero de 60 x 3 mm de espesor de sección circular. Patas de aluminio inyectado con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.			
<b>Apoyos</b>	Conteras de Polipropileno (P.P) de 3mm de espesor en acabado negro.	Conteras de Polipropileno (P.P) de 3mm de espesor en acabado negro.	Conteras de Polipropileno (P.P) de 3mm de espesor en acabado negro.	Conteras de Polipropileno (P.P) de 3mm de espesor en acabado negro.
<b>Mesa Opcional</b>		Mesa opcional en Fenólico de 13mm en acabado Blanco o Negro.		Mesa opcional en Fenólico de 13mm en acabado Blanco o Negro.
<b>Dimensiones</b> <small>*según UNE-EN 1335-1</small>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 825 mm                      Anchura: 1569 mm                      Profundidad: 520 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 462 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 825 mm                      Anchura: 1569 mm                      Profundidad: 520 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 462 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 825 mm                      Anchura: 2109 mm                      Profundidad: 520 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 462 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 825 mm                      Anchura: 2109 mm                      Profundidad: 520 mm  <b>Dimensiones Asiento:</b>                      Altura: 462 mm                      Anchura: 443 mm                      Profundidad: 519 mm</p>

**POLIPROPILENO**




**ESTRUCTURA**

**Acero**



**Aluminio**



**Poliamida**



**Madera de Haya**





**POLIURETANO**





**TAPIZADOS**


**Tapizado T - Newport**



**Tapizado M - Step & Step Melange**



**Tapizado D - Felicity**



**Tapizado V - Valencia**



**TAPIZADOS - SÓLO CON ESTRUCTURA AZUL / NARANJA**


**Acero**



**Acero**



**Tapizado D - Felicity**



**Tapizado V - Valencia**



**Tapizado T - Newport**



**Tapizado R - Rhythm**




**Tapizado R - Rhythm**



**Tapizado A - Synergy**



**Tapizado A - Synergy**



**Combinaciones de estructura disponibles**

4 patas      Patín      Taburete patín      Base de 4 radios      Elevación a Gas      Banqueta      Bancada



**Carcasa Blanca**  
 - Brazo **Blanco**  
 - Tapa inferior **Blanca**  
 - Estructura - **Cualquier acabado**



**Carcasa Negra**  
 - Brazo **Negro**  
 - Tapa inferior **Negra**  
 - Estructura - **Cualquier acabado**



**Carcasa Azul/Gris/Coral/Verde/ Mostaza**  
 - Brazo **Blanco**  
 - Tapa inferior **Blanca**  
 - Estructura - **Blanca**



**Carcasa Azul/Gris/Coral/Verde/Mostaza**  
 - Brazo **Negro**  
 - Tapa inferior **Negra**  
 - Estructura - **Negra, Aluminizada, Azul, Naranja o Cromada**

4 patas madera      Taburete patas madera



**Carcasa: Cualquier acabado**  
 - Tapa inferior **Negra**  
 - Estructura / Base - **Cualquier acabado**
















**Pesos y Volúmenes // Ecodiseño**

Noom Serie 50								
MODELO	Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	2 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

**Materiales:** Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.  
**Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.  
**Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.  
**Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.  
**Eliminación** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.



**Pesos y Volúmenes // Ecodiseño**

Noom Serie 50								
MODELO	Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad
								
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

**Materiales:** Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

**Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

**Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

**Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

**Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

**Pesos y Volúmenes // Ecodiseño**

Noom Serie 50								
MODELO	Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad
	1/pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1/pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	3			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	3			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	3			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	3			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

**Materiales:** Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

**Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

**Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

**Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

**Eliminación** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

## Normativas

NOOM ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción

## Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.

 <p>EN ISO 14006:2011 <b>Certificado</b> ECODISEÑO</p>	  <p>UNE-EN ISO 9001:2008 <b>Certificado ISO</b> 9001</p>	  <p>UNE-EN ISO 14001:2004 <b>Certificado ISO</b> 14001</p>	 <p>ACTIU TECHNOLOGY PARK <b>LEED® PLATINUM</b> certified by USGBC Leadership in Energy &amp; Environmental Design</p>	 <p><b>Health &amp; Wellbeing of</b> people through The space</p>
---	---	---	---	--